


PD-CE 360i/8 WAGO WINSTA

Tuotenumero

26 184 06

GTIN

4015120510786

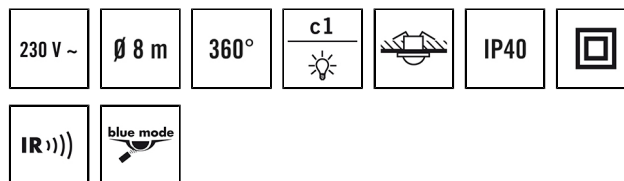

Tuotekuvaus

- Läsäoioilmaisii ja 360°:n tunnistusalue upotettuun kattoasennukseen
- Jopa 8 m:n kantomatta 3 m:n suosittelussa asennuskorkeudessa (suurin sallittu asennuskorkeus 5 m) käytettäväksi pieniin tiloihin ja päivänvaloa sisältäville läpikulkualueille
- 1,5 m:n esivalmisteltu WAGO WINSTA® -tulo- ja lähtöjohto
- 16 A:n korkeateholetet (Wolfram-alkukontakti)
- Kiinteästi tallennettu tehdasohjelma takaa välittömän käyttövalmiuden

Tekniset tiedot

Käyttöliittymä	Infrapunaosäätimellä
----------------	----------------------

GENEERINEN

Erityiset tuotetoiminnot	Helppo ohjelmoida osäätimellä "blue mode" -tekniikalla
Vaatumustenmukaisuus	CE, RoHS, WEEE
Takuu	5 vuotta

KIINNITYS

Asennustapa	Tasoasennus
Asennuspaikka	Kattoon
Asennusmitta	Upotussyvyys: 67 mm, Ø 68 mm

KOTELO

Mitat	Korkeus/syvyys 24 mm, Ø 82 mm
Paino	519 g
Raaka-aine	UV-säteilyä kestävä polykarbonaatti
Koteloitiluokka	IP40
Sallittu ympäristölämpötila	-25 °C...+50 °C
Suhteellinen ilmankosteus	5 - 93 %, ei kondensoituva
Väri	opaali matta
Liitäntä	WAGO

SÄHKÖSUUNNITELUN

Suojausluokka	II
Nimellisjännite	230 V / 50 Hz
Tulojohto	Sisältää 1,5 m:n esivalmistellun WAGO WINSTA® -tulo- ja lähtöjohdon
Tehontarve	0,3 W

Kytentävirta	800 A / 200 µs
--------------	----------------

ANTURIT

Tunnistusalue	360°
Tunnistusetäisyys poikittain	Ø 8 m
Tunnistusetäisyys suoraan	Ø 6 m
Tunnistusetäisyys, läsnäolon havaitsemisalue	Ø 4 m
Tunnistusalue	jopa 50 m²
Vastanotin Asennuskorkeus	3 m
Maks. Asennuskorkeus	5 m
Valomittaus	Sekavalo
Kirkkaus	5 - 2000 lx
Valokanavien määrä	1
Painiketulo valaistus	1
Painiketulo HVAC	—
Slave-tulo	kyllä
Slave-ilmaisimien enimmäismäärä	10
Täysautomaatiikka	kyllä
Puoliautomaatiikka	kyllä
Pulssitoiminto	kyllä
Vakiovalonsäätö	—
Kytentäviive pimeästä kirkkaaseen (s)	300 s
Kytentäviive kirkkaasta pimeään (s)	30 s

OHJAUS

Kanava 1	Valaistus
Rajapinta	Kytentä
Kontakti	Sulkukosketin / kellumaton

PD-CE 360i/8 WAGO WINSTA

Tuotenumero	GTIN
26 184 06	4015120510786


Kytkenäyttö, kanava 1	230 V/50 Hz, 16 A rele, 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5)
Painiketulo kanava 1	✓

Viiveaika	pulssi/n. 1–30 min
Master/slave-toiminto	✓
Manuaalinen ylioheutus	kyllä


Lisävarusteet

Tuotteen nimi	Tuotenumero	GTIN
PD-CE 360/8 Slave	26 183 87	4015120510748
PD-CE 360/24 Slave	26 183 85	4015120510755
ESY-Pen	26 185 06	4015120425356
REMOTE CONTROL MDi/PDi	71 093 75	4015120425509
Mobil-PDi/MDi-universal	26 184 40	4015120433993
FILTER 230 V	14 278 00	4015120426988
BASKET GUARD ROUND SMALL	64 300 12	4015120425615

Mittapiirustus



Tunnistusalueet





Tunnistusetäisyys

Halkaisija (A)	Ø 8 m
Edessä (B)	Ø 6 m
Läsnäolon havaitsemisalue (C)	Ø 4 m

PD-CE 360i/8 WAGO WINSTA



Tuotenumero GTIN
26 184 06 4015120510786

Kytentäkaaviot Kytentäkaaviot



Vakiokäyttö Vakiokäyttö ja lisäohjaus sulkupainikkeella. Tarvittaessa valo voidaan kytkeä painikkeella käsin päälle tai pois päältä.

Kytentäkaaviot Kytentäkaaviot



Induktiviteetteja (esim. releet, kontaktorit, kytentälaitteet) kytettäessä voi RC-suodattimen käyttö olla tarpeen. Master-Slave-kytkentä:
Master-laite kytkee liitettyjä käyttölaitteita asetettujen parametrien mukaan.
Slave-laitteet on tarkoitettu vain läsnäolon havaitsemiseen ja ne antavat impulssin Master-laitteelle, kun liike havaitaan.
Huomio: Korkeintaan 10 Slave-laitetta voidaan liittää yhteen Master-laitteeseen.