


# PD-CE 360i/24 WAGO WINSTA

## Tuotenumero

26 184 07

## GTIN

4015120510793

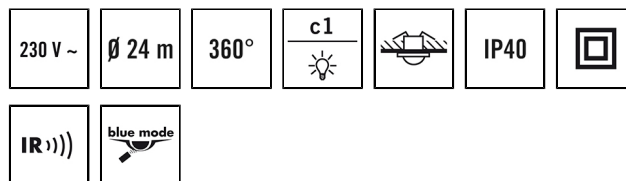

## Tuotekuvaus

- Läsäololomlmlsln jln 360°:n tunnlsustalue upotettuun kattoasennukseen
- Halkalsljaltaan jopa 24 m:n kantomtkln kätettäväksl tolmstolhln, luokkahuonelsln, konferensslltolhln jne. sekä pälvänvaloa slältävlle läpikulkualueille
- 1,5 m:n eslvmlsteltu WAGO WINSTA® -tulo- ja lähtöjohto
- Soveltuu ihanteelllseltl asennettäväksl suurln, kork. 10 m:n korkeuksln, kuten urheiluhalleslhn, varastohalleslhn jne.
- 16 A:n korkeatehoreleet (Wolframl-alkukontaktl)
- Klnteästl tallennettu tehdasohjelma takaa välltömln kätötvälmluden

## Teknlsset tlodot

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| Kätötlölyttmä | Infrapunakaukosäätlmellä |
|---------------|--------------------------|

## GENEERINEN

|                         |                                                           |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Erlylsset tuotetolmnnot | Helppo ohjelmoldl kaukosäätlmellä "blue mode" -teknllkall |
| Vaatlmustenmukalsuus    | CE, RoHS, WEEE                                            |
| Takuu                   | 5 vuotta                                                  |

## KIINNITYS

|               |                              |
|---------------|------------------------------|
| Asennustapa   | Tasoasennus                  |
| Asennuspaikka | Kattoon                      |
| Asennusmitta  | Upotussyvyys: 67 mm, Ø 68 mm |

## KOTELO

|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Mitat                       | Korkeus/syvyys 32 mm, Ø 82 mm        |
| Paino                       | 532 g                                |
| Raaka-aine                  | UV-säteilyä kestävä polylkarbonaatti |
| Kotelolntiluokka            | IP40                                 |
| Salllttu ympärlstölämpötila | -25 °C...+50 °C                      |
| Suhteelllnen llmankosteus   | 5 - 93 %, el kondensoltuva           |
| Värl                        | opaall matta                         |
| Liitätä                     | WAGO                                 |

## SÄHKÖSUUNNITTELUN

|                 |                                                                    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|
| Suojausluokka   | II                                                                 |
| Nlmelllsjännlte | 230 V / 50 Hz                                                      |
| Tulojohto       | Sislättää 1,5 m:n eslvmlsteltun WAGO WINSTA® -tulo- ja lähtöjohdon |
| Tehontarve      | 0,3 W                                                              |

|              |                |
|--------------|----------------|
| Kytentävtrta | 800 A / 200 µs |
|--------------|----------------|

## ANTURIT

|                                               |             |
|-----------------------------------------------|-------------|
| Tunnstusalue                                  | 360°        |
| Tunnstusetälsyys poikittaln                   | Ø 24 mm     |
| Tunnstusetälsyys suoraan                      | Ø 11 mm     |
| Tunnstusetälsyys, läsäololon havaltsemalsalue | Ø 8 m       |
| Tunnstusalue                                  | jopa 453 m² |
| Vastaanotln Asennuskorkeus                    | 3 m         |
| Maks. Asennuskorkeus                          | 10 m        |
| Valomlttaus                                   | Sekavalo    |
| Kirkkaus                                      | 5 - 2000 lx |
| Valokanavlennäärä                             | 1           |
| Palnketulo valaistus                          | 1           |
| Palnketulo HVAC                               | —           |
| Slave-tulo                                    | kylä        |
| Slave-llmaislmennlmmsäärä                     | 10          |
| Täysautomatlkkln                              | kylä        |
| Puolllautomatlkkln                            | kylä        |
| Pulssltolmlnto                                | kylä        |
| Vaklovalonsäätö                               | —           |
| Kytentävlve pimeästl kirkkaaseen (s)          | 300 s       |
| Kytentävlve kirkkaasta pimeään (s)            | 30 s        |

## OHJAUS

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| Kanava 1  | Valaistus                  |
| Rajapinta | Kytentä                    |
| Kontaktl  | Sulkukosketln / kellumaton |

PD-CE 360i/24 WAGO WINSTA

| Tuotenumero | GTIN          |
|-------------|---------------|
| 26 184 07   | 4015120510793 |


|                       |                                                                                      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Kytkenäyttö, kanava 1 | 230 V/50 Hz, 16 A rele,<br>2300 W/10 A (cos phi = 1),<br>1150 VA/5 A (cos phi = 0,5) |
| Painiketulo kanava 1  | ✓                                                                                    |

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Viiveaika              | pulssi/n. 1–30 min |
| Master/slave-toiminto  | ✓                  |
| Manuaalinen ylioheutus | kyllä              |


Lisävarusteet

| Tuotteen nimi            | Tuotenumero | GTIN          |
|--------------------------|-------------|---------------|
| PD-CE 360/8 Slave        | 26 183 87   | 4015120510748 |
| PD-CE 360/24 Slave       | 26 183 85   | 4015120510755 |
| ESY-Pen                  | 26 185 06   | 4015120425356 |
| REMOTE CONTROL MDi/PDi   | 71 093 75   | 4015120425509 |
| Mobil-PDi/MDi-universal  | 26 184 40   | 4015120433993 |
| FILTER 230 V             | 14 278 00   | 4015120426988 |
| BASKET GUARD ROUND SMALL | 64 300 12   | 4015120425615 |

Mittapiirustus

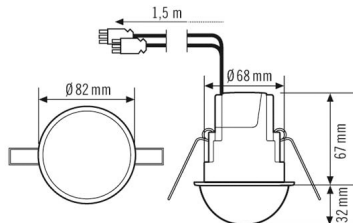

Tunnistusalueet



Tunnistusetäisyys

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Halkaisija (A)                | Ø 24 m |
| Edessä (B)                    | Ø 11 m |
| Läsnäolon havaitsemisalue (C) | Ø 8 m  |

PD-CE 360i/24 WAGO WINSTA

Tuotenumero      GTIN  
26 184 07      4015120510793

| KytKentäkaaviot                                                                                                         | KytKentäkaaviot                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Vakiokäyttö                                                                                                             | Vakiokäyttö ja lisäohjaus sulkupainikkeella. Tarvittaessa valo voidaan kytkeä painikkeella käsin päälle tai pois päältä.                                                                                                                                                                                                     |
| KytKentäkaaviot                                                                                                         | KytKentäkaaviot                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Induktiviteetteja (esim. releet, kontaktorit, kytKentälaitteet) kytKentettäessä voi RC-suodattimen käyttö olla tarpeen. | Master-Slave-kytkentä:<br>Master-laitte kytkee liitettyjä käyttölaitteita asetettujen parametrien mukaan.<br>Slave-laitteet on tarkoitettu vain läsnäolon havaitsemiseen ja ne antavat impulssin Master-laitteelle, kun liike havaitaan.<br>Huomio: Korkeintaan 10 Slave-laitetta voidaan liittää yhteen Master-laitteeseen. |