


PD-C 360i/24 DIMplus WH

Tuotenumero

26 184 13

GTIN

4015120425783

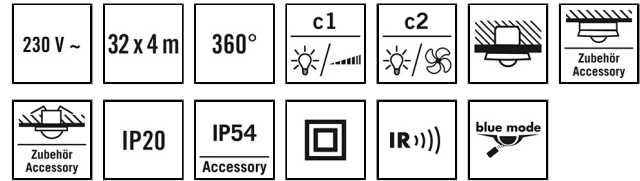

Tuotekuvas

- Läsnaöloilmais ja 360°:n tunnustusalue kattoasennukseen.
- Halkaisijaltaan jopa 32 m:n kantomatkalla 32 metrin pituinen ja neljän metrin levyinen elliptinen tunnustusalue, 10 metrin asennuskorkeudessa (suurin asennuskorkeus n. 15 m).
- Automaattinen valo-ohjaus (kanava 1) tasaiselle kirkkaustasolle (5 m:n korkeuteen asti) läsnäolosta ja päivänvalosta riippuen (1–10 V = liitäntä)
- Ylimääräinen kytkentäkontakti (kanava 2) HVAC ylimääräisen valolähteen kytkentään tai lämmityksen/tuuletuksen/ilmastoinnin ohjaukseen läsnäolosta riippuvaisesti
- 16 A:n korkeatehoreleet (Wolfram-alkukontakti)
- Kiinteästi tallennettu tehdasohjelma takaa välittömän käyttövalmiuden

Tekniset tiedot

Käyttöliittymä	Infrapuna-kaukosäätimellä
----------------	---------------------------

GENEERINEN

Erityiset tuotetoiminnot	Helppo ohjelmoida kaukosäätimellä "blue mode" -tekniikalla
Vaatumusten mukaisuus	CE, RoHS, WEEE
Takuu	5 vuotta

KIINNITYS

Asennustapa	Uppoasennus
Asennuspaikka	Kattoon
Asennusmitta	Upotussyvyys: 24 mm, Ø 60 mm

KOTELO

Mitat	Korkeus/syvyys 70 mm, Ø 108 mm
Paino	265 g
Raaka-aine	UV-säteilyä kestävä polycarbonaatti
Kotelointiluokka	IP20 upotusmallina, IP54 pinta-asennusrasialla (tilattava erikseen), IP20 kattouputusversiona (tasoasennussarja tilattava erikseen)
Sallittu ympäristölämpötila	-25 °C...+50 °C
Suhteellinen ilmankosteus	5 - 93 %, ei kondensoituva
Väri	valkoinen, lähes kuin RAL 9010
Liitäntä	2,5 mm² / 1,5 mm²

SÄHKÖSUUNNITTELUN

Suojausluokka	II
Nimellisjännite	230 V / 50 Hz
Tehontarve	0,3 W

Kytkevirta	800 A / 200 µs
------------	----------------

ANTURIT

Tunnistusalue	360°
Tunnistusetäisyys poikittain	32 m elliptinen
Tunnistusetäisyys suoraan	Ø 11 m
Tunnistusalue	jopa 402 m²
Vastaanotin Asennuskorkeus	10 m
Maks. Asennuskorkeus	10 m
Valomittaus	Sekavalo
Kirkkaus	5 - 2000 lx
Valokanavien määrä	1
Painiketulo valaistus	1
Painiketulo HVAC	✓
Slave-tulo	kyllä
Slave-ilmaisimien enimmäismäärä	10
Täysautomaatiikka	kyllä
Puoliautomaatiikka	kyllä
Pulssitoiminto	kyllä
Vakiovalonsäätö	✓
Kytkeväive pimeästä kirkkaaseen (s)	300 s
Kytkeväive kirkkaasta pimeään (s)	30 s

OHJAUS

Kanava 1	Valaistus
Rajapinta	kytkeminen/himmennys
Kontakti	Sulkukosketin / kellumaton
Kytkeväteho, kanava 1	230 V/50 Hz, 16 A rele, 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5)

PD-C 360i/24 DIMplus WH

Tuotenumero	GTIN
26 184 13	4015120425783


Painiketulo kanava 1	✓
Ohjauslähtö	1–10 V =/50 mA
Viiveaika	n. 1–15 min
Suunnistusvalo	10 %:n valoteho
Suunnistusvalon jälkikäyntiaika	n. 1 min - 60 min
Kanava 2	HVAC
Lähtö	KytKentä
Kontakti	Sulkukosketin / kellumaton

KytKentäteho, kanava 2	230 V ~/2 A, 24 V =/2 A, kapasitiivinen kuormitus / elektroniset kytKentälaitteet maks. kytKentävirta 30 A / 20 ms
Painiketulo kanava 2	✓
Ohjauslähtö	1–10 V =/50 mA
Viiveaika kanava 2	pulssi/n. 1 min - 120 min
Suunnistusvalo	10 %:n valoteho
Suunnistusvalon jälkikäyntiaika	n. 1 min - 60 min
Master/slave-toiminto	✓
Manuaalinen ylioHjaus	kyllä


Lisävarusteet

Tuotteen nimike	Tuotenumero	GTIN
PD-C 360/24 Slave WH	26 184 12	4015120425790
ESY-Pen	26 185 06	4015120425356
REMOTE CONTROL PDi/plus	71 093 40	4015120425530
REMOTE CONTROL PDi/USER	71 094 03	4015120425547
Mobil-PDi/MDi-universal	26 184 40	4015120433993
CURRENT LIMITING MODULE 230V	71 093 00	4015120426353
COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM WH	71 093 38	4015120425370
COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM SR	71 093 31	4015120425387
COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM WH	71 093 28	4015120425905
COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM SR	71 093 24	4015120425912
COMPACT COVER SET 24/32 SR	64 300 01	4015120425431
COMPACT MOUNTING SET IP20 FM 62 WH	71 094 20	4015120425929
BASKET GUARD ROUND LARGE	64 300 13	4015120425608
FILTER 230 V	14 278 00	4015120426988

Mittapiirustus



Tunnistusalueet



Tunnistusetäisyys

Halkaisija (A)	32 m elliptinen
Edessä (B)	Ø 11 m

PD-C 360i/24 DIMplus WH

Tuotenumero



GTIN

26 184 13

4015120425783

Kytentäkaaviot


Kytentäkaaviot



Vakiokäyttö

Vakiokäyttö ja lisäohjaus sulkupainikkeella. Tarvittaessa valo voidaan kytkeä painikkeella käsin päälle tai pois päältä.

Kytentäkaaviot

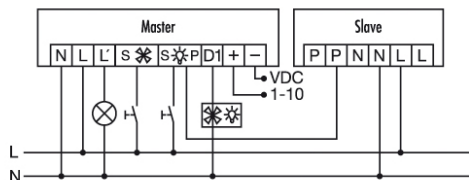

Master-Slave-kytettä:

Master-laitte kytkee liitettyjä käyttölaitteita asettujen parametrien mukaan.

Slave-laitteet on tarkoitettu vain läsnäolon havaitsemiseen ja ne antavat impulssin Master-laitteelle, kun liike havaitaan.

Huomio: Korkeintaan 10 Slave-laitetta voidaan liittää yhteen Master-laitteeseen.