

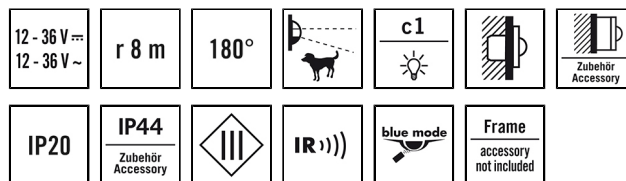
PD-C 180i/16 UC

Tuotenumero

26 184 27

GTIN

4015120427305



Tuotekuvaus

- Läsnaölilmais ja 180°:n tunnustusalue seinäasennukseen
- Halkaisijaltaan jopa 16 m:n kantomatkia käytettäväksi rakennusautomaatiojärjestelmien kanssa
- Käyttöjännite 12–36 V, tasa- tai vaihtojännite (AC/DC)
- Kuormituksen ohjelmistolla ohjattu kytkentälähtö (avauskosketin/sulkukosketin)
- Kytettävä ja suljettava tunnistusnäyttö
- Hiljainen kytkentä enintään 2 A

Tekniset tiedot

Käyttöliittymä	Infrapunakaukosäätimellä
GENEERINEN	
Erityiset tuotetoiminnot	Helppo ohjelmoida kaukosäätimellä "blue mode" -tekniikalla
Vaatimustenmukaisuus	CE, RoHS, WEEE
Takuu	5 vuotta
KIINNITYS	
Asennustapa	Uppoasennus
Asennuspaikka	Seinäasennus
Asennusmitta	Upotussyvyys: 34 mm, Ø 60 mm
KOTELO	
Mitat	Pituus 70 mm x Leveys 70 mm x Korkeus/syvyys 55 mm
Paino	63 g
Raaka-aine	UV-säteilyä kestävä polykarbonaatti
Kotelointiluokka	IP20, IP44 suojuksen mukaan (tilattava erikseen)
Sallittu ympäristölämpötila	-25 °C...+50 °C
Suhteellinen ilmankosteus	5 - 93 %, ei kondensoituva
Väri	opaali matta
Liitäntä	2,5 mm ² / 1,5 mm ²
SÄHKÖSUUNNITTELUN	
Suojausluokka	III
Nimellisjännite	12 - 36 V
Tehontarve	0,3 W

ANTURIT



Tunnistusalue	180° pystyyn, 60° vaakaan
Tunnistusetäisyys poikittain	Ø 16 m
Tunnistusetäisyys suoraan	Ø 12 m
Tunnistusetäisyys, läsnäolon havaitsemisalue	Ø 8 m
Tunnistusalue	jopa 101 m ²
Vastaanotin Asennuskorkeus	1,1 m
Maks. Asennuskorkeus	2,2 m
Valomittaus	Sekavalo
Kirkkaus	5 - 2000 lx
Valokanavien määrä	1
Painiketulo valaistus	1
Painiketulo HVAC	—
Slave-tulo	ei
Täysautomaatiikka	kyllä
Puoliautomaatiikka	kyllä
Pulssitoiminto	kyllä
Vakiovalonsäätö	✓
Kytettäviive pimeästä kirkkaaseen (s)	300 s
Kytettäviive kirkkaasta pimeään (s)	30 s

OHJAUS

Kanava 1	Valaistus
Rajapinta	kytkeminen/himmennys
Kontakti	Sulkukosketin/kuormituksen
Kytettäteho, kanava 1	12 - 36 V UC (~/=), 2 A
Painiketulo kanava 1	✓
Viiveaika	pulssi/n. 1–60 min

PD-C 180i/16 UC

Tuotenumero	GTIN		
26 184 27	4015120427305		
Master/slave-toiminto	✓	Manuaalinen ylioheaus	kyllä

Mittapiirustus	Tunnistusalueet	Tunnistusetäisyys	
		Halkaisija (A)	Ø 16 m
		Edessä (B)	Ø 12 m
		Läsnäolon havaitsemisalue (C)	Ø 8 m

Kytkenäkaaviot
