

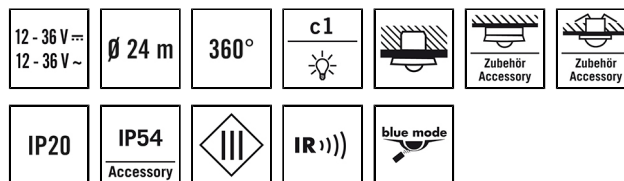
PD-C 360i/24 UC

Tuotenumero

26 184 29

GTIN

4015120427329



Tuotekuvaus

- Läsnaölilmais in ja 360°:n tunn istusalue kattoasennukseen
- Halkaisijaltaan jopa 24 m:n kantom atka käytettäväksi rakennusautomaatiojärjestelmien kanssa
- Käyttöjännite 12–36 V, tasa- tai vaihtojännite (AC/DC)
- Kuormitukseton ohjelmistolla ohjattu kytkentäl ähtö (avauskosketin/sulkukosketin)
- Kytettävä ja suljettava tunn istusnäyttö
- Hiljainen kytkentä enintään 2 A



Tekniset tiedot

Käyttöliittymä	Infrapuna kaukosäätimellä
GENEERINEN	
Erityiset tuotetoiminnot	Helppo ohjelmoida kaukosäätimellä "blue mode" -tekniikalla
Vaativuuden mukaisuus	CE, RoHS, WEEE
Takuu	5 vuotta
KIINNITYS	
Asennustapa	Uppoasennus
Asennuspaikka	Kattoon
Asennusmitta	Upotussyvyys: 24 mm, Ø 60 mm
KOTELO	
Mitat	Korkeus/syvyys 70 mm, Ø 108 mm
Paino	132 g
Raaka-aine	UV-säteilyä kestävä polycarbonaatti
Koteloitiluokka	IP20 upotusmallina, IP20/IP54 pinta-asennusrasialla (tilattava erikseen), IP20 kattouputusversiona (tasoasennussarja tilattava erikseen)
Sallittu ympäristölämpötila	-25 °C...+50 °C
Suhteellinen ilmankosteus	5 - 93 %, ei kondensoituva
Väri	valkoinen, lähes kuin RAL 9010
Liitäntä	2,5 mm ² / 1,5 mm ²
SÄHKÖSUUNNITTELUN	
Suojausluokka	III
Nimellisjännite	12 - 36 V

Tehontarve	0,3 W
ANTURIT	
Tunnistusalue	360°
Tunnistusetäisyys poikittain	Ø 24 m
Tunnistusetäisyys suoraan	Ø 11 m
Tunnistusetäisyys, läsnäolon havaitsemisalue	Ø 8 m
Tunnistusalue	jopa 453 m ²
Vastaanotin Asennuskorkeus	3 m
Maks. Asennuskorkeus	10 m
Valomittaus	Sekavalo
Kirkkaus	5 - 2000 lx
Valokanavien määrä	1
Painiketulo HVAC	–
Slave-tulo	ei
Täysautomaatiikka	kyllä
Puoliautomaatiikka	kyllä
Pulssitoiminto	kyllä
Vakiovalonsäätö	✓
Kytettäviive pimeästä kirkkaaseen (s)	300 s
Kytettäviive kirkkaasta pimeään (s)	30 s
OHJAUS	
Kanava 1	Valaistus
Rajapinta	kytkeminen/himmennys
Kontakti	Sulkukosketin/kuormitukseton
Kytettäteho, kanava 1	12 - 36 V UC (~/=), 2 A
Painiketulo kanava 1	✓

PD-C 360i/24 UC

Tuotenumero	GTIN		
26 184 29	4015120427329		
Viiveaika	pulssi/n. 1–60 min	Manuaalinen ylioijaus	kyllä
Master/slave-toiminto	✓		

Mittapiirustus	Tunnistusalueet	Tunnistusetäisyys	
		Halkaisija (A)	Ø 24 m
		Edessä (B)	Ø 11 m
		Läsnäolon havaitsemisalue (C)	Ø 8 m

Kytkenäkaaviot

