

PD-CE 360i/24 UC

Tilausnimike

PD-CE 360i/24 UC

Tuotenumero

26 184 30

GTIN

4015120427336



Tuotekuvaus

- Läsäololmais in ja 360°:n tunnistusalue upotettuun kattoasennukseen
- Jopa 24 m:n tunnistusetaisyys käytettäväksi rakennusautomaatiojärjestelmien kanssa
- Käyttöjännite 12–36 V, tasa- tai vaihtojännite
- Kuormitukseton ohjelmistolla ohjattu kytkentälähtö (avauskosketin/sulkukosketin)
- Kytettävä ja suljettava tunnistusnäyttö
- Hiljainen kytkentä enintään 2 A

Tekniset tiedot

GENEERINEN	
Vaatimustenmukaisuus	CE, RoHS, WEEE
takuu	5 vuotta
KIINNITYS	
Asennustapa	Tasoasennus
Asennuspaikka	Kattoon
Asennusmitta	Upotussyvyys: 67 mm, Ø 68 mm
KOTELO	
Mitat	Korkeus/syvyys 32 mm, Ø 82 mm
Paino	120 g
Raaka-aine	UV-säteilyä kestävä polycarbonaatti
Kotelointiluokka	IP40
Sallittu ympäristölämpötila	-25 °C...+50 °C
Suhteellinen ilmankosteus	5 - 93 %, ei kondensoituva
Väri	opaali matta
Liitäntä	1,5 mm ²
SÄHKÖSUUNNITTELUN	
Suojausluokka	III
Nimellisjännite	12 - 36 V
ANTURIT	
Tehontarve	0,3 W
Tunnistusalue	360°
Tunnistusetäisyys poikittain	Ø 24 m
Tunnistusetäisyys suoraan	Ø 11 m

Tunnistusetäisyys, läsnäolon havaitsemisalue	Ø 8 m
Tunnistusalueen pinta-ala	453 m ²
Vastaanotin Asennuskorkeus	3 m
Maks. Asennuskorkeus	5 m
Valomittaus	Sekavalo
Kirkkaus	5 - 2000 lx
Valokanavien määrä	1
Slave-tulo	ei
Täysautomaatiikka	kyllä
Puoliautomaatiikka	kyllä
Pulssitoiminto	kyllä
Vakiovalonsäätö	true
Kytettäviive pimeästä kirkkaaseen (s)	300 s
Kytettäviive kirkkaasta pimeään (s)	30 s
OHJAUS	
Kanava 1	Valaistus
Rajapinta	kytkeminen/himmennys
Kontakti	Sulkukosketin/kuormitukseton
Kytettäteho, kanava 1	12 - 36 V UC (~/=), 2 A
Viiveaika	pulssi/n. 1–60 min
Master/slave-toiminto	true
Vakiovalonsäätö	true
Manuaalinen ylioheus	kyllä

PD-CE 360i/24 UC

Tilausnimike

PD-CE 360i/24 UC

Tuotenumero

26 184 30


GTIN

4015120427336


Lisävarusteet

Tuotteen nimike	Tuotenumero	GTIN
ESY-Pen	26 185 06	4015120425356
Mobil-PDi/MDi	71 093 75	4015120425509
Mobil-PDi/MDi-universal	26 184 40	4015120433993
Suojaverkko 165/70	64 300 12	4015120425615
Suojaverkko 180/90	64 300 13	4015120425608

Mittapiirustus




Tunnistusalue



- Työskentelyalue n. Ø 8 m
- Suoraan ilmaismeen nähden n. Ø 11 m
- Kulkualue / poikittain ilmaismeen nähden n. Ø 24 m

Kytkenäkaaviot

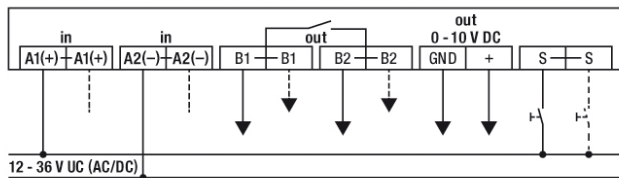

Vakiokäyttö