


PD-C 360i/8 mini UC

Tuotenumero

26 184 31

GTIN

4015120427343

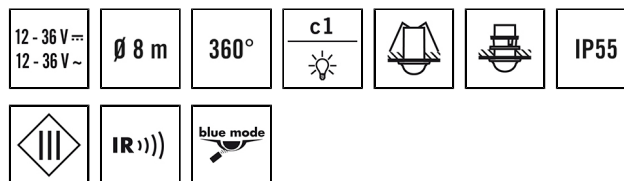

Tuotekuvaus

- Läsäoölloilmaisln ja 360°:n tunnlnstusalue upotettuun kattoasennukseen
- Jopa 8 m:n kantomatkä käytettäväksi rakennusautomaatlojärjestelmien kanssa
- Käyttöjännlte 12–36 V, tasa- tai vaihtojännlte (AC/DC)
- Kuormltukseton ohjelmllstolla ohjattu kytkentälähtö (avauskosketln/sulkukosketln)
- Kytktettävä ja suljettava tunnlnstusnäyttö
- Hlljainen kytkentä enintään 2 A

Teknllset tledot

Käyttöllltymä	Infrapunakaukosäätllmellä
GENEERINEN	
Eritylset tuotetoimlnnot	Helppo ohjelmlda kaukosäätllmellä "blue mode" -teknllkalla
Vaatumustenmukalsuus	CE, RoHS, WEEE
Takuu	5 vuotta
KIINNITYS	
Asennustapa	Tasolasennus
Asennuspaikka	Kattoon
Asennusmitta	Upotussyvyys: 45 mm, Ø 25 mm
KOTELO	
Mitat	Korkeus/syvyys 60 mm, Ø 33 mm
Paino	68 g
Raaka-aine	UV-säteilyä kestävä PE, UV-säteilyä kestävä polykarbonaatti
Kotelolntiluokka	IP55
Salllttu ympärlstölämpötila	-25 °C...+50 °C
Suhteellinen ilmankosteus	5 - 93 %, ei kondensoltuva
Värl	opaali matta
Liitântä	1,5 mm²
SÄHKÖSUUNNITTELUN	
Suojausluokka	III
Nimelllsjännlte	12 - 36 V
Tulojohto	60 cm, 4 x 1,00 mm²
Tehontarve	0,3 W

ANTURIT

Tunnlnstusalue	360°
Tunnlnstusetaisllys poikittain	Ø 8 m
Tunnlnstusetaisllys suoraan	Ø 5 m
Tunnlnstusetaisllys, läsäolon havaitsemisalue	Ø 3 m
Tunnlnstusalue	jopa 50 m²
Vastaaotln Asennuskorkeus	3 m
Maks. Asennuskorkeus	5 m
Valomittaus	Sekavalo
Kirkkaus	5 - 2000 lx
Valokanavlen määrä	1
Painlketulo valaistus	1
Painlketulo HVAC	–
Slave-tulo	ei
Täysautomaatlkka	kyllä
Puolautomaatlkka	kyllä
Pulssitoimlnto	kyllä
Vaklovalonsäätö	✓
Kytkentävlve pimeästä kirkkaaseen (s)	300 s
Kytkentävlve kirkkaasta pimeään (s)	30 s



OHJAUS

Kanava 1	Valaistus
Rajapinta	kytkemlnen/hlmmennys
Kontaktl	Sulkukosketln/kuormltukseton
Kytkentäteho, kanava 1	12 - 36 V UC (~/=), 2 A
Painlketulo kanava 1	✓
Viiveaika	pulssi/n. 1–60 min


PD-C 360i/8 mini UC

Tuotenumero 26 184 31
GTIN 4015120427343

Master/slave-toiminto ✓ Manuaalinen ylioheutus kyllä

Mittapiirustus	Tunnistusalueet	Tunnistusetäisyys	
		Halkaisija (A)	Ø 8 m
		Edessä (B)	Ø 5 m
		Läsnäolon havaitsemisalue (C)	Ø 3 m

Kytkenäkaaviot

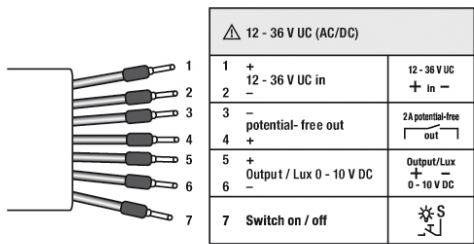

Vakiokäyttö