


PD-ATMO 360i/8 0 KNX

Tuotenumero

26 184 39

GTIN

4015120427220

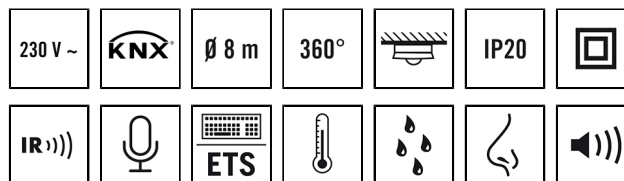

Tuotekuvaus

- KNX Kattoon upotettava läsnäoloilmaisim, jossa 360°:n tunnistusalueella
- Kantomatka jopa 8 metriä 3 m:n suositellussa asennuskorkeudessa
- Integroitu akustiikkasensori ihanteellinen käytettäväksi epäselkeissä ja sokkeloissa tiloissa
- Ympäristönlämpötilan, suhteellisen ilmankosteuden ja VOC:n ylimääräinen mittaus
- Käytettävissä väyläjärjestelmässä KNX (EIB), TP (2-johdittainen väylä) yhdessä muiden KNX-komponenttien kanssa
- Parametri- ja toimintoasetukset ETS:llä (Engineering-Tool-Software, suunnittelutyökaluohjelmisto)

Tekniset tiedot

Käyttöliittymä	Infrapuna-akukosäätimellä, ETS-ohjelmistolla
GENEERINEN	
Erityiset tuotetoiminnot	Mikrofoni, Linssin valaistus valittavissa 7 värissä, VOC-mittaus, suhteellinen ilmankosteus, lämpötilanmittaus, optiset ja akustiset hälytykset
Vaativuuden mukaisuus	CE, RoHS, WEEE
Takuu	5 vuotta
KIINNITYS	
Asennustapa	Uppoasennus
Asennuspaikka	Kattoon
Asennusmitta	Upotussyvyys: 24 mm, Ø 60 mm
KOTELO	
Mitat	Korkeus/syvyys 74 mm, Ø 108 mm
Paino	205 g
Raaka-aine	UV-säteilyä kestävä polykarbonaatti
Kotelointiluokka	IP20
Sallittu ympäristölämpötila	5 °C...+35 °C
Suhteellinen ilmankosteus	5 - 93 %, ei kondensoituvaa
Väri	valkoinen, lähes kuin RAL 9010
Liitäntä	2,5 mm² / 1,5 mm²
SÄHKÖSUUNNITTELUN	
Suojausluokka	II
Nimellisjännite	230 V / 50 Hz
Kulutus valmiustilassa	< 1 W

Tehontarve	0,3 W
Virranotto	10 mA
ANTURIT	
Tunnistusalue	360°
Tunnistusetäisyys poikittain	Ø 8 m
Tunnistusetäisyys suoraan	Ø 6 m
Tunnistusetäisyys, läsnäolon havaitsemisalue	Ø 4 m
Tunnistusalue	jopa 50 m²
Vastaanotin Asennuskorkeus	3 m
Maks. Asennuskorkeus	5 m
Valomittaus	Sekavalo
Kirkkaus	5 - 2000 lx
Valokanavien määrä	2
HVAC-kanavien määrä	1
Painiketulo valaistus	2
Painiketulo HVAC	✓
Slave-tulo	kyllä, käytettävissä master- tai slave-laitteena
Täysautomaattisuus	kyllä
Puoliautomaattisuus	kyllä
Vakiovalonsäätö	✓
Kytkevävyö pimeästä kirkkaaseen (s)	300 s
Kytkevävyö kirkkaasta pimeään (s)	30 s
OHJAUS	
Kanava 1	Valaistus
Rajapinta	kytkeminen/himmennys
Kontakti	Väyläjärjestelmä

PD-ATMO 360i/8 0 KNX

Tuotenumero

GTIN


26 184 39

4015120427220


Painiketulo kanava 1	–
Viiveaika	deaktivoitu/30 s/1 min/ 12 h
Suunnistusvalo	deaktivoitu/10 - 50 %, 2 arvoa valittavissa
Suunnistusvalon jälkikäyntiaika	vain säädöllä kestovalaistus/1 min - 250 min
Lähtö	KNX
Päällekytkentäviive	deaktivoitu/2 min - 30 min
Viiveaika kanava 2	10 s - 1 h
Suunnistusvalo	deaktivoitu/10 - 50 %, 2 arvoa valittavissa
Suunnistusvalon jälkikäyntiaika	vain säädöllä kestovalaistus/1 min - 250 min
Päällekytkentäviive kanava 3	deaktivoitu/2 min - 30 min
Viiveaika kanava 3	0, 1 - 60 min, 12 h

Väyläjännite	29–31 V = (KNX)
KNX-tulo	manuaalinen valo-ohjaus, lukituskohteet, Reset, Slave
KNX-lähtö	läsnäolo, tila, valoarvo, HVAC
Herkkyys ETS-parametrilla	kyllä
Viestin lähetys jaksoittain	kyllä
Master/slave-toiminto	✓
Läsnäolosimulaatio	✓
Manuaalinen ylioheus	kyllä
Yövalotoiminto	kyllä
Valokanava	c1 + c2 kytkeminen/himmennys, c2 siirtymänä c1:lle (-100 % - +100 %)

Mittapiirustus

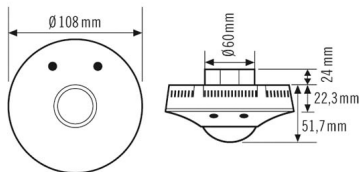

Tunnistusalueet



Tunnistusetäisyys

Halkaisija (A)	Ø 8 m
Edessä (B)	Ø 6 m
Läsnäolon havaitsemisalue (C)	Ø 4 m

Kytkenäkaaviot

