


PD-C 360i/24 KNX UP

Tuotenumero

26 184 45

GTIN

4015120427428

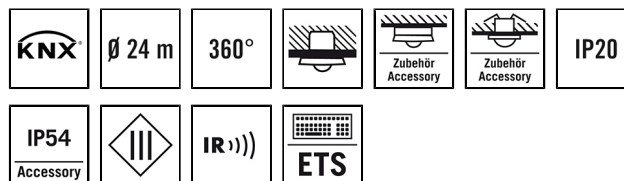

Tuotekuvaus

- KNX Kattoon upotettava läsnäoloilmaisín, jossa 360°:n tunnistusalueella
- Jopa 24 metrin kantomatka 3 m:n suositellussa asennuskorkeudessa mukavuuskäyttöön
- Käytettävissä väläjäjärjestelmässä KNX (EIB), TP (2-johtiminen väylä) yhdessä muiden KNX-komponenttien kanssa
- Parametri- ja toimintoasetukset ETS:llä (Engineering-Tool-Software, suunnittelutyökaluohjelmisto)
- Ihanteellinen toiminnolla "kytkentä" soveltuu asennettavaksi suuriin, kork. 10 m:n korkeuksiin esim. urheilu- ja varastohalleihin

Tekniset tiedot

Käyttöliittymä	Infrapunakaukosäätimellä, ETS-ohjelmistolla
----------------	---

GENEERINEN

Vaatimustenmukaisuus	CE, RoHS, WEEE
Takuu	5 vuotta

KIINNITYS

Asennustapa	Uppoasennus
Asennuspaikka	Kattoon
Asennusmitta	Upotussyvyys: 24 mm, Ø 60 mm

KOTELO

Mitat	Korkeus/syvyys 70 mm, Ø 108 mm
Paino	120 g
Raaka-aine	UV-säteilyä kestävä polycarbonaatti
Kotelointiluokka	IP20
Sallittu ympäristölämpötila	5 °C...+50 °C
Suhteellinen ilmankosteus	5 - 93 %, ei kondensoituvaa
Väri	valkoinen, lähes kuin RAL 9010
Liitäntä	WAGO

SÄHKÖSUUNNITTELUN

Suojausluokka	III
Nimellisjännite	29 - 31 V
Tehontarve	0,2 W
Virranotto	6 mA

ANTURIT

Tunnistusalue	360°
Tunnistusetäisyys poikittain	Ø 24 m

Tunnistusetäisyys suoraan	Ø 11 m
Tunnistusetäisyys, läsnäolon havaitsemisalue	Ø 8 m
Tunnistusalue	jopa 453 m²
Vastaanotin Asennuskorkeus	3 m
Maks. Asennuskorkeus	5 m
Valomittaus	Sekavallo
Kirkkaus	5 - 2000 lx
Valokanavien määrä	2
HVAC-kanavien määrä	1
Painiketulo valaistus	2
Painiketulo HVAC	✓
Slave-tulo	kyllä, käytettävissä master- tai slave-laitteena
Täysautomaatiikka	kyllä
Puoliautomaatiikka	kyllä
Vakiovalonsäätö	✓
Kytkeäviive pimeästä kirkkaaseen (s)	300 s
Kytkeäviive kirkkaasta pimeään (s)	30 s

OHJAUS

Kanava 1	Valaistus
Rajapinta	kytkeminen/himmennys
Kontakti	Väläjäjärjestelmä
Painiketulo kanava 1	—
Viiveaika	deaktivoitu/30 s/1 min/ 12 h
Suunnistusvalo	deaktivoitu/10 - 50 %, 2 arvoa valittavissa
Suunnistusvalon jälkikäyntiaika	vain säädöllä kestovalaistus/1 min - 250 min
Lähtö	Kytkeä


PD-C 360i/24 KNX UP

Tuotenumero	GTIN
26 184 45	4015120427428


Päällekytkentäviive	deaktivoitu/2 min - 30 min
Viiveaika kanava 2	10 s - 1 h
Suunnistusvalo	deaktivoitu/10 - 50 %, 2 arvoa valittavissa
Suunnistusvalon jälkikäyntiaika	vain säädöllä kestovalaistus/1 min - 250 min
Päällekytkentäviive kanava 3	deaktivoitu/2 min - 30 min
Viiveaika kanava 3	deaktivoitu/30 s/1 min/ 12 h
Väyläjännite	29-31 V = (KNX)
KNX-tulo	manuaalinen valo-ohjaus, lukituskohteet, Reset, Slave

KNX-lähtö	läsnäolo, tila, valoarvo, HVAC
Herkkyys ETS-parametrilla	kyllä
Viestin lähetys jaksoittain	kyllä
Master/slave-toiminto	✓
Läsnäolosimulaatio	✓
Manuaalinen ylioijaus	kyllä
Yövalotoiminto	kyllä
Valokanava	c1 + c2 kytkeminen/himmennys, siirtymä (-50 % # +50 %)

Mittapiirustus



Tunnistusalueet



Tunnistusetäisyys

Halkaisija (A)	Ø 24 m
Edessä (B)	Ø 11 m
Läsnäolon havaitsemisalue (C)	Ø 8 m

Kytkenäkaaviot

