


MD 360i/8 BASIC

Tuotenumero

26 184 59

GTIN

4015120430428

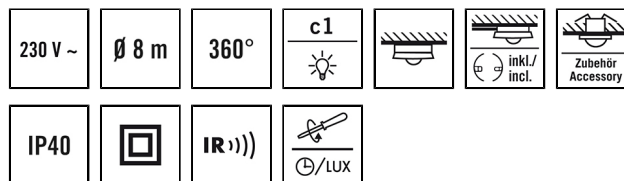

Tuotekuvaus

- Liikeilmais ja 360°:n tunnistusalue kattoasennukseen
- Jopa 8 m:n kantomata kolmen metrin suositellussa asennuskorkeudessa sopii käytettäväksi pienissä tiloissa ja läpikulkualueilla, joilla päivänvaloa on vähän tai ei lainkaan
- 10 A:n korkeatehoreleet
- Nollapistekytkentä huolelliseen kytkentään
- Kauko-ohjattava
- Tehdasasetukset määritetty välitöntä käyttöönottoa varten

Tekniset tiedot

Käyttöliittymä	Asetussäätimellä, Infrapunakaukosäätimellä
----------------	--

GENEERINEN

Vaatimustenmukaisuus	CE, RoHS, WEEE
Takuu	5 vuotta

KIINNITYS

Asennustapa	Pinta-asennus
Asennuspaikka	Kattoon

KOTELO

Mitat	Korkeus/syvyys 33 mm, Ø 101 mm
Paino	103 g
Raaka-aine	UV-säteilyä kestävä polycarbonaatti
Kotelointiluokka	IP40
Sallittu ympäristölämpötila	0 °C...+50 °C
Suhteellinen ilmankosteus	5 - 93 %, ei kondensoitua
Väri	valkoinen, lähes kuin RAL 9010
Liitäntä	2,5 mm² / 1,5 mm²

SÄHKÖSUUNNITTELUN

Suojausluokka	II
Nimellisjännite	230 V / 50 Hz
Tehontarve	0,2 W
Kytkenävirta	78 A / 5 ms

ANTURIT

Tunnistusalue	360°
Tunnistusetäisyys poikittain	Ø 8 m



Tunnistusetäisyys suoraan	Ø 6 m
Tunnistusalue	jopa 50 m²
Vastaanotin Asennuskorkeus	3 m
Maks. Asennuskorkeus	5 m
Valomittaus	Sekavalo
Kirkkaus	5 - 1000 lx
Valokanavien määrä	1
Painiketulo valaistus	1
Painiketulo HVAC	—
Slave-tulo	ei
Rinnakkain kytkettävien ilmaisinten lukumäärä	6
Täysautomaattisuus	kyllä
Puoliautomaattisuus	kyllä
Pulssitoiminto	kyllä
Vakiovalonsäätö	—
Kytkenäviive pimeästä kirkkaaseen (s)	0 s
Kytkenäviive kirkkaasta pimeään (s)	30 s

OHJAUS


Kanava 1	Valaistus
Rajapinta	Kytkenä
Kontakti	Sulkukosketin / kellumaton
Kytkenäteho, kanava 1	230 V/50 Hz, 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5)
Painiketulo kanava 1	✓
Viiveaika	pulssi/n. 15 s - 30 min.
Master/slave-toiminto	—
Manuaalinen ylijohaus	kyllä

MD 360i/8 BASIC

Tuotenumero	GTIN
26 184 59	4015120430428

Mittapiirustus	Tunnistusalueet	Tunnistusetäisyys	
		Halkaisija (A)	Ø 8 m
		Edessä (B)	Ø 6 m

Kytkenäkaaviot

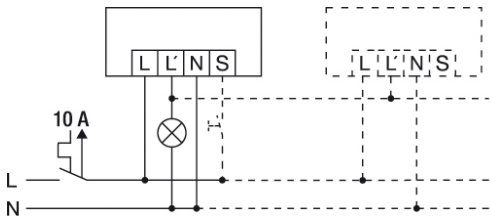

Vakiokäyttö