

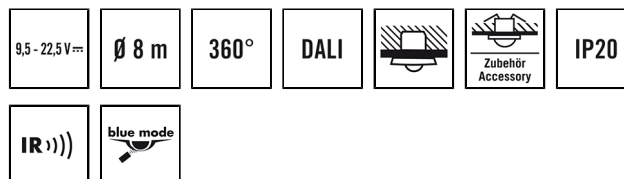
PD-FLAT 360i/8 ROUND BLACK DALI

Tuotenumero

26 184 75

GTIN

4015120427916



Tuotekuvaus

- DALI-Design-läsnäoloilmaisin, jossa erittäin tarkka tunnistus, halkaisijaltaan vähintään 8 m. Litteä optiikka ja muoviset Design-suojukset: pyöreä, musta – vaihdettavissa (vaihtoehdot: neliskulmainen, lasinen, valkoinen)

Tekniset tiedot

Käyttöliittymä	Infrapunakaukosäätimellä, DALI-Bus
----------------	------------------------------------

GENEERINEN

Erityiset tuotetoiminnot	Helppo ohjelmoida kaukosäätimellä "blue mode" -tekniikalla
Vaativuuden mukaisuus	CE, RoHS, WEEE
Tuotetta koskeva erityisohje	Erillinen DALI jännitesyöttö tarvitaan
Takuu	5 vuotta

KIINNITYS

Asennustapa	Uppoasennus
Asennuspaikka	Kattoon
Asennusmitta	Upotussyvyys: 24 mm, Ø 60 mm

KOTELO

Mitat	Korkeus/syvyys 30 mm, Ø 94 mm
Paino	73 g
Raaka-aine	UV-säteilyä kestävä polycarbonaatti
Kotelointiluokka	IP20
Sallittu ympäristölämpötila	0 °C...+50 °C
Suhteellinen ilmankosteus	5 - 93 %, ei kondensoituvaa
Väri	musta, lähes kuin RAL 9004
Liitäntä	2,5 mm ² / 1,5 mm ²

SÄHKÖSUUNNITTELUN

Suojausluokka	III
Nimellisjännite	9,5 - 22,5 V
Tehontarve	0,3 W
Virranotto	12 mA

ANTURIT



Tunnistusalue	360°
Tunnistusetäisyys poikittain	Ø 8 m
Tunnistusetäisyys suoraan	Ø 6 m
Tunnistusetäisyys, läsnäolon havaitsemisalue	Ø 4 m
Tunnistusalue	jopa 50 m ²
Kantomatkan soveltaminen	mekaanisesti sisällä olevalla linssisuojuksella
Vastaanotin Asennuskorkeus	2,5 m
Maks. Asennuskorkeus	5 m
Valomittaus	Sekavalo
Kirkkaus	3 - 1000 lx
Valokanavien määrä	1
HVAC-kanavien määrä	2
Painiketulo valaistus	1
Painiketulo HVAC	–
Slave-tulo	kyllä, DALI-kytkimellä
Täysautomaattisuus	kyllä
Puoliautomaattisuus	kyllä
Vakiovalonsäätö	✓
Kytkeväviive pimeästä kirkkaaseen (s)	300 s
Kytkeväviive kirkkaasta pimeään (s)	30 s

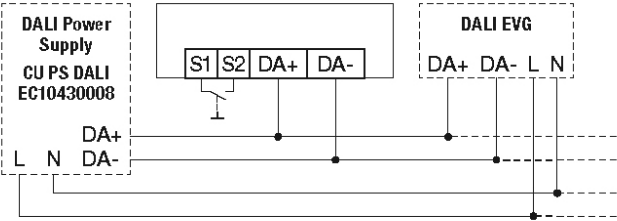
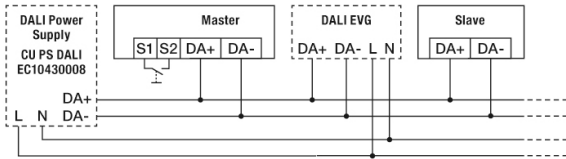
OHJAUS

Kanava 1	Valaistus
Rajapinta	kytkeminen/himmennys
Kontakti	Väyläjärjestelmä
Painiketulo kanava 1	✓

PD-FLAT 360i/8 ROUND BLACK DALI

Tuotenumero	GTIN		
26 184 75	4015120427916		
Viiveaika	deaktivoitu/n. 1–240 min	Väyläjännite	9,5 - 22,5 V =
Suunnistusvalo	10–50 %:n valoteho	Master/slave-toiminto	✓
Suunnistusvalon jälkikäyntiaika	deaktivoitu/n. 1–240 min	Manuaalinen ylioheutus	kyllä, infrapunalla
Suunnistusvalo	10–50 %:n valoteho	DALI lähtö 1	DALI-väylä/-lähetys
Suunnistusvalon jälkikäyntiaika	deaktivoitu/n. 1–240 min		

Mittapiirustus	Tunnistusalueet	Tunnistusetäisyydet	
		Halkaisija (A)	Ø 8 m
		Edessä (B)	Ø 6 m
		Läsnäolon havaitsemisalue (C)	Ø 4 m

Kytkenäkaaviot	Kytkenäkaaviot
	

Vakiokäyttö

Master/slave-tila