


PD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE

Tuotenumero

26 184 77

GTIN

4015120427930

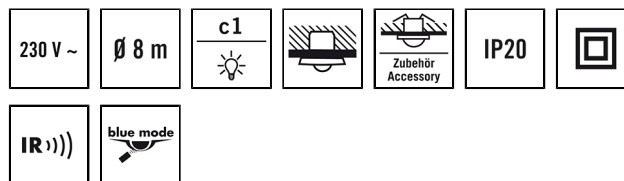

Tuotekuvaus

- Design-läsnäoloilmais, kantomatkan Ø n. 8 m
- 1 kanava, kytkentä, optimoitu nollapistekytken avulla LED-valaisinkäyttöön
- Master/slave (rinnakkaiskytkentä)
- Litteä optiikka ja muoviset design-suojukset: pyöreä, valkoinen – vaihdettavissa (vaihtoehto: lasinen, neliskulmainen, musta)

Tekniset tiedot

Käyttöliittymä	Infrapunakaukosäätimellä
----------------	--------------------------

GENEERINEN

Erityiset tuotetoiminnot	Helppo ohjelmoida kaukosäätimellä "blue mode" -tekniikalla
Vaativuuden mukaisuus	CE, RoHS, WEEE
Takuu	5 vuotta

KIINNITYS

Asennustapa	Uppoasennus
Asennuspaikka	Kattoon
Asennusmitta	Upotussyvyys: 24 mm, Ø 60 mm

KOTELO

Mitat	Korkeus/syvyys 30 mm, Ø 94 mm
Paino	84 g
Raaka-aine	UV-säteilyä kestävä polycarbonaatti
Kotelointiluokka	IP20
Sallittu ympäristölämpötila	0 °C...+50 °C
Suhteellinen ilmankosteus	5 - 93 %, ei kondensoituvaa
Väri	valkoinen, lähes kuin RAL 9010
Liitäntä	2,5 mm ² / 1,5 mm ²

SÄHKÖSUUNNITELUN

Suojausluokka	II
Nimellisjännite	230 V / 50 Hz
Tehontarve	0,3 W
Kytkevävirta	78 A / 5 ms

ANTURIT



Tunnistusalue	360°
Tunnistusetäisyys poikittain	Ø 8 m
Tunnistusetäisyys suoraan	Ø 6 m
Tunnistusetäisyys, läsnäolon havaitsemisalue	Ø 4 m
Tunnistusalue	jopa 50 m ²
Vastaanotin Asennuskorkeus	2,5 m
Maks. Asennuskorkeus	5 m
Valomittaus	Sekavalo
Kirkkaus	5 - 2000 lx
Valokanavien määrä	1
Painiketulo valaistus	1
Painiketulo HVAC	–
Slave-tulo	ei
Rinnakkain kytkettävien ilmaisinten lukumäärä	10
Täysautomaattisuus	kyllä
Puoliautomaattisuus	kyllä
Pulssitoiminto	kyllä
Vakiovalonsäätö	–
Kytkeväviive pimeästä kirkkaaseen (s)	300 s
Kytkeväviive kirkkaasta pimeään (s)	30 s

OHJAUS


Kanava 1	Valaistus
Rajapinta	Kytkevä
Kontakti	Sulkukosketin / kellumaton
Kytkeväteho, kanava 1	230 V/50 Hz, 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5)
Painiketulo kanava 1	✓

PD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE

Tuotenumero		GTIN	
26 184 77		4015120427930	
Viiveaika		pulssi/n. 1–30 min	
Master/slave-toiminto		✓	
		Manuaalinen ylioijaus	kyllä

Mittapiirustus	Tunnistusalueet	Tunnistusetäisyys	
		Halkaisija (A)	Ø 8 m
		Edessä (B)	Ø 6 m
		Läsnäolon havaitsemisalue (C)	Ø 4 m

Kytkenäkaaviot

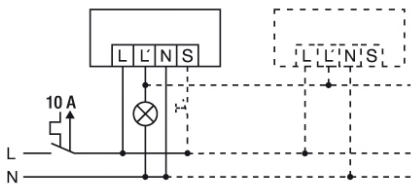

Vakiokäyttö