


## PD-C 360i/8 ELC

### Tuotenumero

26 184 92

### GTIN

4015120427602

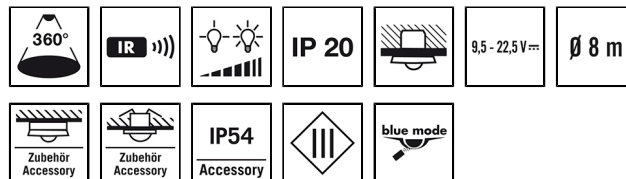

### Tuotekuvaus

- Läsnaölilmais ja 360°:n tunnustusalue kattoasennukseen
- Kantomata jopa 8 metriä 3 m:n suositellussa asennuskorkeudessa (suurin sallittu asennuskorkeus 5 m)
- Automaattinen valo-ohjaus tasaiselle kirkkaustasolle läsnäolosta ja päivänvalosta riippuen (ESYLUX Light Control -liitäntä)
- Tallennettu tehdasohjelma takaa välittömän käyttövalmiuden

### Tekniset tiedot

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| Käyttöliittymä | Infrapuna-kaulusäätimellä |
|----------------|---------------------------|

#### GENEERINEN

|                          |                                                            |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|
| Erityiset tuotetoiminnot | Helppo ohjelmoida kaukosäätimellä "blue mode" -tekniikalla |
| Vaativuustienmukaisuus   | CE, RoHS, SundaHus, WEEE                                   |
| Takuu                    | 5 vuotta                                                   |

#### KIINNITYS

|               |                              |
|---------------|------------------------------|
| Asennustapa   | Uppoasennus                  |
| Asennuspaikka | Kattoon                      |
| Asennusmitta  | Upotussyvyys: 24 mm, Ø 60 mm |

#### KOTELO

|                             |                                                                                                                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mitat                       | Korkeus/syvyys 62 mm, Ø 108 mm                                                                                                       |
| Paino                       | 174 g                                                                                                                                |
| Raaka-aine                  | UV-säteilyä kestävä polycarbonaatti                                                                                                  |
| Kotelointiluokka            | IP20 upotusmallina, IP54 pinta-asennusrasialla (tilattava erikseen), IP 20 kattoputkusversiona (tasoasennussarja tilattava erikseen) |
| Sallittu ympäristölämpötila | -25 °C...+50 °C                                                                                                                      |
| Suhteellinen ilmankosteus   | 5 - 93 %, ei kondensoituva                                                                                                           |
| Väri                        | valkoinen, lähes kuin RAL 9010                                                                                                       |
| Liitäntä                    | 2,5 mm <sup>2</sup> / 1,5 mm <sup>2</sup>                                                                                            |

#### SÄHKÖSUUNNITTELUN

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Suojausluokka   | III      |
| Nimellisjännite | 9 - 22 V |

|            |       |
|------------|-------|
| Tehontarve | 0,3 W |
|------------|-------|

#### ANTURIT

|                                              |                        |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Tunnustusalue                                | 360°                   |
| Tunnistusetäisyys poikittain                 | Ø 8 m                  |
| Tunnistusetäisyys suoraan                    | Ø 6 m                  |
| Tunnistusetäisyys, läsnäolon havaitsemisalue | Ø 4 m                  |
| Tunnistusalue                                | jopa 50 m <sup>2</sup> |
| Vastaanotin Asennuskorkeus                   | 3 m                    |
| Maks. Asennuskorkeus                         | 5 m                    |
| Valomittaus                                  | Sekavalo               |
| Kirkkaus                                     | 5 - 2000 lx            |
| Valokanavien määrä                           | 4                      |
| HVAC-kanavien määrä                          | 2                      |
| Painiketulo HVAC                             | —                      |
| Slave-tulo                                   | ei                     |
| Täysautomaatiikka                            | kyllä                  |
| Puoliautomaatiikka                           | kyllä                  |
| Pulssitoiminto                               | ei                     |
| Vakiovalonsäätö                              | ✓                      |
| Kytkeväiive pimeästä kirkkaaseen (s)         | 300 s                  |
| Kytkeväiive kirkkaasta pimeään (s)           | 30 s                   |

#### OHJAUS

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Kanava 1             | ESYLUX Light Control |
| Rajapinta            | kytkeminen/himmennys |
| Kontakti             | Väyläjärjestelmä     |
| Painiketulo kanava 1 | —                    |

## PD-C 360i/8 ELC

### Tuotenumero

26 184 92


### GTIN

4015120427602


|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Viiveaika                       | n. 1–240 min       |
| Suunnistusvalo                  | 10–50 %:n valoteho |
| Suunnistusvalon jälkikäyntiaika | n. 1–240 min       |
| Suunnistusvalo                  | 10–50 %:n valoteho |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Suunnistusvalon jälkikäyntiaika | n. 1–240 min        |
| Master/slave-toiminto           | ✓                   |
| Manuaalinen ylioheus            | kyllä, infrapunalla |

### Mittapiirustus




### Tunnistusalueet



### Tunnistusetäisyys

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Halkaisija (A)                | Ø 8 m |
| Edessä (B)                    | Ø 6 m |
| Läsnäolon havaitsemisalue (C) | Ø 4 m |

### Kytentäkaaviot

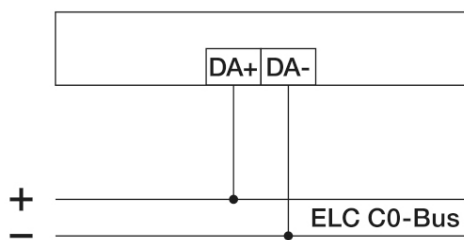

Vakiokäyttö