


PD 360i/24 BASIC

Tuotenumero

26 185 14

GTIN

4015120430879

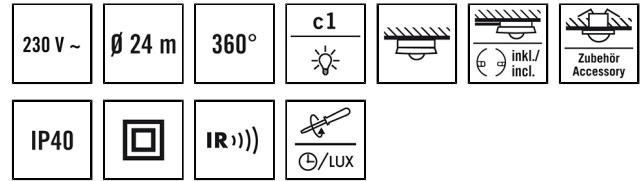

Tuotekuvaus

- Läsnaölilmais ja 360°:n tunnustusalue kattoasennukseen
- Jopa 24 m:n kantomata 3 m:n suosittelussa asennuskorkeudessa
- 10 A:n korkeatehoreleet
- Nollapistekytentä huolelliseen kytentään
- Kauko-ohjattava
- Tehdasasetukset määritetty välitöntä käyttöönottoa varten

Tekniset tiedot

|                |                                            |
|----------------|--------------------------------------------|
| Käyttöliittymä | Asetussäätimellä, Infrapunakaukosäätimellä |
|----------------|--------------------------------------------|

GENEERINEN

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Vaatimustenmukaisuus | CE, RoHS, WEEE |
| Takuu                | 5 vuotta       |

KIINNITYS

|               |               |
|---------------|---------------|
| Asennustapa   | Pinta-asennus |
| Asennuspaikka | Kattoon       |

KOTELO

|                             |                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------|
| Mitat                       | Korkeus/syvyys 53 mm, Ø 101 mm            |
| Paino                       | 103 g                                     |
| Raaka-aine                  | UV-säteilyä kestävä polycarbonaatti       |
| Kotelointiluokka            | IP40                                      |
| Sallittu ympäristölämpötila | 0 °C...+50 °C                             |
| Suhteellinen ilmankosteus   | 5 - 93 %, ei kondensoituva                |
| Väri                        | valkoinen, lähes kuin RAL 9010            |
| Liitäntä                    | 2,5 mm <sup>2</sup> / 1,5 mm <sup>2</sup> |

SÄHKÖSUUNNITTELUN

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Suojausluokka   | II            |
| Nimellisjännite | 230 V / 50 Hz |
| Tehontarve      | 0,2 W         |
| Kytentävirta    | 78 A / 5 ms   |

ANTURIT

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Tunnistusalue                | 360°   |
| Tunnistusetäisyys poikittain | Ø 24 m |
| Tunnistusetäisyys suoraan    | Ø 11 m |



|                                               |                         |
|-----------------------------------------------|-------------------------|
| Tunnistusetäisyys, läsnäolon havaitsemisalue  | Ø 8 m                   |
| Tunnistusalue                                 | jopa 453 m <sup>2</sup> |
| Vastaanotin Asennuskorkeus                    | 3 m                     |
| Maks. Asennuskorkeus                          | 5 m                     |
| Valomittaus                                   | Sekavalo                |
| Kirkkaus                                      | 5 - 2000 lx             |
| Valokanavien määrä                            | 1                       |
| Painiketulo valaistus                         | 1                       |
| Painiketulo HVAC                              | —                       |
| Slave-tulo                                    | ei                      |
| Rinnakkain kytkettävien ilmaisinten lukumäärä | 6                       |
| Täysautomaattikka                             | kyllä                   |
| Puoliautomaattikka                            | kyllä                   |
| Pulssitoiminto                                | kyllä                   |
| Vakiovalonsäätö                               | —                       |
| Kytentäviive pimeästä kirkkaaseen (s)         | 300 s                   |
| Kytentäviive kirkkaasta pimeään (s)           | 30 s                    |

OHJAUS


|                       |                                                                     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Kanava 1              | Valaistus                                                           |
| Rajapinta             | Kytentä                                                             |
| Kontakti              | Sulkukosketin / kellumaton                                          |
| Kytentäteho, kanava 1 | 230 V/50 Hz, 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5) |
| Painiketulo kanava 1  | ✓                                                                   |
| Viiveaika             | pulssi/n. 15 s - 30 min.                                            |
| Master/slave-toiminto | —                                                                   |
| Manuaalinen yliohtaus | kyllä                                                               |

PD 360i/24 BASIC

|             |               |
|-------------|---------------|
| Tuotenumero | GTIN          |
| 26 185 14   | 4015120430879 |

|                                                                                   |                                                                                    |                               |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|
| Mittapiirustus                                                                    | Tunnistusalueet                                                                    | Tunnistusetäisyys             |        |
|  |  | Halkaisija (A)                | Ø 24 m |
|                                                                                   |                                                                                    | Edessä (B)                    | Ø 11 m |
|                                                                                   |                                                                                    | Läsnäolon havaitsemisalue (C) | Ø 8 m  |

Kytkenäkaaviot

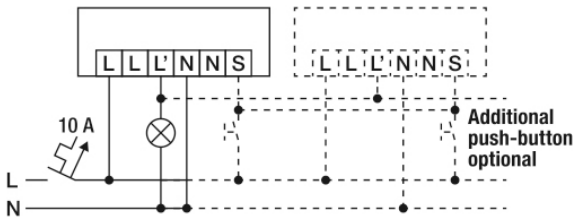

Vakiokäyttö