


PD-FLAT 360i/8 SQUARE WHITE DALI SET

Tuotenumero

26 185 22

GTIN

4015120428715

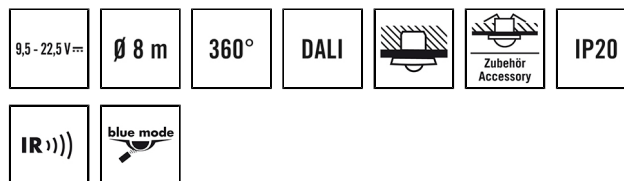

Tuotekuvaus

- DALI-Design-läsnäoloilmaisin, jossa erittäin tarkka tunnistus, halkaisijaltaan vähintään 8 m.
- Liteä optiikka ja lasiset Design-suojukset: neliskulmainen, valkoinen, vaihdettavissa (vaihtoehdot: pyöreä, lasinen, musta)
- Set: DALI väylän virransyöttö 200mA mukana

Tekniset tiedot

Käyttöliittymä	Infrapunakaukosäätimellä, DALI-Bus
----------------	------------------------------------

GENEERINEN

Eriytyiset tuotetoiminnot	Helppo ohjelmoida kaukosäätimellä "blue mode" -tekniikalla
Vaativuuden mukaisuus	CE, RoHS, WEEE
Takuu	5 vuotta

KIINNITYS

Asennustapa	Upoasennus
Asennuspaikka	Kattoon
Asennusmitta	Upotussyvyys: 24 mm, Ø 60 mm

KOTELO

Mitat	Pituus 77 mm x Leveys 77 mm x Korkeus/syvyys 30 mm
Paino	80 g
Raaka-aine	UV-säteilyä kestävä polykarbonaatti
Koteloitiluokka	IP20
Sallittu ympäristölämpötila	0 °C...+50 °C
Suhteellinen ilmankosteus	5 - 93 %, ei kondensoitua
Väri	valkoinen, lähes kuin RAL 9010
Liitäntä	2,5 mm ² / 1,5 mm ²

SÄHKÖSUUNNITTELUN

Suojausluokka	III
Nimellisjännite	230 V / 50 - 60 Hz
Tehontarve	0,3 W
Virranotto	12 mA

ANTURIT

Tunnistusalue	360°
Tunnistusetäisyys poikittain	Ø 8 m
Tunnistusetäisyys suoraan	Ø 6 m
Tunnistusetäisyys, läsnäolon havaitsemisalue	Ø 4 m
Tunnistusalue	jopa 50 m ²
Kantomatkan sovitaminen	mekaanisesti sisällä olevalla linssisuojuksella
Vastaanotin Asennuskorkeus	2,5 m
Maks. Asennuskorkeus	5 m
Valomittaus	Sekavalo
Kirkkaus	3 - 1000 lx
Valokanavien määrä	1
HVAC-kanavien määrä	2
Painiketulo valaistus	1
Painiketulo HVAC	—
Slave-tulo	kyllä, DALI-kytkimellä
Täysautomaattisuus	kyllä
Puoliautomaattisuus	kyllä
Vakiovalonsäätö	✓
Kytkeäviive pimeästä kirkkaaseen (s)	300 s
Kytkeäviive kirkkaasta pimeään (s)	30 s

OHJAUS

Kanava 1	Valaistus
Rajapinta	kytkeminen/himmennys
Kontakti	Väyläjärjestelmä
Painiketulo kanava 1	✓

PD-FLAT 360i/8 SQUARE WHITE DALI SET

Tuotenumero

GTIN


26 185 22

4015120428715


Viiveaika	deaktivoitu/n. 1–240 min
Suunnistusvalo	10–50 %:n valoteho
Suunnistusvalon jälkikäyntiaika	deaktivoitu/n. 1–240 min
Suunnistusvalo	10–50 %:n valoteho
Suunnistusvalon jälkikäyntiaika	deaktivoitu/n. 1–240 min

Väyläjännite	9,5 - 22,5 V =
Master/slave-toiminto	✓
Manuaalinen ylioheus	kyllä, infrapunalla
DALI lähtö 1	DALI-väylä/-lähetys

Mittapiirustus




Tunnistusalueet




Tunnistusetäisyydet

Halkaisija (A)	Ø 8 m
Edessä (B)	Ø 6 m
Läsnäolon havaitsemisalue (C)	Ø 4 m

Kytkenäkaaviot

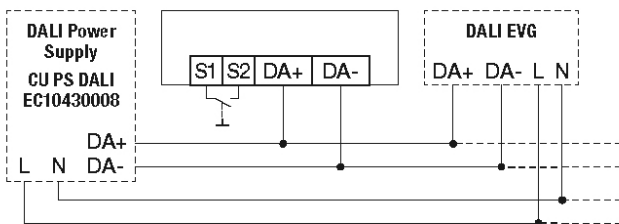

Kytkenäkaaviot

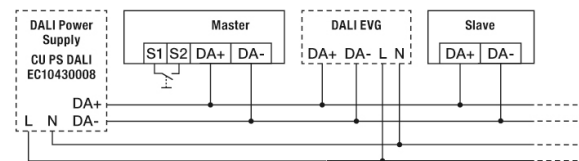

Vakiokäyttö

Master/slave-tila