


PD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE DALI SET

Tuotenumero

26 185 23

GTIN

4015120428708

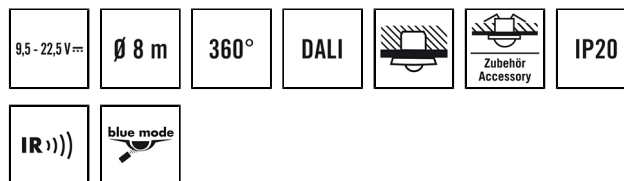

Tuotekuvaus

- DALI-Design-läsnäoloilmaisin, jossa erittäin tarkka tunnistus, halkaisijaltaan vähintään 8 m.
- Litteä optiikka ja lasiset Design-suojukset: pyöreä, valkoinen, vaihdettavissa (vaihtoehdot: neliskulmainen, lasinen, musta)
- Set: DALI väylän virransyöttö 200mA mukana



Tekniset tiedot

Käyttöliittymä	Infrapunakaukosäätimellä, DALI-Bus
----------------	------------------------------------

GENEERINEN

Erityiset tuotetoiminnot	Helppo ohjelmoida kaukosäätimellä "blue mode" -tekniikalla
Vaatumustenmukaisuus	CE, RoHS, WEEE
Takuu	5 vuotta

KIINNITYS

Asennustapa	Uppoasennus
Asennuspaikka	Kattoon
Asennusmitta	Upotussyvyys: 24 mm, Ø 60 mm

KOTELO

Mitat	Korkeus/syvyys 30 mm, Ø 94 mm
Paino	80 g
Raaka-aine	UV-säteilyä kestävä polycarbonaatti
Kotelointiluokka	IP20
Sallittu ympäristölämpötila	0 °C...+50 °C
Suhteellinen ilmankosteus	5 - 93 %, ei kondensoituvaa
Väri	valkoinen, lähes kuin RAL 9010
Liitäntä	2,5 mm ² / 1,5 mm ²

SÄHKÖSUUNNITELUN

Suojausluokka	III
Nimellisjännite	230 V / 50 - 60 Hz
Tehotarve	0,3 W
Virranotto	12 mA

ANTURIT

Tunnistusalue	360°
Tunnistusetäisyys poikittain	Ø 8 m
Tunnistusetäisyys suoraan	Ø 6 m
Tunnistusetäisyys, läsnäolon havaitsemisalue	Ø 4 m
Tunnistusalue	jopa 50 m ²
Vastaanotin Asennuskorkeus	2,5 m
Maks. Asennuskorkeus	5 m
Valomittaus	Sekavalvo
Kirkkaus	3 - 1000 lx
Valokanavien määrä	1
HVAC-kanavien määrä	2
Painiketulo valaistus	1
Painiketulo HVAC	–
Slave-tulo	kyllä, DALI-kytkimellä
Täysautomaattisuus	kyllä
Puoliautomaattisuus	kyllä
Vakiovalonsäätö	✓
Kytkeväviive pimeästä kirkkaaseen (s)	300 s
Kytkeväviive kirkkaasta pimeään (s)	30 s

OHJAUS


Kanava 1	Valaistus
Rajapinta	kytkeminen/himmennys
Kontakti	Väyläjärjestelmä
Painiketulo kanava 1	✓
Viiveaika	deaktivoitu/n. 1–240 min
Suunnistusvalo	10–50 %:n valoteho
Suunnistusvalon jälkikäyntiaika	deaktivoitu/n. 1–240 min

PD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE DALI SET


Tuotenumero	GTIN
26 185 23	4015120428708

Suunnistusvalo	10–50 %:n valoteho	Master/slave-toiminto	✓
Suunnistusvalon jälkikäyntiaika	deaktivoitu/n. 1–240 min	Manuaalinen ylioheus	kyllä, infrapunalla
Väyläjännite	9,5 - 22,5 V =	DALI lähtö 1	DALI-väylä-/lähetys

Mittapiirustus




Tunnistusalueet




Tunnistusetäisyys

Halkaisija (A)	Ø 8 m
Edessä (B)	Ø 6 m
Läsnäolon havaitsemisalue (C)	Ø 4 m

Kytentäkaaviot

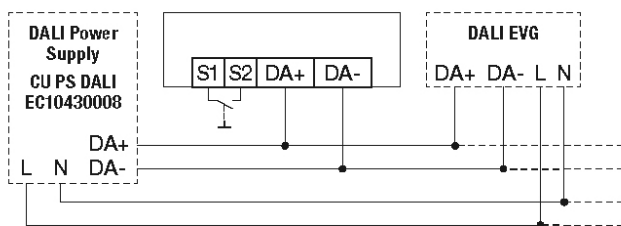

Kytentäkaaviot

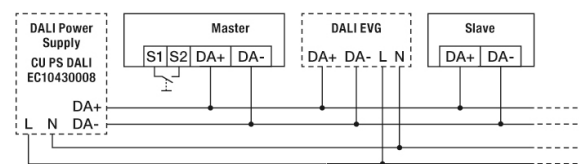

Vakiokäyttö

Master/slave-tila