


PD-C 360i/32 DUO DALI

Tuotenumero

26 185 31

GTIN

4015120427787

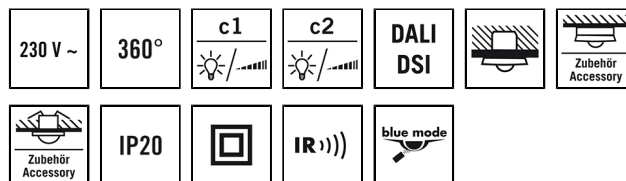

Tuotekuvaus

- Läsnaölilmais ja 360°:n tunnustusalue kattoasennukseen
- Jopa 32 m:n kantomata 3 m:n suositellussa asennuskorkeudessa
- Elektronisten DALI tai DSI kytkentälaitteiden automaattinen valo-ohjaus tasaiselle kirkkaustasolle läsnäolosta ja päivänvalosta riippuen (DALI/DSI-lähdöllä)

Tekniset tiedot

Käyttöliittymä	Infrapuna-kaulosäätimellä
----------------	---------------------------

GENEERINEN

Erityiset tuotetoiminnot	Helppo ohjelmoida kaukosäätimellä "blue mode" -tekniikalla
Vaatimustenmukaisuus	CE, RoHS, WEEE
Takuu	5 vuotta

KIINNITYS

Asennustapa	Uppoasennus
Asennuspaikka	Kattoon
Asennusmitta	Upotussyvyys: 24 mm, Ø 60 mm

KOTELO

Mitat	Korkeus/syvyys 70 mm, Ø 108 mm
Paino	140 g
Raaka-aine	UV-säteilyä kestävä polycarbonaatti
Kotelointiluokka	IP20 upotusmallina, IP20/IP54 pinta-asennusrasialla (tilattava erikseen), IP20 kattouputusversiona (tasoasennussarja tilattava erikseen)
Sallittu ympäristölämpötila	-25 °C...+50 °C
Suhteellinen ilmankosteus	5 - 93 %, ei kondensoituva
Väri	valkoinen, lähes kuin RAL 9010
Liitäntä	2,5 mm ² / 1,5 mm ²

SÄHKÖSUUNNITTELUN

Suojausluokka	II
Nimellisjännite	230 V / 50 Hz
Kulutus valmistilassa	< 0,6 W

Tehontarve	0,6 W
------------	-------

ANTURIT

Tunnustusalue	360°
Tunnistusetäisyys poikittain	Ø 32 m
Tunnistusetäisyys suoraan	Ø 11 m
Tunnistusetäisyys, läsnäolon havaitsemisalue	Ø 8 m
Tunnistusalue	jopa 805 m ²
Kantomatkan sovittaminen	mekaanisesti mukana tulevalla leikattavalla linssimaskilla
Vastaanotin Asennuskorkeus	3 m
Maks. Asennuskorkeus	5 m
Valomittaus	Sekavalo
Kirkkaus	5 - 2000 lx
Valokanavien määrä	2
HVAC-kanavien määrä	2
Painiketulo valaistus	2
Painiketulo HVAC	—
Slave-tulo	kyllä
Täysautomaatiikka	kyllä
Puoliautomaatiikka	kyllä
Vakiovalonsäätö	✓
Kytkeäviive pimeästä kirkkaaseen (s)	300 s
Kytkeäviive kirkkaasta pimeään (s)	30 s

OHJAUS

Kanava 1	Valaistus
Rajapinta	kytkeminen/himmennys
Kontakti	Väliläjäjärjestelmä

PD-C 360i/32 DUO DALI

Tuotenumero	GTIN
26 185 31	4015120427787

Painiketulo kanava 1	✓
Viiveaika	n. 1–240 min
Suunnistusvalo	10–50 %:n valoteho
Suunnistusvalon jälkikäyntiaika	n. 1–240 min
Kanava 2	Valaistus
Lähtö	DALI
Painiketulo kanava 2	✓
Viiveaika kanava 2	n. 1–240 min
Suunnistusvalo	10–50 %:n valoteho

Suunnistusvalon jälkikäyntiaika	n. 1–240 min
Master/slave-toiminto	✓
Läsnäolosimulaatio	–
Manuaalinen ylioheus	kyllä
DALI lähtö 1	2-napainen DALI-/DSi-ohjauskaapeli/lähetys
DALI-/DSi-lähtö 2	2-napainen DALI-/DSi-ohjauskaapeli/lähetys
Ohjattavat elektroniset DALI-liitännälaitteet	kork. 25 kpl per DALI/DSi-lähtö

Lisävarusteet


Tuotteen nimike	Tuotenumero	GTIN
PD-C 360/8 Slave	26 183 15	4015120055379
PD-C 360/24 Slave	26 183 17	4015120055386
PD-C 360/32 Slave	26 185 32	4015120427770
ESY-Pen	26 185 06	4015120425356
REMOTE CONTROL PDi DALI	71 093 20	4015120425899
REMOTE CONTROL PDi/USER	71 094 03	4015120425547
Mobil-PDi/MDi-universal	26 184 40	4015120433993
COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM WH	71 093 38	4015120425370
COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM SR	71 093 31	4015120425387
COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM WH	71 093 28	4015120425905
COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM SR	71 093 24	4015120425912
COMPACT COVER SET 24/32 SR	64 300 01	4015120425431
COMPACT MOUNTING SET IP20 FM 62 WH	71 094 20	4015120425929
BASKET GUARD ROUND LARGE	64 300 13	4015120425608
BASKET GUARD ROUND SMALL	64 300 12	4015120425615
ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI	26 184 49	4015120427473
ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI	26 184 48	4015120427480

PD-C 360i/32 DUO DALI

Tuotenumero 26 185 31
GTIN 4015120427787


Mittapiirustus	Tunnistusalueet	Tunnistusetäisyys	
		Halkaisija (A)	Ø 32 m
		Edessä (B)	Ø 11 m
		Läsnäolon havaitsemisalue (C)	Ø 8 m

Kytentäkaaviot

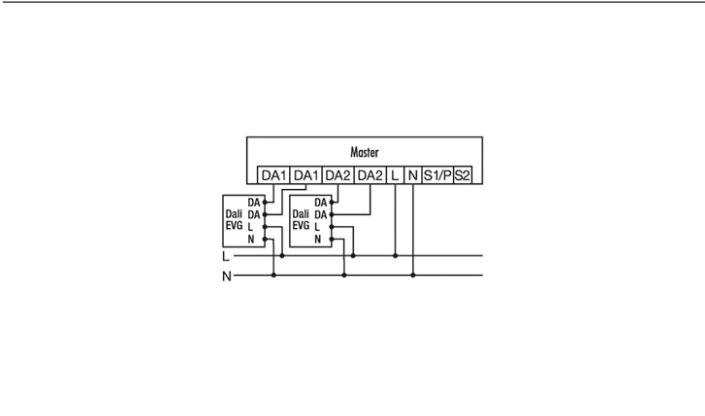


Vakiokäyttö

Kytentäkaaviot

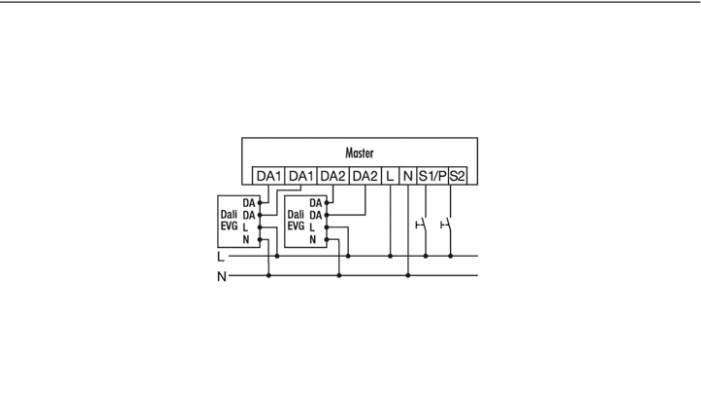

Vakiokäyttö ja lisäohjaus sulkupainikkeella. Tarvittaessa valo voidaan kytkeä painikkeella käsin päälle tai pois päältä.

Kytentäkaaviot

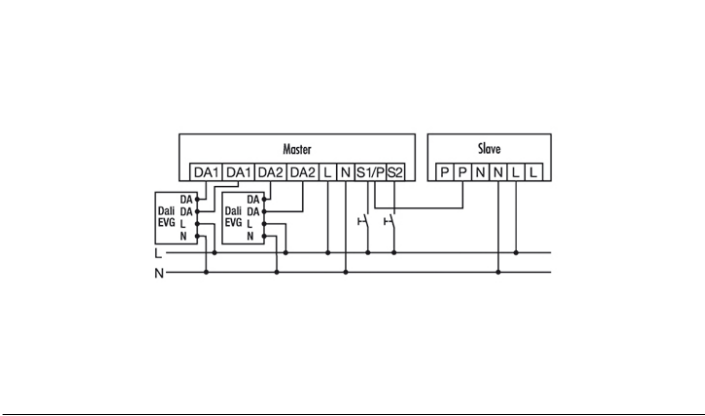

Master-Slave-kytkentä:
Master-laitte kytkee liitettviä käyttölaitteita asetettujen parametrien mukaan.
Slave-laitteet on tarkoitettu vain läsnäolon havaitsemiseen ja ne antavat impulssin Master-laitteelle, kun liike havaitaan.
Huomio: Korkeintaan 10 Slave-laitetta voidaan liittää yhteen Master-laitteeseen.