


PD 360/8 BASIC

Tuotenumero

26 185 36

GTIN

4015120430411

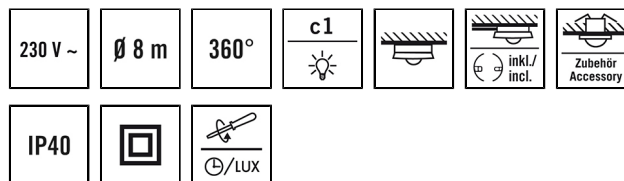

Tuotekuvaus

- Läsnaölilmais ja 360°:n tunnistusalue kattoasennukseen
- Jopa 8 m:n kantomata 3 m:n suositellussa asennuskorkeudessa
- 10 A:n korkeatehoreleet
- Nollapistekytentä huolelliseen kytentään
- Tehdasasetukset määritetty välitöntä käyttöönottoa varten

Tekniset tiedot

Käyttöliittymä	Asetussäätimellä
GENEERINEN	
Vaatimustenmukaisuus	CE, RoHS, WEEE
Takuu	5 vuotta
KIINNITYS	
Asennustapa	Pinta-asennus
Asennuspaikka	Kattoon
KOTELO	
Mitat	Korkeus/syvyys 33 mm, Ø 101 mm
Paino	103 g
Raaka-aine	UV-säteilyä kestävä polycarbonaatti
Kotelointiluokka	IP40
Sallittu ympäristölämpötila	0 °C...+50 °C
Suhteellinen ilmankosteus	5 - 93 %, ei kondensoitua
Väri	valkoinen, lähes kuin RAL 9010
Liitäntä	2,5 mm² / 1,5 mm²
SÄHKÖSUUNNITTELUN	
Suojausluokka	II
Nimellisjännite	230 V / 50 Hz
Tehontarve	0,2 W
Kytentävirta	78 A / 5 ms
ANTURIT	
Tunnistusalue	360°
Tunnistusetäisyys poikittain	Ø 8 m
Tunnistusetäisyys suoraan	Ø 6 m



Tunnistusetäisyys, läsnäolon havaitsemisalue	Ø 4 m
Tunnistusalue	jopa 50 m²
Vastaanotin Asennuskorkeus	3 m
Maks. Asennuskorkeus	5 m
Valomittaus	Sekavalo
Kirkkaus	5 - 2000 lx
Valokanavien määrä	1
Painiketulo valaistus	1
Painiketulo HVAC	—
Slave-tulo	ei
Rinnakkain kytkettävien ilmaisinten lukumäärä	6
Täysautomaattikka	kyllä
Puoliautomaattikka	kyllä
Pulssitoiminto	kyllä
Vakiovalonsäätö	—
Kytentäviive pimeästä kirkkaaseen (s)	300 s
Kytentäviive kirkkaasta pimeään (s)	30 s

OHJAUS


Kanava 1	Valaistus
Rajapinta	Kytentä
Kontakti	Sulkukosketin / kellumaton
Kytentäteho, kanava 1	230 V/50 Hz, 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5)
Painiketulo kanava 1	✓
Viiveaika	pulssi/n. 15 s - 30 min.
Master/slave-toiminto	—
Manuaalinen yliohtaus	kyllä

PD 360/8 BASIC

Tuotenumero	GTIN
26 185 36	4015120430411

Mittapiirustus	Tunnistusalueet	Tunnistusetäisyys	
		■ Halkaisija (A)	Ø 8 m
		■ Edessä (B)	Ø 6 m
		■ Läsnäolon havaitsemisalue (C)	Ø 4 m

Kytentäkaaviot

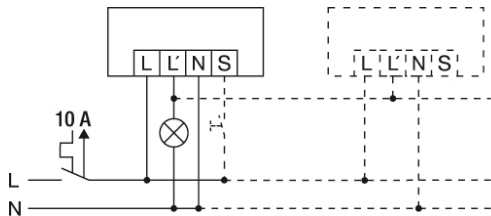

Vakiokäyttö ja lisäohjaus sulkupainikkeella. Tarvittaessa valo voidaan kytkeä painikkeella käsin päälle tai pois päältä. Jos tunnistusalueita halutaan laajentaa, hälyttimet voi kytkeä rinnan.