

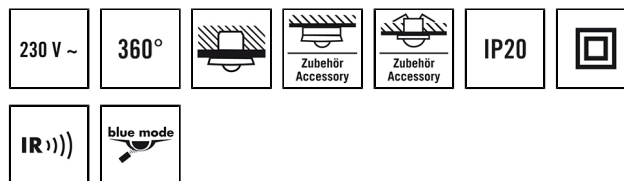
MD-C 360i/40 Corridor

Tuotenumero

26 185 63

GTIN

4015120428128



Tuotekuvaus

- Liikeilmais ja 360°:n tunnistusalue kattoasennukseen
- Suuri Jopa 40 m:n kantomatka käytävätiloissa 3 m:n suositellussa asennuskorkeudessa (suurin sallittu asennuskorkeus 10 m) monipuolisiin käyttömahdollisuuksiin
- 16 A:n korkeatehoreleet (Wolframi-alkukontakti)
- Kiinteästi tallennettu tehdasohjelma takaa välittömän käyttövalmiuden

Tekniset tiedot

Käyttöliittymä	Asetussäätimellä, Infrapunakaukosäätimellä
----------------	--

GENEERINEN

Erityiset tuotetoiminnot	Helppo ohjelmoida kaukosäätimellä "blue mode" -tekniikalla
Vaatimustenmukaisuus	CE, RoHS, WEEE
Takuu	5 vuotta

KIINNITYS

Asennustapa	Uppoasennus
Asennuspaikka	Kattoon
Asennusmitta	Upotussyvyys: 24 mm, Ø 60 mm

KOTELO

Mitat	Korkeus/syvyys 70 mm, Ø 108 mm
Paino	145 g
Raaka-aine	UV-säteilyä kestävä polycarbonaatti
Kotelointiluokka	IP20 upotusmallina, IP20/IP54 pinta-asennusrasialla (tilattava erikseen), IP20 kattoupotusversiona (tasoasennussarja tilattava erikseen)
Sallittu ympäristölämpötila	-25 °C...+50 °C
Suhteellinen ilmankosteus	5 - 93 %, ei kondensoituva
Väri	valkoinen, lähes kuin RAL 9010
Liitäntä	2,5 mm² / 1,5 mm²

SÄHKÖSUUNNITTELUN

Suojausluokka	II
Nimellisjännite	230 V / 50 Hz
Kulutus valmiustilassa	< 0,3 W

Tehontarve	0,3 W
Kytkevätvirta	800 A / 200 µs

ANTURIT



Tunnistusalue	360°
Tunnistusetäisyys poikittain	40 m elliptinen
Tunnistusetäisyys suoraan	Ø 20 m
Tunnistusalue	jopa 628 m²
Vastaanotin Asennuskorkeus	3 m
Maks. Asennuskorkeus	10 m
Valomittaus	Sekavalo
Kirkkaus	5 - 2000 lx
Valokanavien määrä	1
Painiketulo valaistus	1
Painiketulo HVAC	—
Slave-tulo	ei
Rinnakkain kytkettävien ilmaisinten lukumäärä	10
Täysautomaatiikka	kyllä
Puoliautomaatiikka	kyllä
Pulssitoiminto	kyllä
Vakiovalonsäätö	—
Kytkeväviive pimeästä kirkkaaseen (s)	0 s
Kytkeväviive kirkkaasta pimeään (s)	30 s



OHJAUS

Kanava 1	Valaistus
Rajapinta	Kytkevä
Kontakti	Sulkukosketin / kellumaton

MD-C 360i/40 Corridor

Tuotenumero	GTIN		
26 185 63	4015120428128		
Kytentäteho, kanava 1	230 V/50 Hz, 16 A rele, 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5)	Viiveaika	pulssi/n. 1–30 min
Painiketulo kanava 1	✓	Master/slave-toiminto	–
		Manuaalinen ylioheaus	kyllä

Mittapiirustus	Tunnistusalueet	Tunnistusetäisyys	
		Halkaisija (A)	40 m elliptinen
		Edessä (B)	Ø 20 m

Kytentäkaaviot	Kytentäkaaviot
	

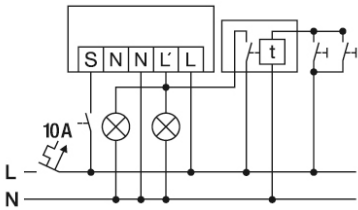
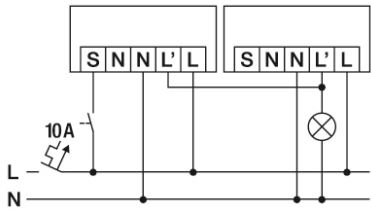
Vakiokäyttö Vakiokäyttö ja lisäohjaus sulkupainikkeella. Tarvittaessa valo voidaan kytkeä painikkeella käsin päälle tai pois päältä.

MD-C 360i/40 Corridor

Tuotenumero 26 185 63
GTIN 4015120428128

Kytentäkaaviot

Kytentäkaaviot



Kork. 10 laitteen rinnankytkentä

Rinnankytkentä porrasvalaistusautomaatin kytkentä.