

PD-C 360/8 BMS DALI-2

Tuotenumero

26 185 79

GTIN

4015120428203



Tuotekuvaus

- Läsnaölilmais ja 360°n
- tunnustusalue kattoasennukseen
- Halkaisijaltaan jopa 8 m:n tunnustuséisyys 3 m:n suositellussa asennuskorkeudessa (suurin sallittu asennuskorkeus 5 m) monipuolisiin küttömahdollisuuksiin
- Valaistusryhmien üykküseen ohjaukseen DALI-2-standardin mukaisesti (IEC 62386 Part -301, -303, -304).
- Sopii küytétüvüksi DALI-2 ohjauslaitteiden kanssa DALI-2-standardin mukaisesti (IEC 62386 Part -103).



Tekniset tiedot

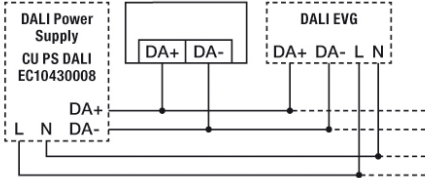
Küytöliittymü	DALI-Bus
GENEERINEN	
Vaatimustenmukaisuus	CE, RoHS, WEEE
Takuu	5 vuotta
KIINNITYS	
Asennustapa	Uppoasennus
Asennuspaikka	Kattoon
Asennusmitta	Upotussyvyys: 24 mm, Ö 60 mm
KOTELO	
Mitat	Korkeus/syvyys 62 mm, Ö 108 mm
Paino	138 g
Raaka-aine	UV-süteilyü kestüvü polykarbonaatti
Pinnan malli	matta
Kotelointiluokka	IP20 upotusmallina, IP20/IP54 pinta-asennusrasialla (tilattava erikseen), IP20 kattoupotusversiona (tasoasennussarja tilattava erikseen)
Sallittu ympüristölümpötila	0 °C...+50 °C
Suhteellinen ilmankosteus	5 - 93 %, ei kondensoituva
Vüri	valkoinen, lühes kuin RAL 9010
Liitüntü	2,5 mm ² / 1,5 mm ²
S&Auml;HK&Ouml;SUUNNITTELUN	
Suojausluokka	II

Nimellisjünnite	9,5 - 22,5 V
Kulutus valmiustilassa	< 0,1 W
ANTURIT	
Tunnistusalue	360°
Tunnistuséisyys poikittain	Ö 8 m
Tunnistuséisyys suoraan	Ö 6 m
Tunnistuséisyys, lüsnölon havaitsemisalue	Ö 4 m
Tunnistusalue	jopa 50 m ²
Vastaanotin Asennuskorkeus	3 m
Maks. Asennuskorkeus	5 m
Valomittaus	Sekavalo
Kirkkaus	5 - 2000 lx
Valokanavien müvürü	1
Valaisinryhmien müvürü	1
Painiketulo valaistus	2
Painiketulo HVAC	—
Vakiovalonsüvütö	—
OHJAUS	
Kanava 1	Valaistus
Rajapinta	Arvojen lühetys
Suurin virta DALI	10 mA
Tyhjüküyntivirta DALI	6 mA
Valokanava	DALI-2
DALI lühtö 1	DALI-Bus/Addressable

PD-C 360/8 BMS DALI-2

Tuotenumero	GTIN
26 185 79	4015120428203

Mittapiirustus	Tunnistusalueet	Tunnistusetäisyys	
		Halkaisija (A) Edessä (B) Läsnäolon havaitsemisalue (C)	Ø 8 m Ø 6 m Ø 4 m

Kytkenäkaaviot	Kytkenäkaaviot
	

Vakiokäyttö

Master/slave-tila