


DEFENSOR TS T IR 1C IP55 WH

Tuotenumero

26 185 85

GTIN

4015120025464

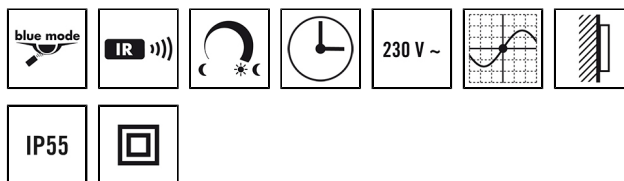

Tuotekuvaus

- Hämäräkytkin aikakytkimellä
- Kellonaikasisidonnaiset käyttötilat valittavissa
- Suojaus luvaton parametrien määrittästä vastaan salasalla
- Välitön käyttöönotto tehdasasetuksilla
- Helppo parametrien määrittäminen ESY-Penillä ja ESY-sovelluksella

Tekniset tiedot

Käyttöliittymä	Infrapunakaukosäätimellä
GENEERINEN	
Erityiset tuotetoiminnot	Kellonaikasisidonnaiset käyttötilat, suojaus luvaton parametrien määrittästä vastaan salasalla, helppo parametrien määrittäminen kaukosäätimellä ja sovelluksella
Vaatimustenmukaisuus	CE
Takuu	5 vuotta
Integroitu ajastin	✓
KIINNITYS	
Asennustapa	Pinta-asennus
Asennuspaikka	Seinäasennus
Asennusmitta	Asennuspituus: 108 mm x Asennusleveys: 92 mm x Uputussyvyys: 46 mm
KOTELO	
Mitat	Pituus 108 mm x Leveys 92 mm x Korkeus/syvyys 46 mm
Paino	172 g
Raaka-aine	UV-kestävää muovia
Kotelointiluokka	IP55
Sallittu ympäristölämpötila	-25 °C...+50 °C
Suhteellinen ilmankosteus	10 - 90 %, ei kondensoituvaa
Iskunkestävyys	IK07 (1)
Väri	valkoinen, lähes kuin RAL 9003

Liitäntä	0,5–2,5 mm ²
SÄHKÖSUUNNITTELUN	
Suojausluokka	II
Nimellisjännite	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Kulutus valmiustilassa	< 0,5 W
Kytkevätvirta	800 A / 200 µs
ANTURIT	
Valomittaus	Päivänvalo
Kirkkaus	2 - 500 lx
Valokanavien määrä	1
Painiketulo valaistus	1
Painiketulo HVAC	–
Slave-tulo	ei
Kytkeväviive pimeästä kirkkaaseen (s)	180 s
Kytkeväviive kirkkaasta pimeään (s)	60 s
OHJAUS	
Kanava 1	Valaistus
Kontakti	Sulkukosketin / kellumaton
Kytkeväteho, kanava 1	230 V / 50–60 Hz 2300 W / 10 A (cos phi = 1), 1150 VA / 5 AX (cos phi = 0,5)
Painiketulo kanava 1	✓

DEFENSOR TS T IR 1C IP55 WH

Tuotenumero 26 185 85
GTIN 4015120025464

Mittapiirustus

Kytentäkaaviot

Vakiokäyttö

Kytentäkaaviot

Kytentäkaaviot

Vakiokäyttö ja lisäohjaus painikkeella

Enintään 10 hämäreäkytkimen rinnankytkentä