

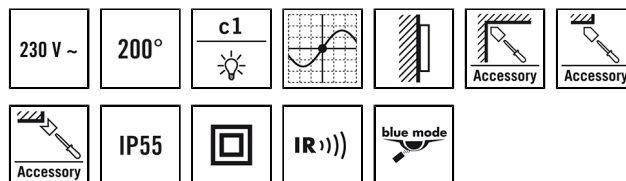
DEFENSOR MD 200° 24 IR 1C IP55 WH

Tuotenumero

26 185 87

GTIN

4015120025358



Tuotekuvaus

- Liikeilmaisin, jossa 200°:n tunnistusalue ja Ø 24 m:n kantomatka (tangentialaalinen)
- Suojaus luvaton parametrin määritystä vastaan salasanalla
- Välitön käyttöönotto tehdasasetuksilla
- Helppo parametrin määrittäminen ESY-Penillä ja ESY-sovelluksella

Tekniset tiedot

Käyttöliittymä	Infrapunakaukosäätimellä
----------------	--------------------------

GENEERINEN

Erityiset tuotetoiminnot	Suojaus luvaton parametrin määritystä vastaan salasanalla, pulssitoiminto, helppo parametrin määrittäminen kaukosäätimellä ja sovelluksella, Helppo ohjelmoida kaukosäätimellä "blue mode" -tekniikalla
Vaatimustenmukaisuus	CE
Takuu	5 vuotta

KIINNITYS

Asennustapa	Pinta-asennus
Asennuspaikka	Seinäasennus

KOTELO

Mitat	Pituus 108 mm x Leveys 92 mm x Korkeus/syvyys 108 mm
Paino	228 g
Raaka-aine	UV-kestävää muovia
Kotelointiluokka	IP55
Sallittu ympäristölämpötila	-25 °C...+50 °C
Suhteellinen ilmankosteus	10 - 90 %, ei kondensoituvaa
Iskunkestävyys	IK07 (1)
Väri	valkoinen, lähes kuin RAL 9003
Liitäntä	0,75 - 2,5 mm²

SÄHKÖSUUNNITTELUN

Suojausluokka	II
Nimellisjännite	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Kulutus valmiustilassa	< 0,5 W

Kytkevätvirta	800 A / 200 µs
---------------	----------------

ANTURIT

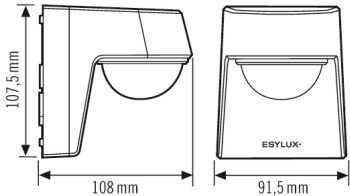

Tunnistusalue	200°, käännettävissä vaakatasossa +/- 30°, kallistettavissa pystytasossa -10°
Tunnistusetäisyys poikittain	Ø 24 m
Tunnistusetäisyys suoraan	Ø 8 m
Tunnistusalue	jopa 252 m²
Kantamatkan sovittaminen	mekaanisesti, sähköinen
Vastaanotin Asennuskorkeus	3 m
Maks. Asennuskorkeus	5 m
Valomittaus	Päivänvalo
Kirkkaus	2 - 2000 lx
Valokanavien määrä	1
Painiketulo valaistus	1
Painiketulo HVAC	—
Slave-tulo	ei
Rinnakkain kytkettävien ilmaisinten lukumäärä	10
Täysautomaattisuus	kyllä
Puoliautomaattisuus	kyllä
Pulssitoiminto	kyllä
Vakiovalonsäätö	—
Kytkevätviive pimeästä kirkkaaseen (s)	180 s
Kytkevätviive kirkkaasta pimeään (s)	60 s

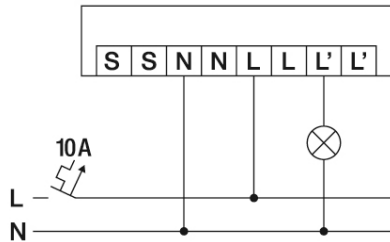
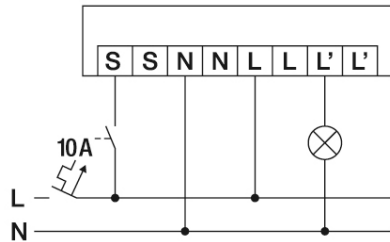
OHJAUS

Kanava 1	Valaistus
Kontakti	Sulkukosketin / kellumaton
Kytkevätteho, kanava 1	230 V / 50-60 Hz

DEFENSOR MD 200° 24 IR 1C IP55 WH

Tuotenumero	GTIN		
26 185 87	4015120025358	2300 W / 10 A (cos phi = 1), 1150 VA / 5 AX (cos phi = 0,5)	Painiketulo kanava 1 ✓ Viiveaika 0 s (impulssi) – 240 min

Mittapiirustus	Tunnistusalueet	Tunnistusetäisyys	
		Halkaisija (A)	Ø 24 m
		Edessä (B)	Ø 8 m

Kytkenäkaaviot	Kytkenäkaaviot
	

Vakiokäyttö

Vakiokäyttö ja lisäohjaus painikkeella

DEFENSOR MD 200° 24 IR 1C IP55 WH

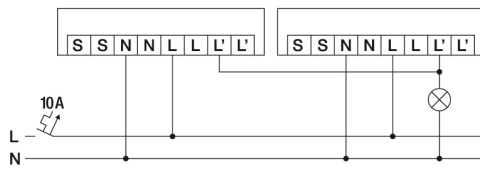
Tuotenumero

26 185 87

GTIN

4015120025358

Kytentäkaaviot



Kork. 10 laitteen rinnankytkentä