

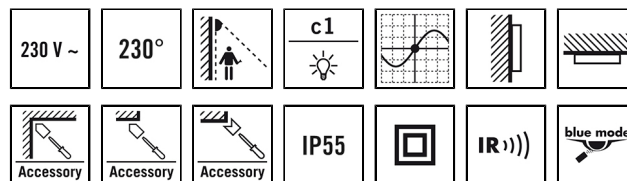
# DEFENSOR MD 230° 40 IR 1C IP55 WH

## Tuotenumero

26 185 89

## GTIN

4015120025372



## Tuotekuvaus

- Liikeilmais, jossa 230°:n tunnistusalue ja pitkä kantomatka (Ø 40 m tangentiaalisesti)
- Erittymisen varmatoiminen: Suojaus ilkealvaltaa ja tihutöitä vastaan (valo sytty virhetoiminnon yhteydessä) sekä suojauk luvatonat parametrien määritystä vastaan salasanalla
- Kohokohdat: Kellonakasadonnaist käyttötilat ja kulkusuunnan mukainen viiveaika
- Helppo parametrien määritys ESY-Penillä ja ESY-sovelluksella

## Tekniset tiedot

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Käyttöliittymä              | Infrapunakaukosäätimellä                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>GENEERINEN</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Erittymiset tuotetoiminnot  | Kellonakasadonnaist käyttötilat, älykäs suojauk ilkealvaltaa ja tihutöitä vastaan (valo sytty virhetoiminnon yhteydessä), suojauk luvatonat parametrien määritystä vastaan salasanalla, pulssitoiminto, helppo parametrien määritys kaukosäätimellä ja sovelluksella, Helppo ohjelmoida kaukosäätimellä "blue mode" -tekniikalla |
| Vaatumustenmukaisuus        | CE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Takuu                       | 5 vuotta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Integroitu ajastin          | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>KIINNITYS</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Asennustapa                 | Pinta-asennus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Asennuspaikka               | Kattoon / Seinäasennus                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>KOTELO</b>               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Mitat                       | Pituus 108 mm x Leveys 92 mm x Korkeus/syvyys 138 mm                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Paino                       | 260 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Raaka-aine                  | UV-kestävää muovia                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kotelointiluokka            | IP55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sallittu ympäristölämpötila | -25 °C...+50 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Suhteellinen ilmankosteus   | 10 - 90 %, ei kondensoituvaa                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Iskunkestävyys              | IK07 (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Väri                        | valkoinen, lähes kuin RAL 9003                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Liitäntä                    | 0,75 - 2,5 mm²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## SÄHKÖSUUNNITTELUN

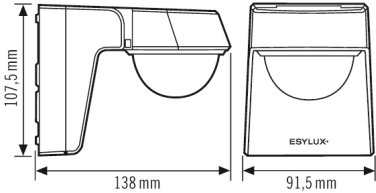

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Suojaukluokka          | II                       |
| Nimellisjännite        | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| Kulutus valmiustilassa | < 0,5 W                  |
| Kytkevirta             | 800 A / 200 µs           |

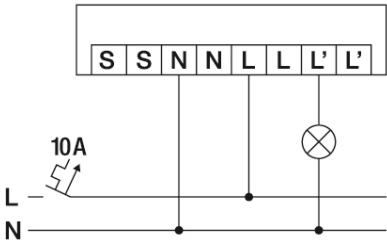
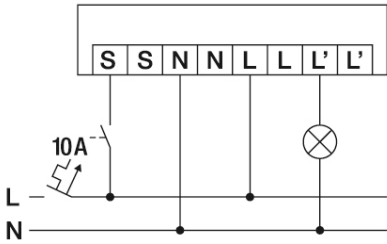
## ANTURIT

|                                               |                                                                                                         |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tunnistusalve                                 | 230° (2 x 115° asetettavissa erikseen) ja 360° alirömintäsuoja kallistettavissa pystyatasossa +90°/-10° |
| Tunnistusetäisyys poikittain                  | Ø 40 m                                                                                                  |
| Tunnistusetäisyys suoraan                     | Ø 10 m                                                                                                  |
| Tunnistusalve                                 | jopa 804 m²                                                                                             |
| Tunnistusetäisyys alirömintäsuoja             | Ø 4 m                                                                                                   |
| Kantomatkan sovittaminen                      | mekaanisesti, sähköinen                                                                                 |
| Vastanotin Asennuskorkeus                     | 3 m                                                                                                     |
| Maks. Asennuskorkeus                          | 6 m                                                                                                     |
| Valomittaus                                   | Päivänvalo                                                                                              |
| Kirkkaus                                      | 2 - 2000 lx                                                                                             |
| Valokanavien määrä                            | 1                                                                                                       |
| Painiketulo valaistus                         | 1                                                                                                       |
| Painiketulo HVAC                              | –                                                                                                       |
| Slave-tulo                                    | ei                                                                                                      |
| Rinnakkain kytkettävien ilmaisinten lukumäärä | 10                                                                                                      |
| Täysautomaatiikka                             | kyllä                                                                                                   |
| Puoliautomaatiikka                            | kyllä                                                                                                   |
| Pulssitoiminto                                | kyllä                                                                                                   |
| Vakiovalonsäätö                               | –                                                                                                       |
| Kytkeviviive pimeästä kirkkaaseen (s)         | 180 s                                                                                                   |

DEFENSOR MD 230° 40 IR 1C IP55 WH

| Tuotenumero                         |  | GTIN                                                                               |  |
|-------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 26 185 89                           |  | 4015120025372                                                                      |  |
| Kytkenäviive kirkkaasta pimeään (s) |  | 60 s                                                                               |  |
| OHJAUS                              |  |                                                                                    |  |
| Kanava 1                            |  | Valaistus                                                                          |  |
| Kontakti                            |  | Sulkukosketin / kellumaton                                                         |  |
| Kytkenäteho, kanava 1               |  | 230 V / 50–60 Hz<br>2300 W / 10 A (cos phi = 1),<br>1150 VA / 5 AX (cos phi = 0,5) |  |
| Painiketulo kanava 1                |  | ✓                                                                                  |  |
| Viiveaika                           |  | 0 s (impulssi) – 240 min                                                           |  |

|                                                                                    |                                                                                     |                      |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|
| Mittapiirustus                                                                     | Tunnistusalueet                                                                     | Tunnistusetäisyys    |        |
|  |  | Halkaisija (A)       | Ø 40 m |
|                                                                                    |                                                                                     | Edessä (B)           | Ø 10 m |
|                                                                                    |                                                                                     | Aliryömintäsuoja (C) | Ø 4 m  |

|                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Kytkenäkaaviot                                                                      | Kytkenäkaaviot                                                                       |
|  |  |

Vakiokäyttö

Vakiokäyttö ja lisäohjaus painikkeella

## DEFENSOR MD 230° 40 IR 1C IP55 WH

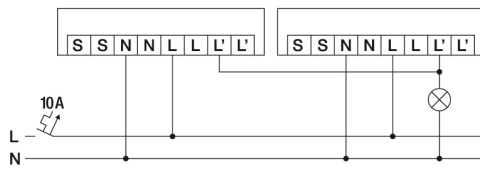
### Tuotenumero

26 185 89

### GTIN

4015120025372

### Kytentäkaaviot



Kork. 10 laitteen rinnankytkentä