

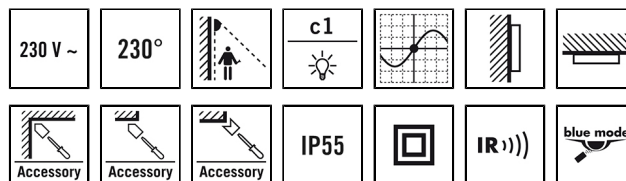
DEFENSOR MD 230° 40 IR 1C IP55 AN

Tuotenumero

26 185 90

GTIN

4015120025389



Tuotekuvaus

- Liikeilmais, jossa 230°:n tunnistusalue ja pitkä kantomatka (Ø 40 m tangentiaalisesti)
- Erityisen varmatoiminen: Suojaus ilkeävaltaa ja tihutöitä vastaan (valo syttyy virhetoiminnon yhteydessä) sekä suojaus luvaton parametrin määrittästä vastaan salasanalla
- Kohokohdat: Kellonaikaisidonnaiset käyttötilat ja kulkusuunnan mukainen viiveaika
- Helppo parametrin määrittäminen ESY-Penillä ja ESY-sovelluksella

Tekniset tiedot

Käyttöliittymä	Infrapunakaukosäätimellä
GENEERINEN	
Erityiset tuotoiminnot	Kellonaikaisidonnaiset käyttötilat, älykäs suojaus ilkeävaltaa ja tihutöitä vastaan (valo syttyy virhetoiminnon yhteydessä), suojaus luvaton parametrin määrittästä vastaan salasanalla, pulssitoiminto, helppo parametrin määrittäminen kaukosäätimellä ja sovelluksella, Helppo ohjelmoida kaukosäätimellä "blue mode" -tekniikalla
Vaatumustenmukaisuus	CE
Takuu	5 vuotta
Integroitu ajastin	✓
KIINNITYS	
Asennustapa	Pinta-asennus
Asennuspaikka	Kattoon / Seinäasennus
KOTELO	
Mitat	Pituus 108 mm x Leveys 92 mm x Koruus/syvyys 138 mm
Paino	260 g
Raaka-aine	UV-kestävää muovia
Koteloitiluokka	IP55
Sallittu ympäristölämpötila	-25 °C...+50 °C
Suhteellinen ilmankosteus	10 - 90 %, ei kondensoituvaa
Iskunkestävyys	IK07 (1)
Väri	antrasiitinharmaa, lähes kuin RAL 7016
Liitäntä	0,75 - 2,5 mm²

SÄHKÖSUUNNITELUN

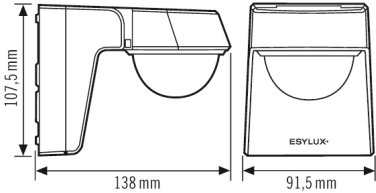

Suojausluokka	II
Nimellisjännite	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Kulutus valmiustilassa	< 0,5 W
Kytkevävirta	800 A / 200 µs

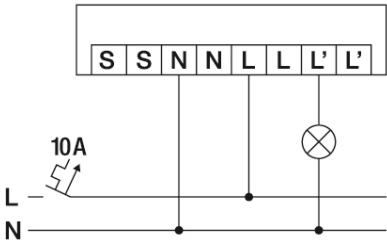
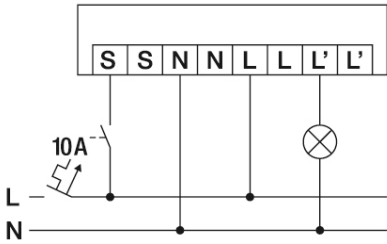
ANTURIT

Tunnistusalue	230° (2 x 115° asetettavissa erikseen) ja 360° aliröyntäsuoja kallistettavissa pystyasossa +90°/-10°
Tunnistusetäisyys poikittain	Ø 40 m
Tunnistusetäisyys suoraan	Ø 10 m
Tunnistusalue	jopa 804 m²
Tunnistusetäisyys aliröyntäsuoja	Ø 4 m
Kantomatkan sovittaminen	mekaanisesti, sähköinen
Vastaanotin Asennuskorkeus	3 m
Maks. Asennuskorkeus	6 m
Valomittaus	Päivänvalo
Kirkkaus	2 - 2000 lx
Valokanavien määrä	1
Painiketulo valaistus	1
Painiketulo HVAC	-
Slave-tulo	ei
Rinnakkain kytkettävien ilmaisinten lukumäärä	10
Täysautomaattisuus	kyllä
Puoliautomaattisuus	kyllä
Pulssitoiminto	kyllä
Vakiovalonsäätö	-
Kytkeväviive pimeästä kirkkaaseen (s)	180 s

DEFENSOR MD 230° 40 IR 1C IP55 AN

Tuotenumero		GTIN	
26 185 90		4015120025389	
Kytkenäviive kirkkaasta pimeään (s)		60 s	
OHJAUS			
Kanava 1		Valaistus	
Kontakti		Sulkukosketin / kellumaton	
Kytkenäteho, kanava 1		230 V / 50–60 Hz 2300 W / 10 A (cos phi = 1), 1150 VA / 5 AX (cos phi = 0,5)	
Painiketulo kanava 1		✓	
Viiveaika		0 s (impulssi) – 240 min	

Mittapiirustus	Tunnistusalueet	Tunnistusetäisyys	
		Halkaisija (A)	Ø 40 m
		Edessä (B)	Ø 10 m
		Aliryömintäsuoja (C)	Ø 4 m

Kytkenäkaaviot	Kytkenäkaaviot
	

Vakiokäyttö

Vakiokäyttö ja lisäohjaus painikkeella

DEFENSOR MD 230° 40 IR 1C IP55 AN

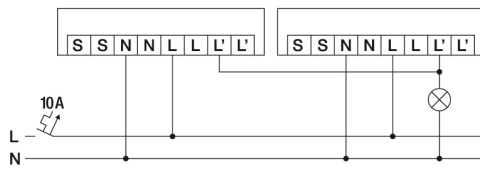
Tuotenumero

26 185 90

GTIN

4015120025389

Kytentäkaaviot



Kork. 10 laitteen rinnankytkentä