

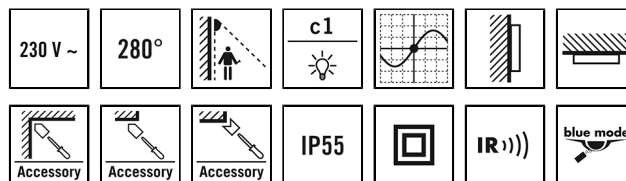
DEFENSOR MD 280° 40 IR 1C IP55 WH

Tuotenumero

26 185 91

GTIN

4015120025396



Tuotekuvaus

- Liikeilmais, jossa 280°:n tunnistusalue ja pitkä kantomatka (Ø 40 m tangentiaalisesti)
- Erittymisen varmatoiminen: Suojaus ilkealvaltaa ja tihutöitä vastaan (valo sytty virhetoiminnon yhteydessä) sekä suojaus luvaton parametrien määrittästä vastaan salasanalla
- Kohokohdat: Kellonaikasadonnaist käyttötilat ja kulkusuunnan mukainen viiveaika
- Helppo parametrien määrittä ESY-Penillä ja ESY-sovelluksella

Tekniset tiedot

Käyttöliittymä	Infrapunakaukosäätimellä
GENEERINEN	
Erittymiset tuotetoiminnot	Kellonaikasadonnaist käyttötilat, älykäs suojaus ilkealvaltaa ja tihutöitä vastaan (valo sytty virhetoiminnon yhteydessä), suojaus luvaton parametrien määrittästä vastaan salasanalla, pulssitoiminto, helppo parametrien määrittä kaukosäätimellä ja sovelluksella, Helppo ohjelmoida kaukosäätimellä "blue mode" -tekniikalla
Vaatumustenmukaisuus	CE
Takuu	5 vuotta
Integroitu ajastin	✓
KIINNITYS	
Asennustapa	Pinta-asennus
Asennuspaikka	Kattoon / Seinäasennus
KOTELO	
Mitat	Pituus 108 mm x Leveys 92 mm x Korkeus/syvyys 138 mm
Paino	260 g
Raaka-aine	UV-kestävää muovia
Kotelointiluokka	IP55
Sallittu ympäristölämpötila	-25 °C...+50 °C
Suhteellinen ilmankosteus	10 - 90 %, ei kondensoituvaa
Iskunkestävyys	IK07 (1)
Väri	valkoinen, lähes kuin RAL 9003
Liitäntä	0,75 - 2,5 mm²

SÄHKÖSUUNNITTELUN

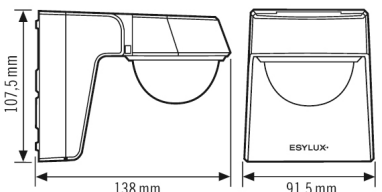

Suojausluokka	II
Nimellisjännite	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Kulutus valmiustilassa	< 0,5 W
Kytkevävirta	800 A / 200 µs

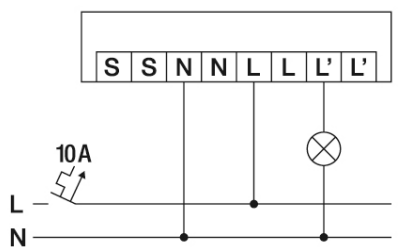
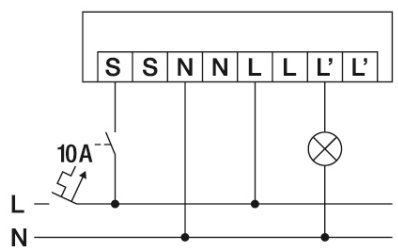
ANTURIT

Tunnistusalue	280° (3 x 95° asetettavissa erikseen) ja 360° alirömintäsuoja kallistettavissa pystyasossa +90°/-10°
Tunnistusetäisyys poikittain	Ø 40 m
Tunnistusetäisyys suoraan	Ø 10 m
Tunnistusalue	jopa 979 m²
Tunnistusetäisyys alirömintäsuoja	Ø 4 m
Kantotkan sovitaminen	mekaanisesti, sähköinen
Vastatoin Asennuskorkeus	3 m
Maks. Asennuskorkeus	6 m
Valomittaus	Päivänvalo
Kirkkaus	2 - 2000 lx
Valokanavien määrä	1
Painiketulo valaistus	1
Painiketulo HVAC	—
Slave-tulo	ei
Rinnakkain kytkettävien ilmaisinten lukumäärä	10
Täysautomaatiikka	kyllä
Puoliautomaatiikka	kyllä
Pulssitoiminto	kyllä
Vakiovalonsäätö	—
Kytkeväviive pimeästä kirkkaaseen (s)	180 s

DEFENSOR MD 280° 40 IR 1C IP55 WH

Tuotenumero		GTIN	
26 185 91		4015120025396	
Kytkenäviive kirkkaasta pimeään (s)		60 s	
OHJAUS			
Kanava 1		Valaistus	
Kontakti		Sulkukosketin / kellumaton	
Kytkenäteho, kanava 1		230 V / 50–60 Hz 2300 W / 10 A (cos phi = 1), 1150 VA / 5 AX (cos phi = 0,5)	
Painiketulo kanava 1		✓	
Viiveaika		0 s (impulssi) – 240 min	

Mittapiirustus	Tunnistusalueet	Tunnistusetäisyys	
		Halkaisija (A)	Ø 40 m
		Edessä (B)	Ø 10 m
		Aliryömintäsuoja (C)	Ø 4 m

Kytkenäkaaviot	Kytkenäkaaviot
	

Vakiokäyttö

Vakiokäyttö ja lisäohjaus painikkeella

DEFENSOR MD 280° 40 IR 1C IP55 WH

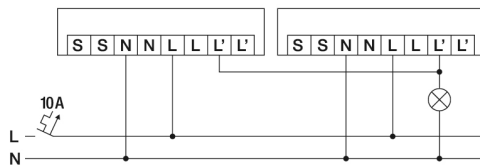
Tuotenumero

26 185 91

GTIN

4015120025396

Kytentäkaaviot



Kork. 10 laitteen rinnankytkentä