



Termostati in custodia a contatto Encased contact thermostats

7C1 / 7C2

7C1.xxxxx
7C2.xxxxx

TERMOSTATI DI REGOLAZIONE CON SENSORE A DILATAZIONE DI LIQUIDO
CONTROL THERMOSTATS WITH LIQUID FILLED SENSING ELEMENT

Dati Tecnici Technical Data

7C1.1R306

7C2.10306

Campo di regolazione

Adjustment range

10÷90°C

7C1.6R306

7C2.60306

Campo di regolazione

Adjustment range

5÷60°C

Generali

General

Tolleranza

Tolerance

temp.min. ±5°C temp. max. ±5°C

Differenziale

Differential

6±2°C

Gradiente termico

Thermal gradient

1°C/min

Materiale base

Base material

acciaio zincato

galvanised steel

Limite temperatura testa di comando

Temperature limit of thermostat head

T 85

Grado di protezione

Degree of protection

IP40

Tipo di azione

Type of action

1B

Portata contatti

Contact rating

16 (4)A 250V~ - 6 (1)A 400V~

Classe di isolamento

Degree of protection (class)

I

Categoria di sovratensione

Over voltage category

II

Tensione impulsiva nominale

Rated impulsive voltage

4 kV

Utilizzare cavi resistenti al calore

To be used heat resistant cables

min. T 140

Messa a terra del dispositivo

Device earthing

morsetti a vite

screw clamp

Situazione di inquinamento del dispositivo di comando

Pollution level of the control device

2

Omologhe

Approvals

ENEC 03 - CE0497 (PED)




Opzioni Options

Altri campi di temperatura sono disponibili su richiesta
Other temperature ranges are available on request

Versioni con contatti dorati sono disponibili su richiesta
Versions with golden contacts are available on request

Disegno & Dimensioni Drawing & Dimensions

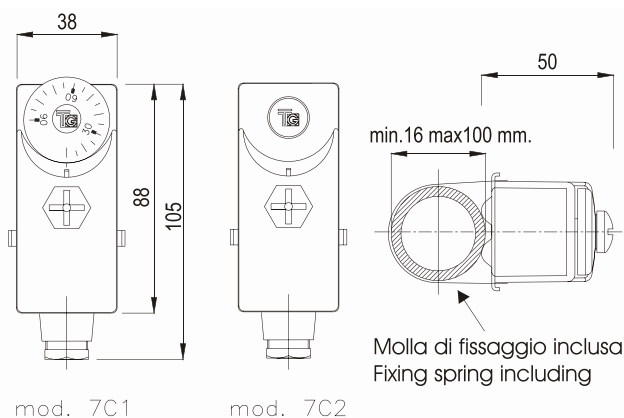

Tipo di regolazione Type of adjustment

Regolazione Adjustment	Cod.
Esterna External Knob	7C1.
Interna Internal screwdriver	7C2.
Tarature fisse Fixed values	7C6.

Schemi di collegamento Electrical wiring

