



Snro


MR-41 / 230V 27 071 96
MR-41 / UNI 27 071 32
MR-42 / 230V 27 071 97
MR-42 / UNI 27 071 33

- Painikeohjatuilla sysäysreleillä voidaan korvata käytäväkytkentään tarvittavat vaihto- ja ristikytkimet valaistusohjauksessa
- Releet MR-41/UNI, MR-42/UNI muistavat viimeksi päällä olleen tilan syöttöjännitekatkoksen jälkeen. Katkoksen aikana rele on pois päältä ja syötön palautuessa rele kytkeytyy automaattisesti päälle.
- MR-41
- lähtökosketin: 1x vaihto 16A
- MR-42
- vaihtoehtoisesti koskettimet kytketään samanaikaisesti tai koskettimet kytkentä portaittain
- toiminto valitaan rinnankytkemällä navat B1-B2
- lähtökosketin: 2x vaihto 16A
- Syöttöjännite 230VAC tai 12-240V AC/DC
- 1 moduulia, DIN-kiskokiinnitys


Tekniset tiedot	MR-41	MR-42
Toimintojen määrä:	1	2
Syöttöliittimet:	A1 - A2	
Syöttöjännite:	AC/DC 12 - 240 V (AC 50 - 60 Hz)	
Häviöteho:	AC 0.17 - 3 VA / DC 0.1 - 1.2 W	AC 0.17 - 12 VA / DC 0.11 - 1.9 W
Syöttöjännite:	AC 230 V / 50 - 60 Hz	
Häviöteho:	AC maks. 12 VA / 1.2 W	AC maks. 12 VA / 1.9 W
Syöttöjännitteen toleranssi:	-15 %; +10 %	
Syötön tilanilmaisu:	vihreä LED	
Lähtö		
Koskettimien määrä:	1x vaihto (AgSnO ₂)	2x vaihtokosketin (AgSnO ₂)
Nimellisvirta:	16 A / AC1	
Katkaisukyky:	4000 VA / AC1, 384 W / DC	
Sysäysvirta:	30 A / <3 s	
Kytentäjäjännite:	250 V AC1 / 24 V DC	
Min. katkaisukyky DV:	500 mW	
Lähdön tilanilmaisu:	punainen LED	
Mekaaninen ikä:	3x10 ⁷	
Sähköinen ikä (AC1):	0.7x10 ⁵	
Ohjaus		
Tulon tehonkulutus:	AC 0.025 - 0.2 VA / DC 0.1 - 0.7 W (UNI), AC 0.53 VA (AC 230 V)	
Kuormitus välillä A2-ON/OFF:	Kyllä	
Ohjaus, liittimet:	A1 - ON/OFF	
Hohtolamppujen liitäntä:	Kyllä	
Maks. määrä hohtolamppuja liitettyinä ohjaustuloon:	230V - maks. määrä 5 kpl (mitattu hohtolampulla 0.68mA/230V AC)	
Impulssin pituus:	min. 25 ms / maks. rajoittamaton	
Muut tiedot		
Käyttölämpötila:	-20 °C...+55 °C (-4 °F...131 °F)	
Varastointilämpötila:	-30 °C...+70 °C (-22 °F...158 °F)	
Sähköinen lujuus:	4 kV(syöttö-lähtö)	
Käyttöasento:	kaikki	
Asennus:	DIN-kisko EN 60715	
Tiiveysluokka:	IP 40 etupinta / IP 20 liittimet	
Ylijänniteluokka:	III.	
Likaantumistaso:	2	
Maks. poikkipinta (mm ²):	lanka maks1x 2.5 tai 2x1.5/ holkillla maks. 1x2.5 (AWG 12)	
Mitat:	90 x 17.6 x 64 mm (3.5" x 0.7" x 2.5")	
Paino:	(UNI) - 62 g, (230) - 60 g	(UNI) - 89 g, (230) - 85 g
Standardit:	EN 61810-1, EN 61010-1	

Symboli

MR-41




MR-42




Liitäntä

MR-41




MR-42



Toiminta

MR-41

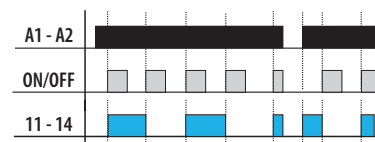

MR-42

