

AD22 JA AD23 – UIMURIKYTKIMET AISI316 TERÄKSESTÄ

1. SOVELTUVUUS

- soveltuu ohjaamaan ja valvomaan pinnan korkeutta.
- soveltuu nesteille, joiden ominaispaino on 0.7 ... 1.1 kg/dm³



2. TEKNISET TIEDOT

Malli	Eroalueen säätö mm	Maksimi paine bar	Nesteen max. lämpötila °C	Toiminta lämpötila °C	Suojausluokka	Paino n kg
AD22	20 ... 175	6	150	-25 ... 70	IP54	1,2
AD23	20 ... 180	6	150	-20 ... 70	IP54	1,3

- asennus, laippa UNI 2223 – DIN 32
- väliaineeseen kosketuksissa olevat osat AISI316L

3. HYVÄKSYNNÄT:



CEI EN 60947-5-1

4. SÄHKÖTIEDOT AD22:


- SPDT kosketin
 - nimellinen jännite: 250 VAC
 - jatkuva nimellinen sähkövirta: 10 (3) A
 - kasvava taso:
- sulkeutuu C – NC
avautuu C – NO

5. SÄHKÖTIEDOT AD23:

- SPDT kosketin
 - nimellinen jännite: 250 VAC
 - jatkuva nimellinen sähkövirta: 10 (3) A
 - kasvava taso:
- sulkeutuu 1-3
avautuu 1-2



TYHJENNYS

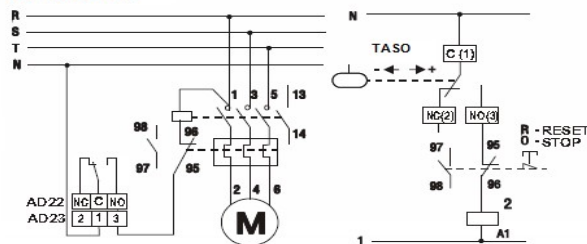

TÄYTTÖ

