

Termoresistenza per la misura della temperatura al cuore del prodotto adatta per inserimento all'interno di forni per alimenti.

La sonda è dotata di una impugnatura in teflon che ne facilita l'infezione nel prodotto.

Resistance thermometer for the heart temperature measurement suitable for the use inside the food ovens.

The probe has a teflon handle for the piercing into the product.

Caratteristiche tecniche

- Temperatura di funzionamento: -50+250°C
- Precisione⁽¹⁾: Secondo EN60751 classe A,B o AA
- Grado di protezione: IP65

Technical Features

- Operating temperature: -50+250°C
- Accuracy⁽¹⁾: According to EN60751 class A,B or AA
- Protection degree: IP65

NOTA:

⁽¹⁾ Gli intervalli di temperatura di validità delle classi di tolleranza sono riportati nella tabella a pag. 16

NOTE:

⁽¹⁾ The temperature ranges of validity of tolerance classes are reported in the table at page 16


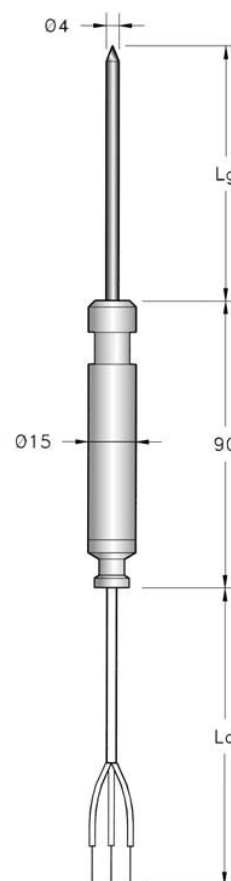


Diagramma della precisione

Precision diagram



Schema connessioni

Connection diagram




Tabella codifica

Ordering code

NUMBER OF SENSING ELEMENTS
1 = Simple

NUMERO ELEMENTI SENSIBILI
1 = Semplice

TYPE OF SENSOR
P = PT 100
1 = PT 1000

TIPO DI SENSORE
P = PT 100
1 = PT 1000

CONNECTION
2 = 2-wires
3 = 3-wires
4 = 4-wires

COLLEGAMENTO
2 = A 2-fili
3 = A 3-fili
4 = A 4-fili

ACCURACY⁽¹⁾
A = According to EN60751 class A
B = According to EN60751 class B
3 = According to EN60751 class AA

PRECISIONE⁽¹⁾
A = Secondo EN60751 classe A
B = Secondo EN60751 classe B
3 = Secondo EN60751 classe AA

RMF

TERMINAZIONE

- = Standard
F = Faston
P = Puntalini

TERMINATION

- = Standard
F = Faston
P = Split leads

LUNGHEZZA CAVO Lc
Da specificare in dm

CABLE LENGTH Lc
To be specified in dm

TIPO DI CAVO
E = F-S-F (-50+240°C)

TYPE OF CABLE
E = F-S-F (-50+240°C)

LUNGHEZZA GUAINA Lg
050 = 50 mm
100 = 100 mm
150 = 150 mm

STEM LENGTH Lg
050 = 50 mm
100 = 100 mm
150 = 150 mm