

LUXORliving T4 RF


Tuotenro: 4800604

theben
energy saving comfort

Talo- ja rakennusautomaatio
LUXORliving

Toimintakuvaus

- 4-paikkainen radiopainikeliitäntä UP
- Turvallinen käyttöönnotto ja viestintä salasanalla
- 4 binäärituloa potentiaalivapaille painikkeille ja signaalikoskettimille
- 1 ylimääräinen tulo lämpötila-anturille
- Vapaavalintainen toimintojen kohdistus kytkennälle, himmennykselle, sälekaihtimelle, lämpötilan mittaukselle lähettämiseksi
- Erityisen pienikokoisen kotelon ansiosta helppo asennus
- Voidaan käyttää 4-paikkaisen painikemoduulin (9070806) kanssa

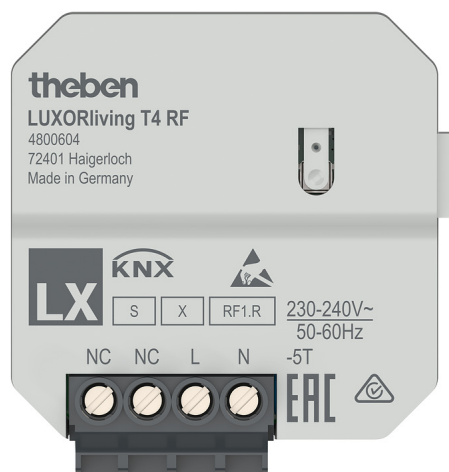

Tekniset tiedot

LUXORliving T4 RF	
Käyttöjännite	230 – 240 V AC 50 – 60 Hz
Taajuus	50 – 60 Hz
Valmiustilan teho	<0,4 W
Asennustapa	Uppoasennus


LUXORliving T4 RF	
Ympäristön lämpötila	-5°C ... 45°C
Suojausluokka	II

LUXORliving T4 RF

Tuotenro: 4800604

theben
energy saving comfort

Mittapiirrokset

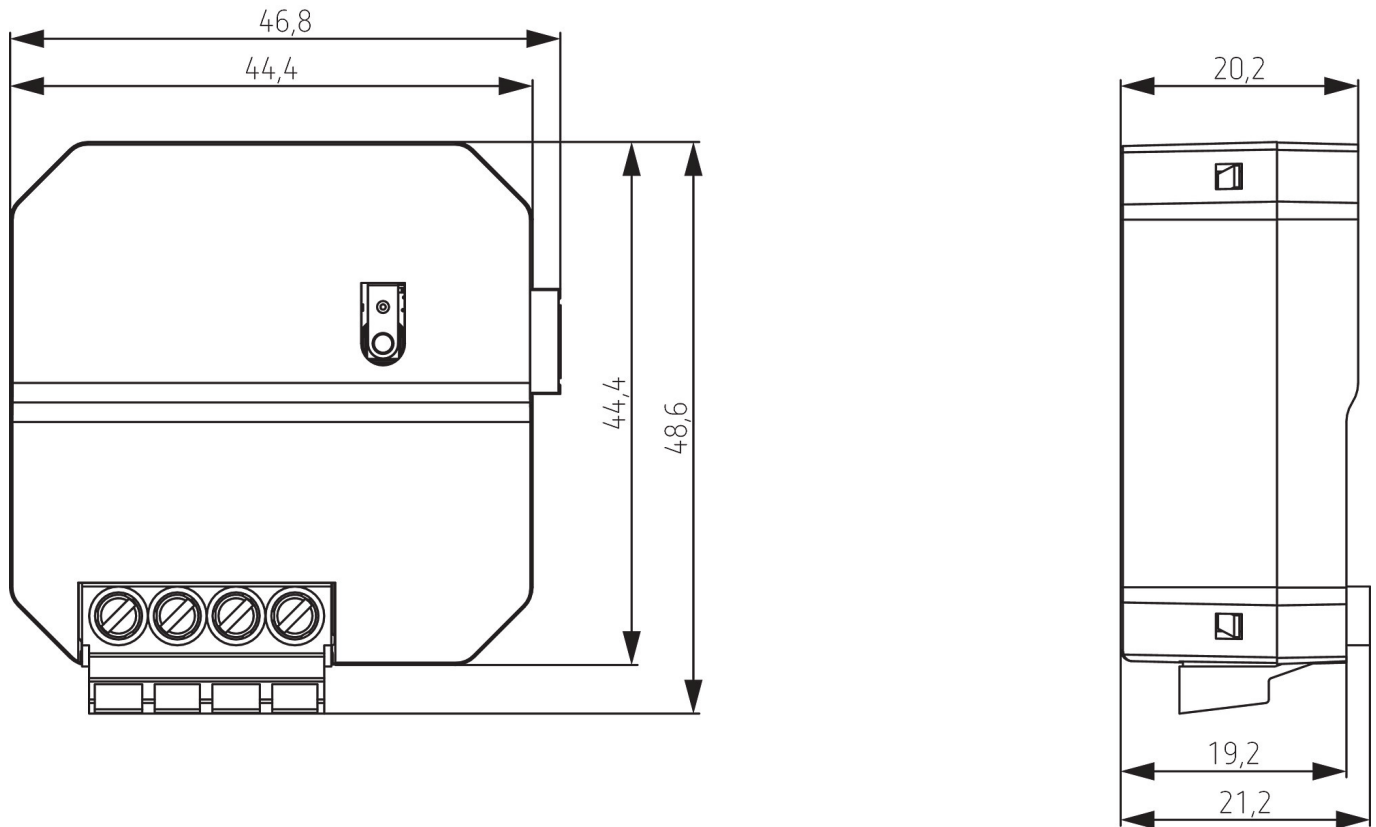

Lisätarvikkeet

Flush-mounted temperature sensor

Tuotenro: 9070496



4-way push button module

Tuotenro: 9070806

