

IPsecure Router KNX


Tuotenro: 9070770



Talo- ja rakennusautomaatio
KNX

Toimintakuvaus

- Reititin/liitäntä/linjakytkin IP ja KNX
- KNX- ja IP-verkkojen välinen tiedonvaihto
- KNX IP Secure tuki
- Täyttää KNXnet- /IP-standardin vaatimukset
- Täydellinen suodatintaulukko kaikille pääryhmille (0...31)
- Jännitekatkosten näyttö välissä (KNX IP -palvelu)
- Unicast: 10 laitteen tiedonsiirto on mahdollista Unicast-liikenteellä
- Tunnelointi: käytettävissä on 5 tunnelointipalvelinta (visualisointi, sovellus...)
- Laiteohjelmiston päivitys mahdollista (Theben IP ToolSoftware - ohjelmisto)
- Jännitteensyöttö: 12 – 30 V DC / PoE - IEEE 802.3af class 1

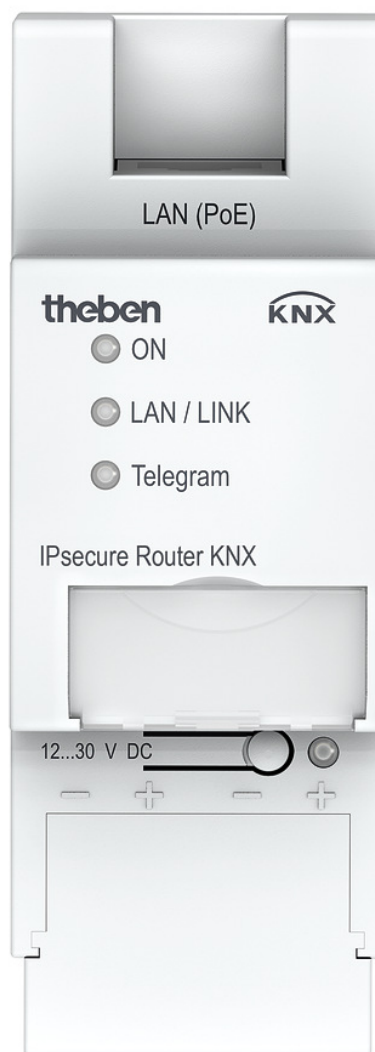

IPsecure Router KNX

Tuotenro: 9070770



Tekniset tiedot

IPsecure Router KNX	
Käyttöjännite KNX	Väyläjännite, ≤10 mA
Käyttöjännite	12 – 30 V DC
Leveys	2 modulia
Asennustapa	DIN-kisko
Liitântatapa	Väyläliitäntä: KNX-väyläliitin RJ45 LAN-verkolle

IPsecure Router KNX	
Ympäristön lämpötila	-5°C ... 45°C
Varastointilämpötila	-25°C ... 55°C
Suojausluokka	II
Kotelointiluokka	IP 20