

iON 102 KNX

Tuotenro: 4969232



Talo- ja rakennusautomaatio KNX

Toimintakuvaus

- Painikeanturi 2 painikkeella ja 2 LED-tilamerkkivaloa integroidulla lämpötila-anturilla
- Luotettava käyttöön otto ja tiedonsiirto KNX:n kautta KNX Data Securen tukemana
- Toimintojen kytkennän, himmennuksen, sälekaihtimien, anturin, toimintatavan, näyttämön, värienhallinnan, järjestyksen hallinta
- Jopa 3 eri sähköistä painiketta kohden
- Erilaisten sähköiden lähettäminen lyhyellä, pitkällä tai kaksoisnapautuksella
- Moniväriset tila-LED-merkkivalot, joissa värit ovat säädettävissä jokaiselle LED-valolle erikseen
- Kunkin tila-LED-merkkivalon käyttäytyminen voidaan asettaa: staattinen, vilkkuva tai sykkivä
- Kunkin tila-LED-valon kirkkautta voidaan säätää erikseen esineen tai parametrin avulla
- Tila-LED-merkkivalojen automaattinen kirkkauden säätö ympäristön kirkkauden mukaan
- Integroitu lämpötila-anturi visualisointia ja lämpötilansäätöä varten lämmitystoimilaitteiden kautta
- Toiminnan valvonta esineen kautta (signaali irrotettaessa)
- Kaksi iON-painike-anturia voidaan asentaa tavanomaiseen kaksoispistorasiaan lisävarusteella 9070822
- Läpinäkyvä kansi yksittäisille merkinnöille mukana toimituksessa



Tekniset tiedot

iON 102 KNX	
Käyttöjännite KNX	Väyläjännite, $\leq 12,5$ mA
Liitäntätapa	KNX-väyläliitin
Ympäristön lämpötila	-5°C ... 45°C


iON 102 KNX	
Kotelointiluokka	IP 20
Suojausluokka	III

iON 102 KNX

Tuotenro: 4969232

theben
energy saving comfort


Mittapiirroksset

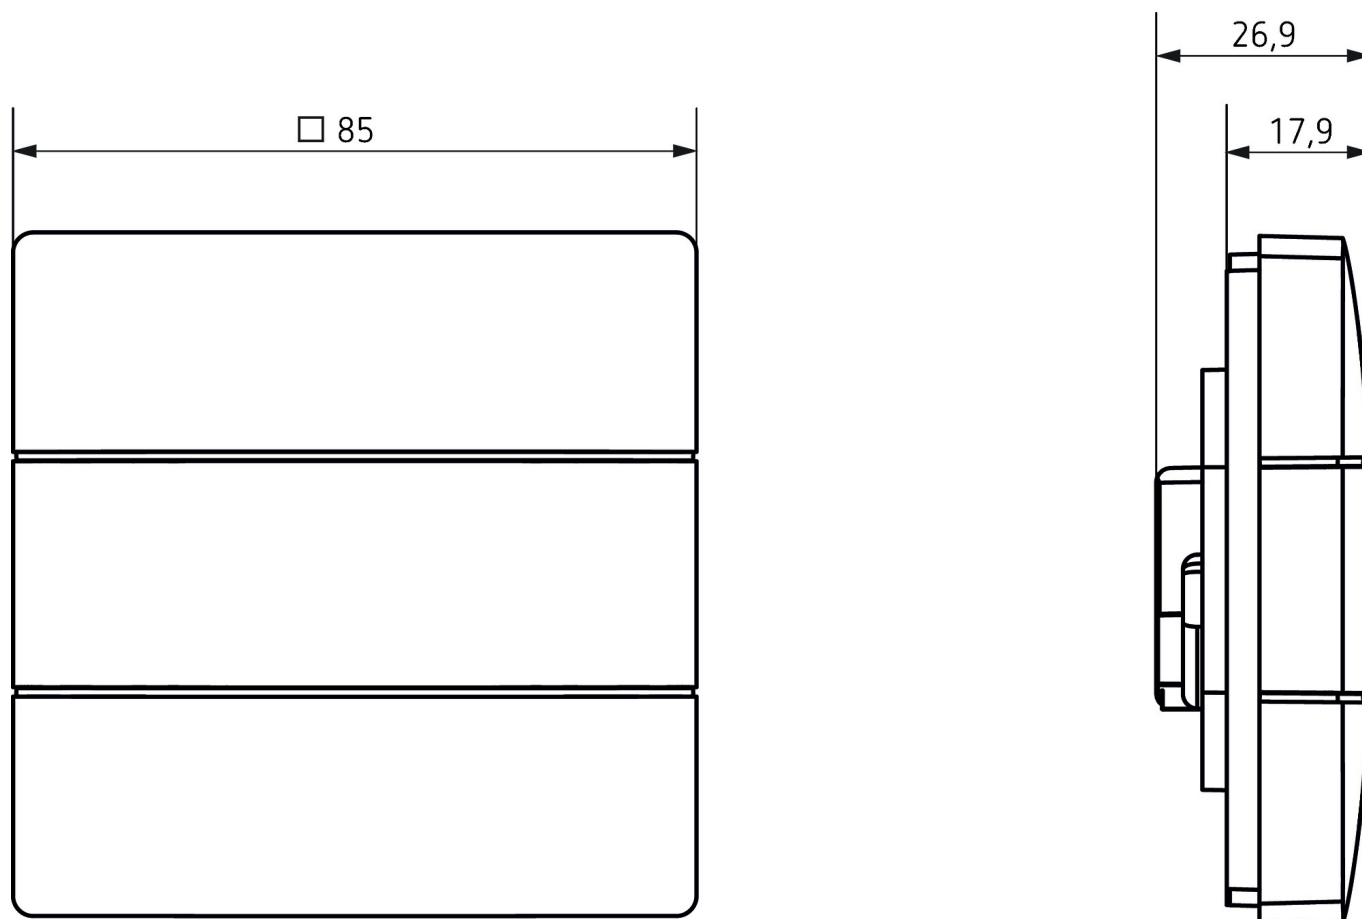

Lisätarvikkeet

2-way mounting plate iON

Tuotenro: 9070822



Oikeus teknisiin muutoksiin ja painovirheisiin pidätetään

lisätietoa osoitteesta: www.theben.fi/tuotteet/4969232

Kuormitustiedot määritetään valittujen valaisimien avulla, ja siksi ne ovat tyypillisiä tietoja saatavissa olevien tuotteiden suuren määrän vuoksi.

30.9.2020
Sivu 2 alkaen 2