

TU 4 RF KNX


Tuotenro: 4961604

theben
energy saving comfort

Talo- ja rakennusautomaatio
KNX

Toimintakuvaus

- 4-paikkainen radiopainikeliitäntä UP
- Luotettava käyttöönotto ja tiedonsiirto KNX:n kautta KNX Data Securen tukemana
- 4 binäärituloa potentiaalivapaille painikkeille ja signaalikoskettimille
- 1 ylimääräinen tulo lämpötila-anturille
- Vapaavalintainen toimintojen kohdistus kytkennälle, himmennykselle, sälekaihtimelle, lämpötilan mittaukselle lähettämiseksi
- Erityisen pienikokoisen kotelon ansiosta helppo asennus
- Voidaan käyttää 4-paikkaisen painikemoduulin (9070806) kanssa

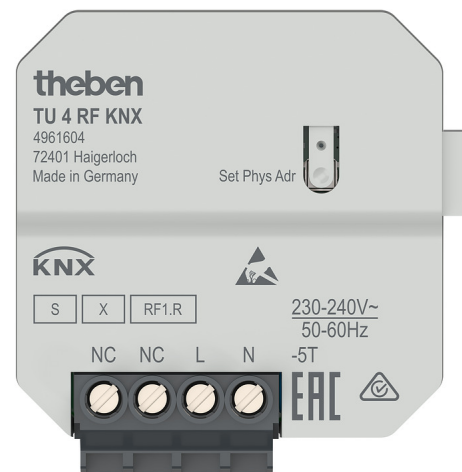

Tekniset tiedot

TU 4 RF KNX	
Käyttöjännite KNX	Väyläjännite
Käyttöjännite	230 – 240 V AC 50 – 60 Hz
Taajuus	50 – 60 Hz
Asennustapa	Uppoasennus


TU 4 RF KNX	
Ympäristön lämpötila	-5°C ... 45°C
Suojausluokka	II

TU 4 RF KNX

Tuotenro: 4961604

theben
energy saving comfort

Mittapiirrokset

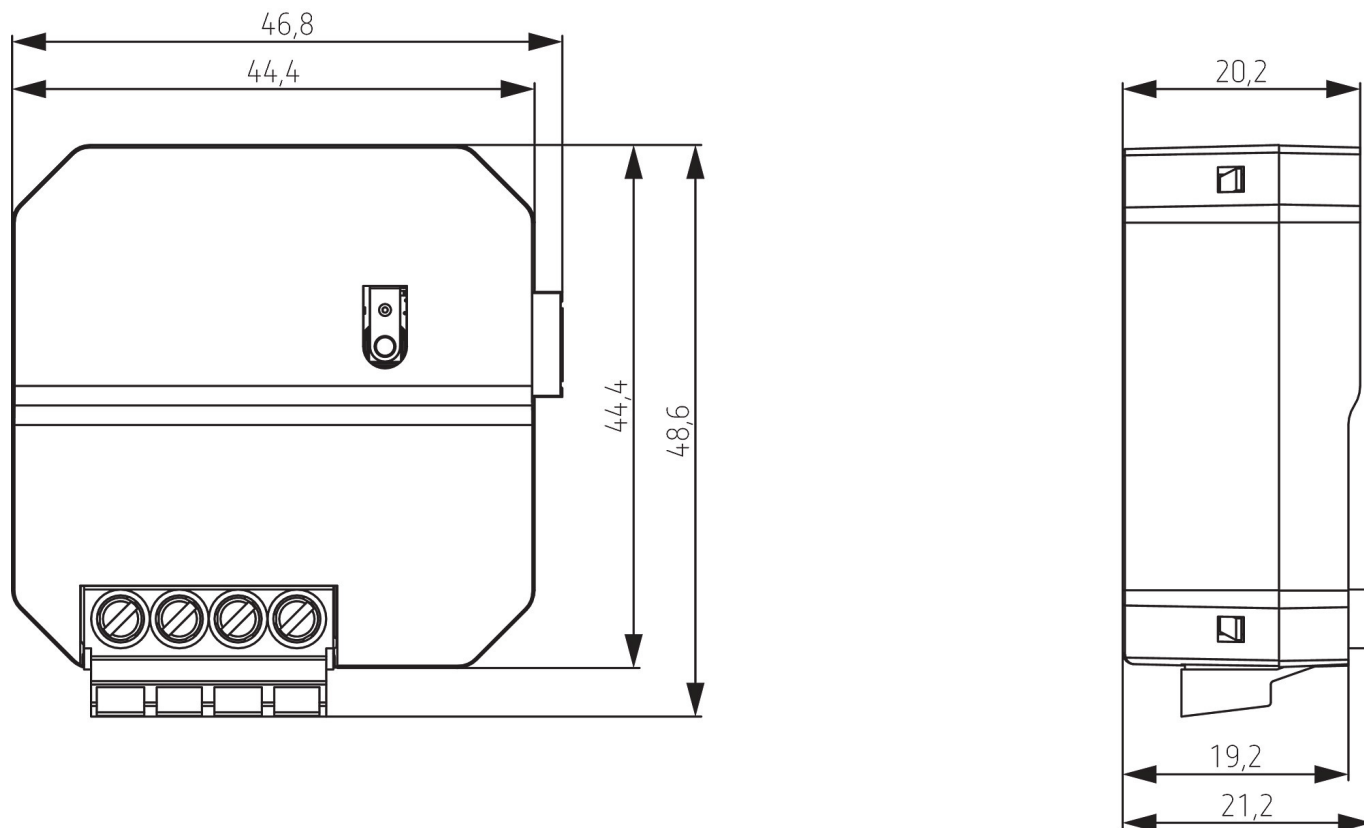

Lisätarvikkeet

Flush-mounted temperature sensor

Tuotenro: 9070496



4-way push button module

Tuotenro: 9070806

