



Kuvaus

Ebts-140 käyttöpaneeli

Käyttökohteet

Turvajärjestelmä
Mittaustietojen seuranta
Kulutuksenseuranta
Ilmanvaihdonohjaus

Kotelon mitat ja paino

106,2 x 137,2 x 17 (kojerasia-asennus)
226g

Kotelon materiaali

AL / ABS UL94-V0
Saatavilla mustana ja valkoisena

Käyttöjännite / tyypillinen ottovirta

+12VDC @ 60mA, KPD-liitännästä

Osat

TFT värinäyttö 320 x 240
Näppäimistö
Kaiutin
RGB-valo (kulutuksenseuranta)
Valoisuusanturi

Liitännät

KPD-liitäntä
EnOcean 868MHz radio gateway (optio)

Suositteltu kaapeli

CAT 6 AWG24, 75°C, parikierretty

Beskrivning

Ebts-140 kontrollpanel

Applikationer

Säkerhetssystem
Mätning övervakning
Konsumtion övervakning
Ventilationsreglering

Höljets mått och vikt

106,2 x 137,2 x 17
(apparatdosamontering)
226g

Höljets material

AL / ABS UL94-V0
Tillgänglig i svart och vitt

Driftspänning / typisk strömförbrukning

+12VDC @ 60mA, av KPD anslutning

Komponenter

TFT färgskärm 320 x 240
Tangentbord
Högtalare
RGB-ljus (konsumtion övervakning)
Ljusstyrkasensor

Anslutningar

KPD anslutning
EnOcean 868MHz radio gateway (option)

Rekommenderad kabel

CAT 6 AWG24, 75°C, partvinnad

Description

Ebts-140 control panel

Applications

Security system
Measurement monitoring
Consumption monitoring
Ventilation control

Case dimensions and weight

106,2 x 137,2 x 17 (mounting box
installation)
226g

Material of case

AL / ABS UL94-V0
Available in black and white

Operating voltage / typical current consumption

+12VDC @ 60mA, from KPD port

Parts

TFT color display 320 x 240
Keyboard
Speaker
RGB-light (consumption monitoring)
Brightness sensor


Connectors

KPD port
EnOcean 868MHz radio gateway
(option)

Recommended cable

CAT 6 24AWG, 75°C, twisted pair

Mekaaniset mitat / Mekaniska dimensioner / Mechanical dimensions

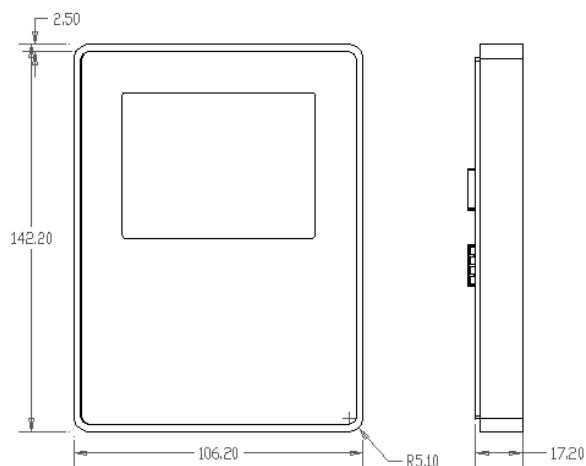

! Ei mittakaavassa / Ej i skala / Not in scale

Sähköiset liitynnät / Elektriska anslutningar / Electrical connections

