


THE HOME OF INNOVATION.

Eltako

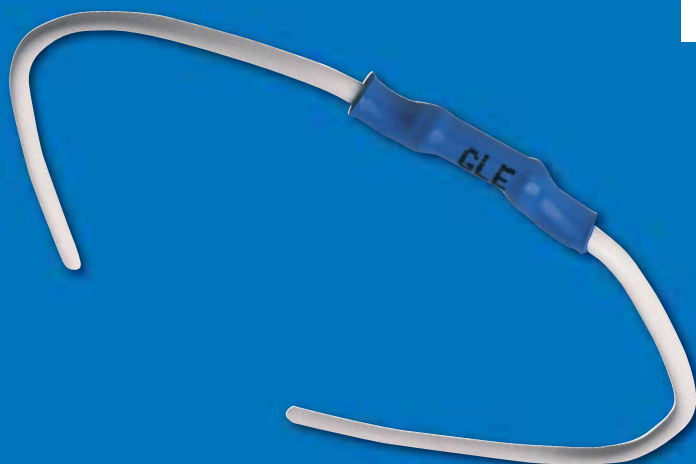


GLE POHJAKUORMA

GLE, Snro. 28 141 50, on kompakti PCT tyyppinen pohjakuorma jota voidaan käyttää erilaisten ongelmien ratkaisuun. Kiitos minimalistisen koon se voidaan asentaa valaisimen sisälle piiloon, suoraan himmentimeen tai vastaavaan paikkaan.


MAHDOLLINEN RATKAISU:

- Himmennettävä LED valonlähde tai vastaava LED valo johon jää pieni hehku vaikka valot on kytketty pois. Asenna GLE rinnan kuormaan.
- Jos LED valonlähde ei voida himmentää tarpeeksi alas, GLE avulla voidaan saada alempi taso riippumatta valonlähteen tyyppistä tai merkistä.
- Jos elektronisen releen kosketin ei avaudu koska on muodostunut indusoitua jännitettä voidaan GLE asennetaan ohjauskaapelin ja nollan väliin.
- Jos himmennin ei toimi koska linjassa on indusoitunutta jännitettä voidaan GLE asentaa ohjauskaapelin ja nollan väliin.
- Jos samalla vaiheella on toinen valonsäädin myös kytketty voi se indusoida piirin virtaa ja näin ollen voi jäädä valo palamaan himmeästi. GLE asennetaan ohjauskaapelin ja nollan väliin. Jos olet kytkenyt useamman painikkeen valonsäätimen taakse mikä on sallittu, mutta joskus ne voi indusoida piiriin pientä virtaa ja näin ollen voi jäädä valo palamaan himmeästi. Tämä on harvinaista sillä rinnakaiskapasitanssi ohjausjohdolle on johtimen pituutena noin 1000-3000 m riippuen tuotteesta.

Kytchentäesimerkki



EUD61NPL kanssa GLE

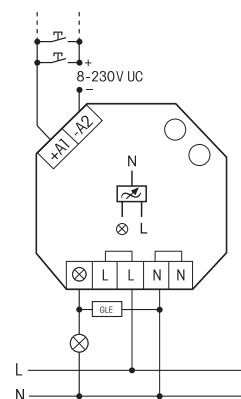

EUD61NPN kanssa GLE

Tuotekonsultointi ja tekninen tuki eltako.com/fi

tuki@eltako.com 045 7870 6795