


PD-C 180i KNX ECO

Tuotenumero

28 208 01

GTIN

4015120426452

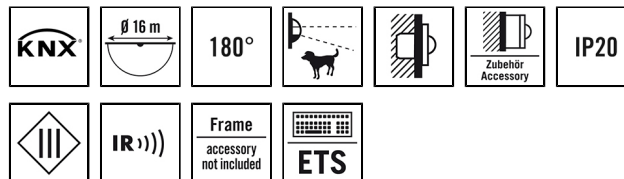

Tuotekuvaus

- KNX Läsnaölloilmais ja 180°:n tunnustusalue seinäasennukseen
- Halkaisijaltaan jopa 16 m:n kantomata 1,1 - 2,2 m:n suosittelussa asennuskorkeudessa
- Käytettävissä väyläjärjestelmässä KNX (EIB), TP (2-johtiminen väylä) yhdessä muiden KNX-komponenttien kanssa
- Parametri- ja toimintoasetukset ETS:llä (Engineering-Tool-Software, suunnittelutyökaluohjelmisto)

Tekniset tiedot

Käyttöliittymä	Infrapunakaukosäätimellä, ETS-ohjelmistolla
----------------	---

GENEERINEN

Vaatimustenmukaisuus	CE, RoHS, WEEE
Takuu	5 vuotta

KIINNITYS

Asennustapa	Uppoasennus
Asennuspaikka	Seinäasennus
Asennusmitta	Upotussyvyys: 25 mm, Ø 60 mm

KOTELO

Mitat	Pituus 70 mm x Leveys 70 mm x Korkeus/syvyys 55 mm
Paino	51 g
Raaka-aine	UV-säteilyä kestävä polykarbonaatti
Kotelointiluokka	IP20, IP44 suojuksen mukaan (tilattava erikseen)
Sallittu ympäristölämpötila	5 °C...+50 °C
Suhteellinen ilmankosteus	5 - 93 %, ei kondensoituva
Väri	valkoinen, lähes kuin RAL 9010
Liitäntä	WAGO

SÄHKÖSUUNNITTELUN

Suojausluokka	III
Nimellisjännite	29 - 31 V
Tehontarve	0,2 W
Virranotto	6 mA

ANTURIT

Tunnistusalue	180° pystyyn, 60° vaakaaan
Tunnistusetäisyys poikittain	Ø 16 m
Tunnistusetäisyys suoraan	Ø 12 m
Tunnistusetäisyys, läsnäolon havaitsemisalue	Ø 8 m
Tunnistusalue	jopa 101 m²
Vastaanotin Asennuskorkeus	1,1 m
Maks. Asennuskorkeus	2,2 m
Valomittaus	Sekavallo
Kirkkaus	5 - 2000 lx
Valokanavien määrä	2
HVAC-kanavien määrä	1
Painiketulo valaistus	1
Painiketulo HVAC	—
Slave-tulo	kyllä, käytettävissä master- tai slave-laitteena
Täysautomaattikka	kyllä
Puoliautomaattikka	kyllä
Vakiovalonsäätö	—
Kytkeväiive pimeästä kirkkaaseen (s)	300 s
Kytkeväiive kirkkaasta pimeään (s)	30 s

OHJAUS

Kanava 1	Valaistus
Rajapinta	Kytkevä
Kontakti	Väyläjärjestelmä
Painiketulo kanava 1	—
Viiveaika	deaktivoitu/30 s - 30 min
Päällekytkemäviive	deaktivoitu/2 min - 30 min


PD-C 180i KNX ECO

Tuotenumero	GTIN
28 208 01	4015120426452


Viiveaika kanava 3	10 s - 1 h
Väyläjännite	29–31 V = (KNX)
KNX-tulo	manuaalinen valo-ohjaus, lukituskohteet, slave
KNX-lähtö	läsnäolo, tila, valoarvo
Herkkyys ETS-parametrilla	kyllä

Viestin lähetys jaksoittain	kyllä
Master/slave-toiminto	✓
Läsnäolosimulaatio	–
Manuaalinen ylioheus	kyllä
Yövalotoiminto	kyllä
Valokanava	c1 + c2 kytkeminen

Mittapiirustus




Tunnistusalueet



Tunnistusetäisyys

Halkaisija (A)	Ø 16 m
Edessä (B)	Ø 12 m
Läsnäolon havaitsemisalue (C)	Ø 8 m

Kytentäkaaviot

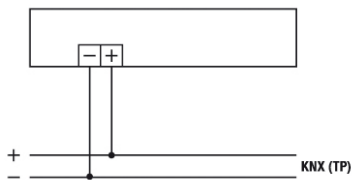

Vakiokäyttö