


## LS FLAT mini KNX

### Tuotenumero

28 208 02

### GTIN

4015120429002

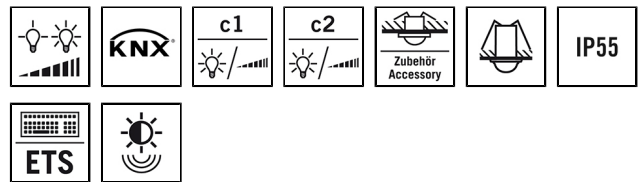

### Tuotekuvaus

- 3 mm:n matala linssi, siksi erittäin huomaamaton
- Integroitu valonsäätö
- Yhdistettävissä muihin valoantureihin suurempien tai monimutkaisempien olosuhteiden mittaamista varten



### Tekniset tiedot

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Käyttöliittymä              | ETS-ohjelmistolla             |
| <b>GENEERINEN</b>           |                               |
| Vaatimustenmukaisuus        | CE, RoHS, WEEE                |
| Takuu                       | 5 vuotta                      |
| <b>KIINNITYS</b>            |                               |
| Asennustapa                 | Tasiasennus                   |
| Asennuspaikka               | Kattoon                       |
| Asennusmitta                | Upotussyvyys: 45 mm, Ø 25 mm  |
| <b>KOTELO</b>               |                               |
| Mitat                       | Korkeus/syvyys 48 mm, Ø 33 mm |
| Paino                       | 56 g                          |
| Raaka-aine                  | UV-säteilyä kestävä PE        |
| Kotelointiluokka            | IP55                          |
| Sallittu ympäristölämpötila | 0 °C...+35 °C                 |

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Suhteellinen ilmankosteus | 5 - 93 %, ei kondensoituva |
| Väri                      | opaali matta               |
| Liitäntä                  | WAGO                       |

### SÄHKÖSUUNNITTELUN

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Suojausluokka   | III       |
| Nimellisjännite | 29 - 31 V |
| Tehontarve      | 0,3 W     |
| Virranotto      | 10 mA     |

### ANTURIT

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Vastaanotin Asennuskorkeus | 3 m          |
| Maks. Asennuskorkeus       | 5 m          |
| Valomittaus                | Sekavalo     |
| Kirkkaus                   | 5 - 10000 lx |
| Valokanavien määrä         | 2            |
| Vakiovalonsäätö            | ✓            |

## LS FLAT mini KNX

**Tuotenumero**



**GTIN**

28 208 02

4015120429002

**Mittapiirustus**

**Kytkenäkaaviot**

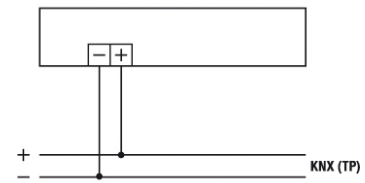

Vakiokäyttö