


CU-DIN R 12-CH 16A KNX

Tuotenumero

28 208 25

GTIN

4015120430305

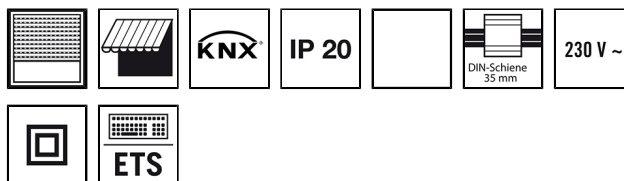

Tuotekuvaus

KNX-hattukiskomoduuli, kytkentätoimilaite, 12-kertainen, 16 A:n kytkentäteho per kanava



Tekniset tiedot

Käyttöliittymä	ETS-ohjelmistolla
GENEERINEN	
Vaatimustenmukaisuus	CE, RoHS, WEEE
KIINNITYS	
Asennustapa	DIN-kisko
Asennuspaikka	Kytkenäkaappi
Asennusmitta	Asennuspituus: 90 mm x Asennusleveys: 216 mm x Uputussyvyys: 65 mm
KOTELO	
Mitat	Pituus 90 mm x Leveys 216 mm x Korkeus/syvyys 65 mm
Paino	708 g
Kotelointiluokka	IP20
Sallittu ympäristölämpötila	0 °C...+45 °C
Suhteellinen ilmankosteus	5 - 93 %, ei kondensoituva
Väri	harmaa
Liitäntä	0,2 - 6 mm ²
SÄHKÖSUUNNITELUN	

Suojausluokka	II
Nimellisjännite	29 - 31 V
Kulutus valmiustilassa	< 150 mW
Tehontarve	0,4 W
Virranotto	15 mA
AUTOMAATIO	
Tulojen lukumäärä	0
Hukkateho	8 W
Nimellisvirta	max. 16 A
Nimellisvirta (cos # = 0,8)	max. 16 A
Kytkenäkyky vähintään	0,1mA / 1 V
Kytkenäkyky, tasavirta (resistiivinen kuormitus)	16 A / 12 V DC
Kytkenäteho, hehkulamput	3500 W
Kytkenäteho, moottori	3000 W
Kytkenäteho, induktiivinen muuntaja	1800 W
Kytkenäteho, loistelamput (rinnakkaiskompensoidut)	2000 W
Kytkenäteho, loistelamput (kompensoitamattomat)	3500 W
Jakoyksiköt	12

CU-DIN R 12-CH 16A KNX

Tuotenumero	GTIN
28 208 25	4015120430305

Mittapiirustus

