


CU-DIN SB 2-CH 10A KNX

Tuotenumero

28 208 28

GTIN

4015120430343

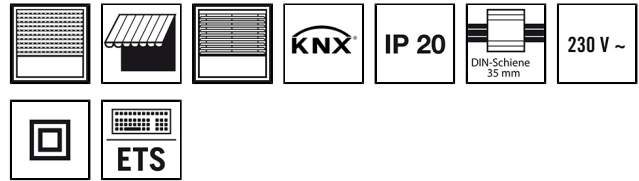

Tuotekuvaus

KNX-hattukiskomoduuli, sälekaihdintoimilaite, 4-kertainen 2:lla kanavalla, 10 A:n kytkentäteho



Tekniset tiedot

Käyttöliittymä	ETS-ohjelmistolla
GENEERINEN	
Vaatimustenmukaisuus	CE, RoHS, WEEE
KIINNITYS	
Asennustapa	DIN-kisko
Asennuspaikka	Kytkenäkaappi
Asennusmitta	Asennuspituus: 90 mm x Asennusleveys: 72 mm x Uputussyvyys: 65 mm
KOTELO	
Mitat	Pituus 90 mm x Leveys 72 mm x Koruus/syvyys 65 mm
Paino	202 g
Kotelointiluokka	IP20
Sallittu ympäristölämpötila	0 °C...+45 °C
Suhteellinen ilmankosteus	5 - 93 %, ei kondensoituva
Väri	harmaa
Liitäntä	0,2 - 6 mm ²
SÄHKÖSUUNNITELUN	

Suojausluokka	II
Nimellisjännite	29 - 31 V
Kulutus valmiustilassa	< 150 mW
Tehontarve	0,4 W
Virranotto	15 mA
AUTOMAATIO	
Tulojen lukumäärä	0
Hukkateho	2,7 W
Nimellisvirta	max. 10 A
Nimellisvirta (cos # = 0,8)	max. 10 A
Kytkenäkyky vähintään	0,1mA / 1 V
Kytkenäkyky, tasavirta (resistiivinen kuormitus)	10A / 12 V DC
Kytkenäteho, hehkulamput	1600 W
Kytkenäteho, moottori	746 W
Kytkenäteho, induktiivinen muuntaja	1000 W
Kytkenäteho, loistelamput (rinnakkaiskompensoidut)	1000 W
Kytkenäteho, loistelamput (kompensoidumattomat)	800 W
Jakoyksiköt	4

CU-DIN SB 2-CH 10A KNX

Tuotenumero	GTIN
28 208 28	4015120430343

Mittapiirustus

