


PD-FLAT 360i/8 SQUARE BLACK KNX

Tuotenumero

28 208 54

GTIN

4015120451775

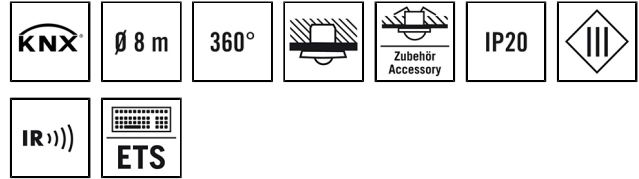

Tuotekuvaus

- KNX Kattoon upotettava design-läsnäoloilmaisina, jossa 360°:n tunnistusalueella
- Tunnistusetäisyyden halkaisija noin 8 m 3 metrin suositellussa asennuskorkeudessa (suurin sallittu asennuskorkeus 5 m)
- Käytettävissä väläläjäjestelmässä KNX (EIB), TP (2-johdittainen väylä) yhdessä muiden KNX-komponenttien kanssa
- Parametri- ja toimintoasetukset ETS:llä (Engineering-Tool-Software, suunnittelutyökaluohjelmisto)
- Litteä optiikka ja muoviset design-suojukset: neliskulmainen, musta – vaihdettavissa

Tekniset tiedot

Käyttöliittymä	Infrapuna- ja kaukosäätimellä, ETS-ohjelmistolla
GENEERINEN	
Vaatimustenmukaisuus	CE, RoHS, WEEE
Takuu	5 vuotta
KIINNITYS	
Asennustapa	Upoasennus
Asennuspaikka	Kattoon
Asennusmitta	Upotussyvyys: 24 mm, Ø 45 mm
KOTELO	
Mitat	Pituus 77 mm x Leveys 77 mm x Korkeus/syvyys 30 mm
Paino	103 g
Raaka-aine	UV-säteilyä kestävä polycarbonaatti
Kotelointiluokka	IP20
Sallittu ympäristölämpötila	5 °C...+35 °C
Suhteellinen ilmankosteus	5 - 93 %, ei kondensoitua
Väri	musta, lähes kuin RAL 9004
Liitäntä	WAGO
SÄHKÖSUUNNITTELUN	
Suojausluokka	III
Nimellisjännite	29 - 31 V
Tehontarve	0,2 W
Virrannotto	6 mA
ANTURIT	
Tunnistusalue	360°

Tunnistusetäisyys poikittain	Ø 8 m
Tunnistusetäisyys suoraan	Ø 6 m
Tunnistusetäisyys, läsnäolon havaitsemisalue	Ø 4 m
Tunnistusalue	jopa 50 m²
Vastaanotin Asennuskorkeus	2,5 m
Maks. Asennuskorkeus	5 m
Valomittaus	Sekavalo
Kirkkaus	3 - 1000 lx
Valokanavien määrä	2
HVAC-kanavien määrä	1
Painiketulo valaistus	2
Painiketulo HVAC	✓
Slave-tulo	kyllä, käytettävissä master- tai slave-laitteena
Täysautomaatiikka	kyllä
Puoliautomaatiikka	kyllä
Vakiovalonsäätö	✓
Kytkeväviive pimeästä kirkkaaseen (s)	300 s
Kytkeväviive kirkkaasta pimeään (s)	30 s

OHJAUS

Kanava 1	Valaistus
Rajapinta	kytkeminen/himmennys
Kontakti	Väläläjäjestelmä
Painiketulo kanava 1	—
Viiveaika	deaktivoitu/30 s/1 min/ 12 h
Suunnistusvalo	deaktivoitu/10 - 50 %, 2 arvoa valittavissa
Suunnistusvalon jälkikäyntiaika	vain säädöllä kestovalaistus/1 min - 250 min

PD-FLAT 360i/8 SQUARE BLACK KNX

Tuotenumero

28 208 54


GTIN

4015120451775


Lähtö	Läsnäolo
Päällekytkentäviive	deaktivoitu/2 min - 30 min
Viiveaika kanava 2	10 s - 1 h
Suunnistusvalo	deaktivoitu/10 - 50 %, 2 arvoa valittavissa
Suunnistusvalon jälkikäyntiaika	vain säädöllä kestovalaistus/1 min - 250 min
Viiveaika kanava 3	10 s - 1 h
Väyläjännite	29-31 V = (KNX)
KNX-tulo	manuaalinen valo-ohjaus, lukituskohteet, Reset, Slave

KNX-lähtö	läsnäolo, tila, valoarvo, HVAC
Herkkyys ETS-parametrilla	kyllä
Viestin lähetys jaksoittain	kyllä
Master/slave-toiminto	✓
Läsnäolosimulaatio	✓
Manuaalinen ylioheus	kyllä
Yövalotoiminto	kyllä
Valokanava	c1 + c2 kytkeminen/himmennys, siirtymä (-50 % # +50 %)

Mittapiirustus



Tunnistusalueet



Tunnistusetäisyys

Halkaisija (A)	Ø 8 m
Edessä (B)	Ø 6 m
Läsnäolon havaitsemisalue (C)	Ø 4 m

Kytkenäkaaviot

