

Kahvasulakkeet ja alustat

Kahvasulakkeet NH

Kahvasulakkeiden tuotevalikoima

Pienjännite	Jännite VAC	Käyttöluokka	Koko	Nimellis- virta (A)																												Sivu			
				2	4	6	10	16	20	25	32	35	40	50	63	80	100	125	160	200	224	250	300	315	355	400	425	450	500	630	800		1000	1250	
400	gFF	000				10	16			25			35			50																	13		
		00												63	80	100	125	160															14		
		1									35			50	63	80	100	125	160	200	224	250											15		
		02																	160	200			250										16		
		2																					315	355	400								17		
		3																										450	500	630				18	
400	gG	000	2	4	6	10	16	20	25	32	35	40	50	63	80	100																		19	
		00																125	160															20	
		01										35	40	50	63	80	100	125	160															21	
		1																		200	224	250											22		
		02										35	40	50	63	80	100	125	160	200	224	250											25		
		2																						315	355	400						630		26	
		03																						315	355	400								27	
		3																			250										500	630		27	
500	gG	000	2	4	6	10	16	20	25	32	35	40	50	63	80	100																		28	
		00												50	63	80	100	125	160															28	
		0			6	10	16	20	25	32	35	40	50	63	80	100	125	160																	29
		01			6	10	16	20	25	32	35	40	50	63	80	100	125	160																	29
		1												50	63	80	100	125	160	200	224	250		315	355								33		
		02										35	40	50	63	80	100	125	160	200	224	250												34	
		2																		250	300	315	355	400	425	450	500							35	
		03																		250			315	355	400									36	
		3																						315	355	400	425	450	500	630	800				37
		4																											500	630	800	1000	1250		38
690	gG	000	2	4	6	10	16	20	25	32	35	40	50	63																				39	
		00												50	63	80	100	125	160															40	
		1												50	63	80	100	125	160	200	224	250											41		
		2																		200	224	250		315										42	
		3																				250		315	355	400	425		500					45	
		4																													630	800			46
500 and 690	aM	000			6	10	16	20	25	32	35	40	50																					47	
		00													63	80	100																	48	
		1												50	63	80	100	125	160															49	
		2																	125	160	200	224	250		315	355								56	
		3																							315	355	400			500				57	

Tuotteet saatavilla joko metallisilla tai eristetyillä vaihtokorvakkeilla

Tuotteet saatavilla vain eristetyillä vaihtokorvakkeilla

Tuotteet saatavilla vain metallisilla vaihtokorvakkeilla

Tuotekoodi

Nimellisvirta	100					
NH kahvasulake		NH				
Käyttöluokka			G			
Koko				000		
Eaton Bussmann tuote					B	
Eristetyt vaihtokorvakkeet (vaihtoehto)						I
Tuotekoodi:	100	NH	G	000	B	I

Tuotekoodi

Kahvasulakkeiden tuotekoodi rakentuu tavalla joka kertoo sinulle helposti sulakkeen virran, käyttöluokan, koon ja jännitteen. Näin säästät sulakkeen vaihtoaikaan.

400 VAC, Käyttöluokka gFF, NH kahvasulake

400 VAC. NH kahvasulakkeet eristetyillä vaihtokorvakkeilla, 10 - 630 A, koot 000 - 3, IEC 60269 ja DIN 43620

Tyyppi	Koko	Nimellis- virta (A)	Nimellis- jännite VAC	Pakkaus	Sulakealusta	Snro
10NHFF000BI-400	000	10	400 VAC	3	SD00-D/TD00-D	31 752 15
16NHFF000BI-400	000	16	400 VAC	3	SD00-D/TD00-D	31 752 17
25NHFF000BI-400	000	25	400 VAC	3	SD00-D/TD00-D	31 752 18
35NHFF000BI-400	000	35	400 VAC	3	SD00-D/TD00-D	31 752 19
50NHFF000BI-400	000	50	400 VAC	3	SD00-D/TD00-D	31 752 20
63NHFF000BI-400	00	63	400 VAC	3	SD00-D/TD00-D	31 752 33
80NHFF000BI-400	00	80	400 VAC	3	SD00-D/TD00-D	31 752 34
100NHFF000BI-400	00	100	400 VAC	3	SD00-D/TD00-D	31 752 35
125NHFF000BI-400	00	125	400 VAC	3	SD00-D/TD00-D	31 752 36
160NHFF000BI-400	00	160	400 VAC	3	SD00-D/TD00-D	31 752 37
35NHFF1BI-400	1	35	400 VAC	3	SD1-D/TD1-D	31 752 38
50NHFF1BI-400	1	50	400 VAC	3	SD1-D/TD1-D	31 752 39
63NHFF1BI-400	1	63	400 VAC	3	SD1-D/TD1-D	31 752 40
80NHFF1BI-400	1	80	400 VAC	3	SD1-D/TD1-D	31 752 41
100NHFF1BI-400	1	100	400 VAC	3	SD1-D/TD1-D	31 752 42
125NHFF1BI-400	1	125	400 VAC	3	SD1-D/TD1-D	31 752 43
160NHFF1BI-400	1	160	400 VAC	3	SD1-D/TD1-D	31 752 44
200NHFF1BI-400	1	200	400 VAC	3	SD1-D/TD1-D	31 752 45
224NHFF1BI-400	1	224	400 VAC	3	SD1-D/TD1-D	31 752 46
250NHFF1BI-400	1	250	400 VAC	3	SD1-D/TD1-D	31 752 47
160NHFF02BI-400	02	160	400 VAC	3	SD2-D/TD2-D	31 752 48
200NHFF02BI-400	02	200	400 VAC	3	SD2-D/TD2-D	31 752 49
250NHFF02BI-400	02	250	400 VAC	3	SD2-D/TD2-D	31 152 92
315NHFF2BI-400	2	315	400 VAC	3	SD2-D/TD2-D	31 152 93
355NHFF2BI-400	2	355	400 VAC	3	SD2-D/TD2-D	31 152 94
400NHFF2BI-400	2	400	400 VAC	3	SD2-D/TD2-D	31 152 95
450NHFF3BI-400	3	450	400 VAC	3	SD3-D/TD3-D	31 152 96
500NHFF3BI-400	3	500	400 VAC	3	SD3-D/TD3-D	31 152 97
630NHFF3BI-400	3	630	400 VAC	3	SD3-D/TD3-D	31 152 98

Data sivu 10623



Pienjännite

400 VAC, Käyttöluokka gG/gL, NH kahvasulake

400 VAC. NH kahvasulakkeet metalliset vaihtokorvakkeilla, 2 - 630 A, koot 000 - 3, IEC 60269 ja DIN 43620

Tyyppi	Koko	Nimellis- virta (A)	Nimellis- jännite VAC	Pakkaus	Sulakealusta	Snro
2NHG000B-400	000	2	400 VAC	3	SD00-D/TD00-D	
4NHG000B-400	000	4	400 VAC	3	SD00-D/TD00-D	
6NHG000B-400	000	6	400 VAC	3	SD00-D/TD00-D	
10NHG000B-400	000	10	400 VAC	3	SD00-D/TD00-D	
16NHG000B-400	000	16	400 VAC	3	SD00-D/TD00-D	
20NHG000B-400	000	20	400 VAC	3	SD00-D/TD00-D	
25NHG000B-400	000	25	400 VAC	3	SD00-D/TD00-D	
32NHG000B-400	000	32	400 VAC	3	SD00-D/TD00-D	
35NHG000B-400	000	35	400 VAC	3	SD00-D/TD00-D	
40NHG000B-400	000	40	400 VAC	3	SD00-D/TD00-D	
50NHG000B-400	000	50	400 VAC	3	SD00-D/TD00-D	
63NHG000B-400	000	63	400 VAC	3	SD00-D/TD00-D	
80NHG000B-400	000	80	400 VAC	3	SD00-D/TD00-D	
100NHG000B-400	000	100	400 VAC	3	SD00-D/TD00-D	
125NHG00B-400	00	125	400 VAC	3	SD00-D/TD00-D	
160NHG00B-400	00	160	400 VAC	3	SD00-D/TD00-D	
35NHG01B-400	01	35	400 VAC	3	SD1-D/TD1-D	
40NHG01B-400	01	40	400 VAC	3	SD1-D/TD1-D	
50NHG01B-400	01	50	400 VAC	3	SD1-D/TD1-D	
63NHG01B-400	01	63	400 VAC	3	SD1-D/TD1-D	
80NHG01B-400	01	80	400 VAC	3	SD1-D/TD1-D	
100NHG01B-400	01	100	400 VAC	3	SD1-D/TD1-D	
125NHG01B-400	01	125	400 VAC	3	SD1-D/TD1-D	
160NHG01B-400	01	160	400 VAC	3	SD1-D/TD1-D	
200NHG1B-400	1	200	400 VAC	3	SD1-D/TD1-D	
224NHG1B-400	1	224	400 VAC	3	SD1-D/TD1-D	
250NHG1B-400	1	250	400 VAC	3	SD1-D/TD1-D	
35NHG02B-400	02	35	400 VAC	3	SD2-D/TD2-D	
40NHG02B-400	02	40	400 VAC	3	SD2-D/TD2-D	
50NHG02B-400	02	50	400 VAC	3	SD2-D/TD2-D	
63NHG02B-400	02	63	400 VAC	3	SD2-D/TD2-D	
80NHG02B-400	02	80	400 VAC	3	SD2-D/TD2-D	
100NHG02B-400	02	100	400 VAC	3	SD2-D/TD2-D	
125NHG02B-400	02	125	400 VAC	3	SD2-D/TD2-D	
160NHG02B-400	02	160	400 VAC	3	SD2-D/TD2-D	
200NHG02B-400	02	200	400 VAC	3	SD2-D/TD2-D	
224NHG02B-400	02	224	400 VAC	3	SD2-D/TD2-D	
250NHG02B-400	02	250	400 VAC	3	SD2-D/TD2-D	
315NHG2B-400	2	315	400 VAC	3	SD2-D/TD2-D	
355NHG2B-400	2	355	400 VAC	3	SD2-D/TD2-D	
400NHG2B-400	2	400	400 VAC	3	SD2-D/TD2-D	
630NHG2B-400	2	630	400 VAC	3	SD2-D/TD2-D	
250NHG03B-400	03	250	400 VAC	3	SD3-D/TD3-D	
315NHG03B-400	03	315	400 VAC	3	SD3-D/TD3-D	
355NHG03B-400	03	355	400 VAC	3	SD3-D/TD3-D	
400NHG03B-400	03	400	400 VAC	3	SD3-D/TD3-D	
500NHG3B-400	3	500	400 VAC	3	SD3-D/TD3-D	
630NHG3B-400	3	630	400 VAC	3	SD3-D/TD3-D	



400 V, Käyttöluokka gG/gL, NH kahvasulake

400 VAC. NH kahvasulakkeet eristetyillä vaihtokorvakkeilla, 2 - 630 A, koot 000 - 3, IEC 60269 ja DIN 43620

Tyyppi	Koko	Nimellis- virta (A)	Nimellis- jännite VAC	Pakkaus	Sulakealusta	Snro
2NHG000BI-400	000	2	400 VAC	3	SD00-D/TD00-D	
4NHG000BI-400	000	4	400 VAC	3	SD00-D/TD00-D	
6NHG000BI-400	000	6	400 VAC	3	SD00-D/TD00-D	
10NHG000BI-400	000	10	400 VAC	3	SD00-D/TD00-D	
16NHG000BI-400	000	16	400 VAC	3	SD00-D/TD00-D	
20NHG000BI-400	000	20	400 VAC	3	SD00-D/TD00-D	
25NHG000BI-400	000	25	400 VAC	3	SD00-D/TD00-D	
32NHG000BI-400	000	32	400 VAC	3	SD00-D/TD00-D	
35NHG000BI-400	000	35	400 VAC	3	SD00-D/TD00-D	
40NHG000BI-400	000	40	400 VAC	3	SD00-D/TD00-D	
50NHG000BI-400	000	50	400 VAC	3	SD00-D/TD00-D	
63NHG000BI-400	000	63	400 VAC	3	SD00-D/TD00-D	
80NHG000BI-400	000	80	400 VAC	3	SD00-D/TD00-D	
100NHG000BI-400	000	100	400 VAC	3	SD00-D/TD00-D	
125NHG00BI-400	00	125	400 VAC	3	SD00-D/TD00-D	
160NHG00BI-400	00	160	400 VAC	3	SD00-D/TD00-D	
35NHG01BI-400	01	35	400 VAC	3	SD1-D/TD1-D	
40NHG01BI-400	01	40	400 VAC	3	SD1-D/TD1-D	
50NHG01BI-400	01	50	400 VAC	3	SD1-D/TD1-D	
63NHG01BI-400	01	63	400 VAC	3	SD1-D/TD1-D	
80NHG01BI-400	01	80	400 VAC	3	SD1-D/TD1-D	
100NHG01BI-400	01	100	400 VAC	3	SD1-D/TD1-D	
125NHG01BI-400	01	125	400 VAC	3	SD1-D/TD1-D	
160NHG01BI-400	01	160	400 VAC	3	SD1-D/TD1-D	
200NHG1BI-400	1	200	400 VAC	3	SD1-D/TD1-D	
224NHG1BI-400	1	224	400 VAC	3	SD1-D/TD1-D	
250NHG1BI-400	1	250	400 VAC	3	SD1-D/TD1-D	
35NHG02BI-400	02	35	400 VAC	3	SD2-D/TD2-D	
40NHG02BI-400	02	40	400 VAC	3	SD2-D/TD2-D	
50NHG02BI-400	02	50	400 VAC	3	SD2-D/TD2-D	
63NHG02BI-400	02	63	400 VAC	3	SD2-D/TD2-D	
80NHG02BI-400	02	80	400 VAC	3	SD2-D/TD2-D	
100NHG02BI-400	02	100	400 VAC	3	SD2-D/TD2-D	
125NHG02BI-400	02	125	400 VAC	3	SD2-D/TD2-D	
160NHG02BI-400	02	160	400 VAC	3	SD2-D/TD2-D	
200NHG02BI-400	02	200	400 VAC	3	SD2-D/TD2-D	
224NHG02BI-400	02	224	400 VAC	3	SD2-D/TD2-D	
250NHG02BI-400	02	250	400 VAC	3	SD2-D/TD2-D	
315NHG2BI-400	2	315	400 VAC	3	SD2-D/TD2-D	
355NHG2BI-400	2	355	400 VAC	3	SD2-D/TD2-D	
400NHG2BI-400	2	400	400 VAC	3	SD2-D/TD2-D	
250NHG03BI-400	03	250	400 VAC	3	SD3-D/TD3-D	
315NHG03BI-400	03	315	400 VAC	3	SD3-D/TD3-D	
355NHG03BI-400	03	355	400 VAC	3	SD3-D/TD3-D	
400NHG03BI-400	03	400	400 VAC	3	SD3-D/TD3-D	
500NHG3BI-400	3	500	400 VAC	3	SD3-D/TD3-D	
630NHG3BI-400	3	630	400 VAC	3	SD3-D/TD3-D	

Data sivu 720099



Kahvasulakkeet 500 VAC, käyttöluokka gG/gL

500 VAC metalliset vaihtokorvakkeet, 2 - 1250 A, koot 000 - 4, IEC 60269 ja DIN 43620

Tyyppi	Koko	Nimellis- virta (A)	Nimellis- jännite VAC	Pakkaus	Sulakealusta	Snro
2NHG000B	000	2	500 VAC	3	SD00-D/TD00-D	31 151 00
4NHG000B	000	4	500 VAC	3	SD00-D/TD00-D	31 151 01
6NHG000B	000	6	500 VAC	3	SD00-D/TD00-D	31 151 02
10NHG000B	000	10	500 VAC	3	SD00-D/TD00-D	31 151 03
16NHG000B	000	16	500 VAC	3	SD00-D/TD00-D	31 151 04
20NHG000B	000	20	500 VAC	3	SD00-D/TD00-D	31 151 05
25NHG000B	000	25	500 VAC	3	SD00-D/TD00-D	31 151 06
32NHG000B	000	32	500 VAC	3	SD00-D/TD00-D	31 151 07
35NHG000B	000	35	500 VAC	3	SD00-D/TD00-D	31 151 08
40NHG000B	000	40	500 VAC	3	SD00-D/TD00-D	31 151 09
50NHG000B	000	50	500 VAC	3	SD00-D/TD00-D	31 151 10
63NHG000B	000	63	500 VAC	3	SD00-D/TD00-D	31 151 11
80NHG000B	000	80	500 VAC	3	SD00-D/TD00-D	31 151 12
100NHG000B	000	100	500 VAC	3	SD00-D/TD00-D	31 151 13
50NHG00B	00	50	500 VAC	3	SD00-D/TD00-D	31 753 00
63NHG00B	00	63	500 VAC	3	SD00-D/TD00-D	31 753 01
80NHG00B	00	80	500 VAC	3	SD00-D/TD00-D	31 753 02
100NHG00B	00	100	500 VAC	3	SD00-D/TD00-D	31 753 03
125NHG00B	00	125	500 VAC	3	SD00-D/TD00-D	31 151 14
160NHG00B	00	160	500 VAC	3	SD00-D/TD00-D	31 151 15
6NHG0B	0	6	500 VAC	3	N/A	31 753 04
10NHG0B	0	10	500 VAC	3	N/A	31 151 16
16NHG0B	0	16	500 VAC	3	N/A	31 151 17
20NHG0B	0	20	500 VAC	3	N/A	31 151 18
25NHG0B	0	25	500 VAC	3	N/A	31 151 19
32NHG0B	0	32	500 VAC	3	N/A	31 151 20
35NHG0B	0	35	500 VAC	3	N/A	31 151 21
40NHG0B	0	40	500 VAC	3	N/A	31 151 22
50NHG0B	0	50	500 VAC	3	N/A	31 151 23
63NHG0B	0	63	500 VAC	3	N/A	31 151 24
80NHG0B	0	80	500 VAC	3	N/A	31 151 25
100NHG0B	0	100	500 VAC	3	N/A	31 151 26
125NHG0B	0	125	500 VAC	3	N/A	31 151 27
160NHG0B	0	160	500 VAC	3	N/A	31 151 28
6NHG01B	01	6	500 VAC	3	SD1-D/TD1-D	31 753 05
10NHG01B	01	10	500 VAC	3	SD1-D/TD1-D	31 151 29
16NHG01B	01	16	500 VAC	3	SD1-D/TD1-D	31 151 30
20NHG01B	01	20	500 VAC	3	SD1-D/TD1-D	31 151 31
25NHG01B	01	25	500 VAC	3	SD1-D/TD1-D	31 151 32
32NHG01B	01	32	500 VAC	3	SD1-D/TD1-D	31 151 33
35NHG01B	01	35	500 VAC	3	SD1-D/TD1-D	31 151 34
40NHG01B	01	40	500 VAC	3	SD1-D/TD1-D	31 151 35
50NHG01B	01	50	500 VAC	3	SD1-D/TD1-D	31 151 36
63NHG01B	01	63	500 VAC	3	SD1-D/TD1-D	31 151 37
80NHG01B	01	80	500 VAC	3	SD1-D/TD1-D	31 151 38
100NHG01B	01	100	500 VAC	3	SD1-D/TD1-D	31 151 39
125NHG01B	01	125	500 VAC	3	SD1-D/TD1-D	31 151 40
160NHG01B	01	160	500 VAC	3	SD1-D/TD1-D	31 151 41

Data sivu 10164



Kahvasulakkeet 500 VAC, käyttöluokka gG/gL

500 VAC metalliset vaihtokorvakkeet, 2 - 1250 A, koot 000 - 4, IEC 60269 ja DIN 43620

Tyyppi	Koko	Nimellis- virta (A)	Nimellis- jännite VAC	Pakkaus	Sulakealusta	Snro
50NHG1B	1	50	500 VAC	3	SD1-D/TD1-D	31 753 06
63NHG1B	1	63	500 VAC	3	SD1-D/TD1-D	31 753 07
80NHG1B	1	80	500 VAC	3	SD1-D/TD1-D	31 753 08
100NHG1B	1	100	500 VAC	3	SD1-D/TD1-D	31 753 09
125NHG1B	1	125	500 VAC	3	SD1-D/TD1-D	31 753 10
160NHG1B	1	160	500 VAC	3	SD1-D/TD1-D	31 753 11
200NHG1B	1	200	500 VAC	3	SD1-D/TD1-D	31 151 42
224NHG1B	1	224	500 VAC	3	SD1-D/TD1-D	31 151 43
250NHG1B	1	250	500 VAC	3	SD1-D/TD1-D	31 151 44
315NHG1B	1	315	440 VAC	3	SD1-D/TD1-D	31 753 12
355NHG1B	1	355	440 VAC	3	SD1-D/TD1-D	31 753 13
35NHG02B	02	35	500 VAC	3	SD2-D/TD2-D	31 151 45
40NHG02B	02	40	500 VAC	3	SD2-D/TD2-D	31 151 46
50NHG02B	02	50	500 VAC	3	SD2-D/TD2-D	31 151 47
63NHG02B	02	63	500 VAC	3	SD2-D/TD2-D	31 151 48
80NHG02B	02	80	500 VAC	3	SD2-D/TD2-D	31 151 49
100NHG02B	02	100	500 VAC	3	SD2-D/TD2-D	31 151 50
125NHG02B	02	125	500 VAC	3	SD2-D/TD2-D	31 151 51
160NHG02B	02	160	500 VAC	3	SD2-D/TD2-D	31 151 52
200NHG02B	02	200	500 VAC	3	SD2-D/TD2-D	31 151 53
224NHG02B	02	224	500 VAC	3	SD2-D/TD2-D	31 151 54
250NHG02B	02	250	500 VAC	3	SD2-D/TD2-D	31 151 55
250NHG2B	2	250	500 VAC	3	SD2-D/TD2-D	31 753 14
300NHG2B	2	300	500 VAC	3	SD2-D/TD2-D	31 753 15
315NHG2B	2	315	500 VAC	3	SD2-D/TD2-D	31 151 56
355NHG2B	2	355	500 VAC	3	SD2-D/TD2-D	31 151 57
400NHG2B	2	400	500 VAC	3	SD2-D/TD2-D	31 151 58
425NHG2B	2	425	500 VAC	3	SD2-D/TD2-D	31 753 16
450NHG2B	2	450	500 VAC	3	SD2-D/TD2-D	31 753 17
500 NHG2B	2	500	440 VAC	3	SD2-D/TD2-D	31 753 18
250NHG03B	03	250	500 VAC	3	SD3-D/TD3-D	31 151 59
315NHG03B	03	315	500 VAC	3	SD3-D/TD3-D	31 151 60
355NHG03B	03	355	500 VAC	3	SD3-D/TD3-D	31 151 61
400NHG03B	03	400	500 VAC	3	SD3-D/TD3-D	31 151 62
315NHG3B	3	315	500 VAC	3	SD3-D/TD3-D	31 753 19
355NHG3B	3	355	500 VAC	3	SD3-D/TD3-D	31 753 20
400NHG3B	3	400	500 VAC	3	SD3-D/TD3-D	31 753 21
425NHG3B	3	425	500 VAC	3	SD3-D/TD3-D	31 753 22
450NHG3B	3	450	500 VAC	3	SD3-D/TD3-D	
500 NHG3B	3	500	500 VAC	3	SD3-D/TD3-D	31 151 63
630NHG3B	3	630	500 VAC	3	SD3-D/TD3-D	31 151 64
800NHG3B	3	800	440 VAC	3	SD3-D/TD3-D	
500NHG4G*	4	500	500 VAC	1	SD4-S	31 151 66
630NHG4G*	4	630	500 VAC	1	SD4-S	31 151 67
800NHG4G*	4	800	500 VAC	1	SD4-S	31 151 68
1000NHG4G*	4	1000	500 VAC	1	SD4-S	31 151 69
1250NHG4G*	4	1250	500 VAC	1	SD4-S	31 151 70

*Kahvasulake koko 4 NH lovetut veitset

Data sivu 10164



Kahvasulakkeet 500 VAC, käyttöluokka gG/gL

500 VAC NH-kahvasulakkeet eristetyillä vaihtokorvakkeilla, 2 - 500 A, koot 000 - 03, IEC 60269 ja DIN 43620

Tyyppi	Koko	Nimellis- virta (A)	Nimellis- jännite VAC	Pakkaus	Sulakealusta	Snro
2NHG000BI	000	2	500 VAC	3	SD00-D/TD00-D	
4NHG000BI	000	4	500 VAC	3	SD00-D/TD00-D	
6NHG000BI	000	6	500 VAC	3	SD00-D/TD00-D	
10NHG000BI	000	10	500 VAC	3	SD00-D/TD00-D	
16NHG000BI	000	16	500 VAC	3	SD00-D/TD00-D	
20NHG000BI	000	20	500 VAC	3	SD00-D/TD00-D	
25NHG000BI	000	25	500 VAC	3	SD00-D/TD00-D	
32NHG000BI	000	32	500 VAC	3	SD00-D/TD00-D	
35NHG000BI	000	35	500 VAC	3	SD00-D/TD00-D	
40NHG000BI	000	40	500 VAC	3	SD00-D/TD00-D	
50NHG000BI	000	50	500 VAC	3	SD00-D/TD00-D	
63NHG000BI	000	63	500 VAC	3	SD00-D/TD00-D	
80NHG000BI	000	80	500 VAC	3	SD00-D/TD00-D	
100NHG000BI	000	100	500 VAC	3	SD00-D/TD00-D	
125NHG00BI	00	125	500 VAC	3	SD00-D/TD00-D	
160NHG00BI	00	160	500 VAC	3	SD00-D/TD00-D	
6NHG01BI	01	6	500 VAC	3	SD1-D/TD1-D	
10NHG01BI	01	10	500 VAC	3	SD1-D/TD1-D	
16NHG01BI	01	16	500 VAC	3	SD1-D/TD1-D	
20NHG01BI	01	20	500 VAC	3	SD1-D/TD1-D	
25NHG01BI	01	25	500 VAC	3	SD1-D/TD1-D	
32NHG01BI	01	32	500 VAC	3	SD1-D/TD1-D	
35NHG01BI	01	35	500 VAC	3	SD1-D/TD1-D	
40NHG01BI	01	40	500 VAC	3	SD1-D/TD1-D	
50NHG01BI	01	50	500 VAC	3	SD1-D/TD1-D	
63NHG01BI	01	63	500 VAC	3	SD1-D/TD1-D	
80NHG01BI	01	80	500 VAC	3	SD1-D/TD1-D	
100NHG01BI	01	100	500 VAC	3	SD1-D/TD1-D	
125NHG01BI	01	125	500 VAC	3	SD1-D/TD1-D	
160NHG01BI	01	160	500 VAC	3	SD1-D/TD1-D	
50NHG1BI	1	50	500 VAC	3	SD1-D/TD1-D	
63NHG1BI	1	63	500 VAC	3	SD1-D/TD1-D	
80NHG1BI	1	80	500 VAC	3	SD1-D/TD1-D	
100NHG1BI	1	100	500 VAC	3	SD1-D/TD1-D	
125NHG1BI	1	125	500 VAC	3	SD1-D/TD1-D	
160NHG1BI	1	160	500 VAC	3	SD1-D/TD1-D	
200NHG1BI	1	200	500 VAC	3	SD1-D/TD1-D	
224NHG1BI	1	224	500 VAC	3	SD1-D/TD1-D	
250NHG1BI	1	250	500 VAC	3	SD1-D/TD1-D	
35NHG02BI	02	35	500 VAC	3	SD2-D/TD2-D	
40NHG02BI	02	40	500 VAC	3	SD2-D/TD2-D	
50NHG02BI	02	50	500 VAC	3	SD2-D/TD2-D	
63NHG02BI	02	63	500 VAC	3	SD2-D/TD2-D	
80NHG02BI	02	80	500 VAC	3	SD2-D/TD2-D	
100NHG02BI	02	100	500 VAC	3	SD2-D/TD2-D	
125NHG02BI	02	125	500 VAC	3	SD2-D/TD2-D	
160NHG02BI	02	160	500 VAC	3	SD2-D/TD2-D	
200NHG02BI	02	200	500 VAC	3	SD2-D/TD2-D	
224NHG02BI	02	224	500 VAC	3	SD2-D/TD2-D	
250NHG02BI	02	250	500 VAC	3	SD2-D/TD2-D	

Sulakekoon 00 50, 63, 80 ja 100 A saatavilla tilauksesta



Pienjännite

Kahvasulakkeet 500 VAC, käyttöluokka gG/gL

500 VAC eristetyt vaihtokorvakkeet, 2 - 500 A, koot 000 - 03, IEC 60269 ja DIN 43620

Tyyppi	Koko	Nimellis- virta (A)	Nimellis- jännite VAC	Pakkaus	Sulakealusta	Snro
250NHG2BI	2	250	500 VAC	3	SD2-D/TD2-D	
300NHG2BI	2	300	500 VAC	3	SD2-D/TD2-D	
315NHG2BI	2	315	500 VAC	3	SD2-D/TD2-D	
355NHG2BI	2	355	500 VAC	3	SD2-D/TD2-D	
400NHG2BI	2	400	500 VAC	3	SD2-D/TD2-D	
425NHG2BI	2	425	500 VAC	3	SD2-D/TD2-D	
450NHG2BI	2	450	500 VAC	3	SD2-D/TD2-D	
500NHG2BI	2	500	500 VAC	3	SD2-D/TD2-D	
250NHG03BI	03	250	500 VAC	3	SD3-D/TD3-D	
315NHG03BI	03	315	500 VAC	3	SD3-D/TD3-D	
355NHG03BI	03	355	500 VAC	3	SD3-D/TD3-D	
400NHG03BI	03	400	500 VAC	3	SD3-D/TD3-D	

Data sivu 10164

Kahvasulakkeet 690 VAC, käyttöluokka gG/gL

690 VAC metalliset vaihtokorvakkeet, 2 - 800 A, koot 000 - 4, IEC 60269 ja DIN 43620

Tyyppi	Koko	Nimellis- virta (A)	Nimellis- jännite VAC	Pakkaus	Sulakealusta	Snro
2NHG000B-690	000	2	690 VAC	3	SD00-D/TD00-D	31 151 71
4NHG000B-690	000	4	690 VAC	3	SD00-D/TD00-D	31 151 72
6NHG000B-690	000	6	690 VAC	3	SD00-D/TD00-D	31 151 73
10NHG000B-690	000	10	690 VAC	3	SD00-D/TD00-D	31 151 74
16NHG000B-690	000	16	690 VAC	3	SD00-D/TD00-D	31 151 75
20NHG000B-690	000	20	690 VAC	3	SD00-D/TD00-D	31 151 76
25NHG000B-690	000	25	690 VAC	3	SD00-D/TD00-D	31 151 77
32NHG000B-690	000	32	690 VAC	3	SD00-D/TD00-D	31 151 78
35NHG000B-690	000	35	690 VAC	3	SD00-D/TD00-D	31 151 79
40NHG000B-690	000	40	690 VAC	3	SD00-D/TD00-D	31 151 80
50NHG000B-690	000	50	690 VAC	3	SD00-D/TD00-D	31 753 23
63NHG000B-690	000	63	690 VAC	3	SD00-D/TD00-D	31 753 24
50NHG00B-690	00	50	690 VAC	3	SD00-D/TD00-D	31 151 81
63NHG00B-690	00	63	690 VAC	3	SD00-D/TD00-D	31 151 82
80NHG00B-690	00	80	690 VAC	3	SD00-D/TD00-D	31 151 83
100NHG00B-690	00	100	690 VAC	3	SD00-D/TD00-D	31 151 84
125NHG00B-690	00	125	690 VAC	3	SD00-D/TD00-D	31 753 25
160NHG00B-660*	00	160	690 VAC	3	SD00-D/TD00-D	
50NHG1B-690	1	50	690 VAC	3	SD1-D/TD1-D	31 151 97
63NHG1B-690	1	63	690 VAC	3	SD1-D/TD1-D	31 151 98
80NHG1B-690	1	80	690 VAC	3	SD1-D/TD1-D	31 151 99
100NHG1B-690	1	100	690 VAC	3	SD1-D/TD1-D	31 152 00
125NHG1B-690	1	125	690 VAC	3	SD1-D/TD1-D	31 152 01
160NHG1B-690	1	160	690 VAC	3	SD1-D/TD1-D	31 152 02
200NHG1B-690	1	200	690 VAC	3	SD1-D/TD1-D	31 152 03
224NHG1B-690	1	224	690 VAC	3	SD1-D/TD1-D	31 753 26
250NHG1B-690	1	250	690 VAC	3	SD1-D/TD1-D	31 753 27
200NHG2B-690	2	200	690 VAC	3	SD2-D/TD2-D	31 152 09
224NHG2B-690	2	224	690 VAC	3	SD2-D/TD2-D	31 152 10
250NHG2B-690	2	250	690 VAC	3	SD2-D/TD2-D	31 152 11
315NHG2B-690	2	315	690 VAC	3	SD2-D/TD2-D	31 152 12
250NHG3B-690	3	250	690 VAC	3	SD3-D/TD3-D	31 152 13
315NHG3B-690	3	315	690 VAC	3	SD3-D/TD3-D	31 152 14
355NHG3B-690	3	355	690 VAC	3	SD3-D/TD3-D	31 152 15
400NHG3B-690	3	400	690 VAC	3	SD3-D/TD3-D	31 152 16
425NHG3B-690	3	425	690 VAC	3	SD3-D/TD3-D	31 753 28
500NHG3B-690	3	500	690 VAC	3	SD3-D/TD3-D	31 152 17
630NHG4B-690**	4	630	690 VAC	3	SD4-S	31 753 29
800NHG4B-690**	4	800	690 VAC	3	SD4-S	31 753 30

* Koko 00 160A sulake on hyväksytty 660VAC

**Kahvasulake koko 4 NH lovetut veitset

Data sivu 720109



Kahvasulakkeet 690 VAC, käyttöluokka gG/gL

690 VAC eristetyt vaihtokorvakkeet, 2 10- 316 A, koot 000 - 2, IEC 60269 ja DIN 43620

Tyyppi	Koko	Nimellis- virta (A)	Nimellis- jännite VAC	Pakkaus	Sulakealusta	Snro
10NHG000BI-690	000	10	690 VAC	3	SD00-D/TD00-D	
16NHG000BI-690	000	16	690 VAC	3	SD00-D/TD00-D	
20NHG000BI-690	000	20	690 VAC	3	SD00-D/TD00-D	
25NHG000BI-690	000	25	690 VAC	3	SD00-D/TD00-D	
32NHG000BI-690	000	32	690 VAC	3	SD00-D/TD00-D	
35NHG000BI-690	000	35	690 VAC	3	SD00-D/TD00-D	
40NHG000BI-690	000	40	690 VAC	3	SD00-D/TD00-D	
50NHG000BI-690	000	50	690 VAC	3	SD00-D/TD00-D	
63NHG000BI-690	000	63	690 VAC	3	SD00-D/TD00-D	
50NHG00BI-690	00	50	690 VAC	3	SD00-D/TD00-D	
63NHG00BI-690	00	63	690 VAC	3	SD00-D/TD00-D	
80NHG00BI-690	00	80	690 VAC	3	SD00-D/TD00-D	
100NHG00BI-690	00	100	690 VAC	3	SD00-D/TD00-D	
125NHG00BI-690	00	125	690 VAC	3	SD00-D/TD00-D	
50NHG1BI-690	1	50	690 VAC	3	SD1-D/TD1-D	
63NHG1BI-690	1	63	690 VAC	3	SD1-D/TD1-D	
80NHG1BI-690	1	80	690 VAC	3	SD1-D/TD1-D	
100NHG1BI-690	1	100	690 VAC	3	SD1-D/TD1-D	
125NHG1BI-690	1	125	690 VAC	3	SD1-D/TD1-D	
160NHG1BI-690	1	160	690 VAC	3	SD1-D/TD1-D	
200NHG1BI-690	1	200	690 VAC	3	SD1-D/TD1-D	
224NHG1BI-690	1	224	690 VAC	3	SD1-D/TD1-D	
250NHG1BI-690	1	250	690 VAC	3	SD1-D/TD1-D	
200NHG2BI-690	2	200	690 VAC	3	SD2-D/TD2-D	
224NHG2BI-690	2	224	690 VAC	3	SD2-D/TD2-D	
250NHG2BI-690	2	250	690 VAC	3	SD2-D/TD2-D	
315NHG2BI-690	2	315	690 VAC	3	SD2-D/TD2-D	

Data sivu 720109



Pienjännite

Kahvasulakkeet 690 VAC, käyttöluokka aM

690 VAC metalliset vaihtokorvakkeet, 6 - 500 A, koot 000 - 3, IEC 60269 ja DIN 43620

Tyyppi	Koko	Nimellis- virta (A)	Nimellis- jännite VAC	Pakkaus	Sulakealusta	Snro
6NHM000B-690	000	6	690 VAC	3	SD00-D/TD00-D	31 152 19
10NHM000B-690	000	10	690 VAC	3	SD00-D/TD00-D	31 152 20
16NHM000B-690	000	16	690 VAC	3	SD00-D/TD00-D	31 152 21
20NHM000B-690	000	20	690 VAC	3	SD00-D/TD00-D	31 152 22
25NHM000B-690	000	25	690 VAC	3	SD00-D/TD00-D	31 152 23
32NHM000B-690	000	32	690 VAC	3	SD00-D/TD00-D	31 152 24
35NHM000B-690	000	35	690 VAC	3	SD00-D/TD00-D	31 152 25
40NHM000B-690	000	40	690 VAC	3	SD00-D/TD00-D	31 152 26
50NHM000B-690	000	50	690 VAC	3	SD00-D/TD00-D	31 753 31
63NHM00B-690	00	63	690 VAC	3	SD00-D/TD00-D	31 152 28
80NHM00B-690	00	80	690 VAC	3	SD00-D/TD00-D	31 152 29
100NHM00B-690	00	100	690 VAC	3	SD00-D/TD00-D	31 152 30
50NHM1B-690	1	50	690 VAC	3	SD1-D/TD1-D	31 753 32
63NHM1B-690	1	63	690 VAC	3	SD1-D/TD1-D	31 152 41
80NHM1B-690	1	80	690 VAC	3	SD1-D/TD1-D	31 152 42
100NHM1B-690	1	100	690 VAC	3	SD1-D/TD1-D	31 152 43
125NHM1B-690	1	125	690 VAC	3	SD1-D/TD1-D	31 152 44
160NHM1B-690	1	160	690 VAC	3	SD1-D/TD1-D	31 152 45
125NHM2B-690	2	125	690 VAC	3	SD2-D/TD2-D	31 152 48
160NHM2B-690	2	160	690 VAC	3	SD2-D/TD2-D	31 152 49
200NHM2B-690	2	200	690 VAC	3	SD2-D/TD2-D	31 152 50
224NHM2B-690	2	224	690 VAC	3	SD2-D/TD2-D	31 152 51
250NHM2B-690	2	250	690 VAC	3	SD2-D/TD2-D	31 152 52
315NHM2B-690	2	315	690 VAC	3	SD2-D/TD2-D	31 152 53
355NHM2B-690	2	355	690 VAC	3	SD2-D/TD2-D	31 152 54
315NHM3B-690	3	315	690 VAC	3	SD3-D/TD3-D	31 152 56
355NHM3B-690	3	355	690 VAC	3	SD3-D/TD3-D	31 152 57
400NHM3B-690	3	400	690 VAC	3	SD3-D/TD3-D	31 152 58
500NHM3B-690	3	500	690 VAC	3	SD3-D/TD3-D	31 152 59

Data sivu 10165




Pienjännite


Kahvasulakkeiden mitat

Mitat - mm

Pienjännite

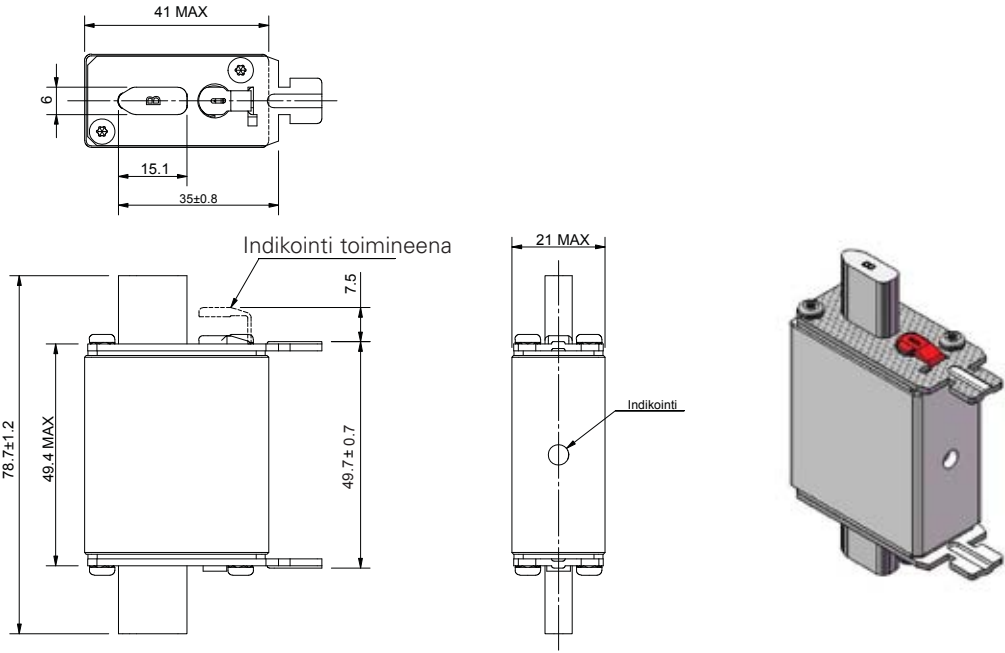


Koko 000



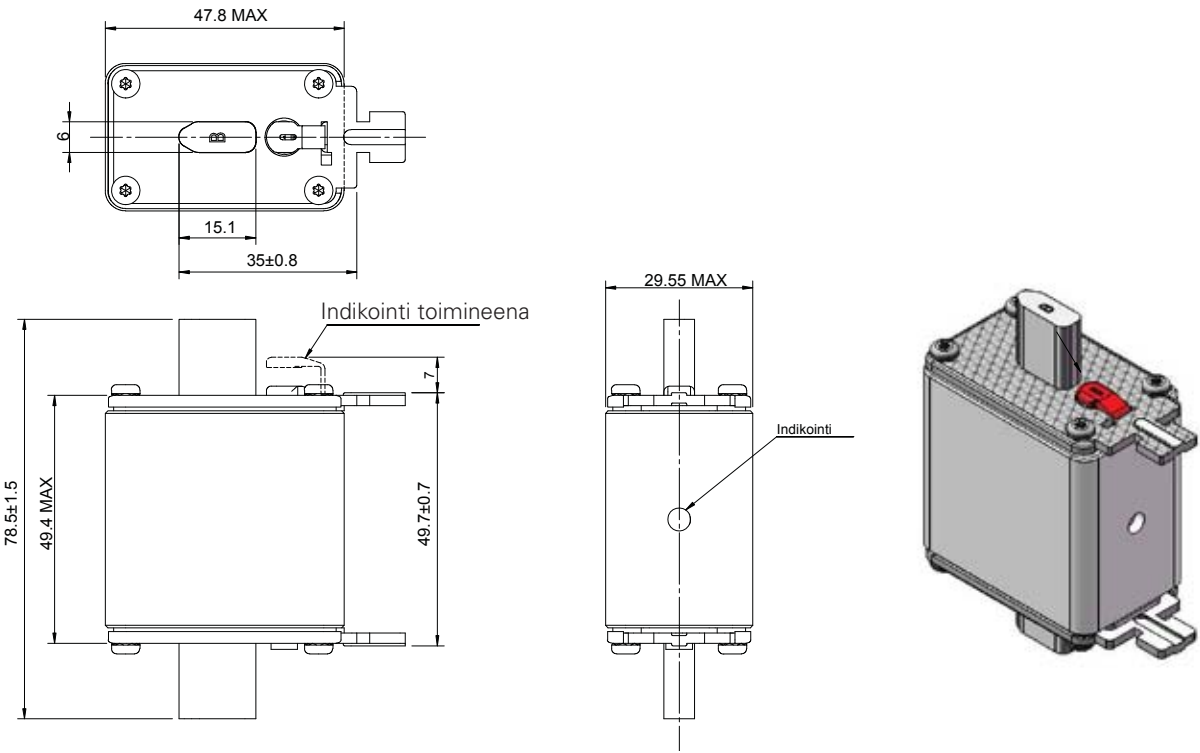


Koko 00



Mitat - mm

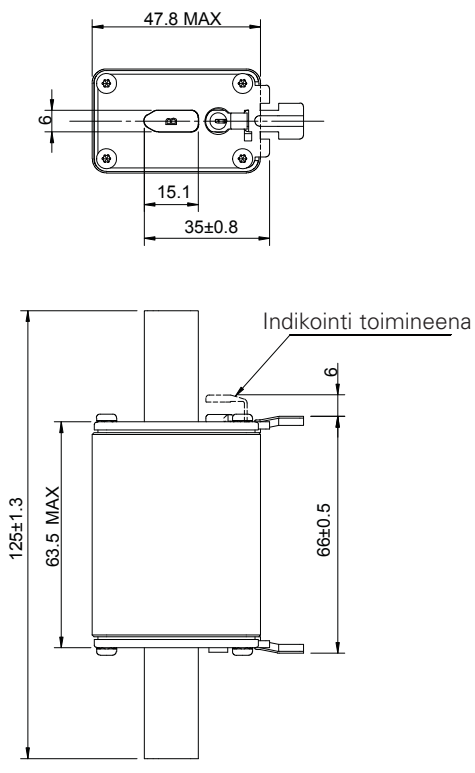

Koko 0

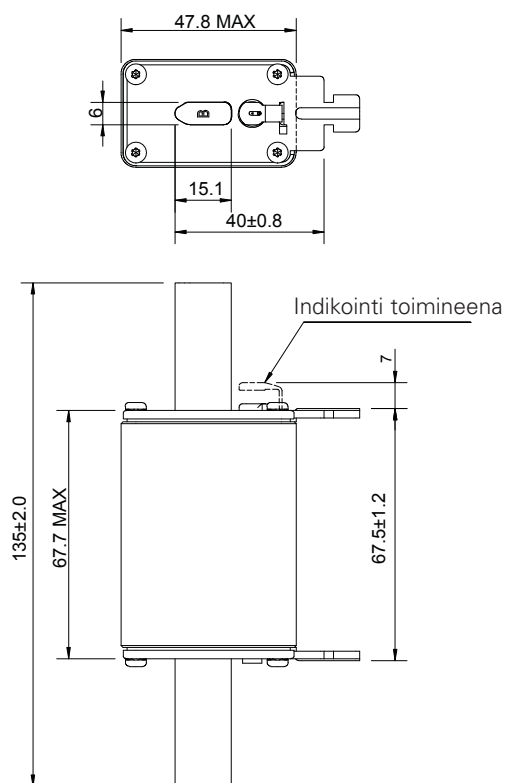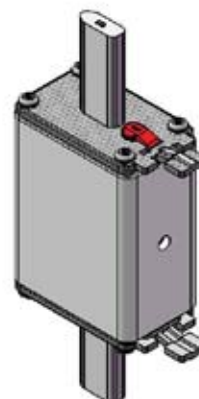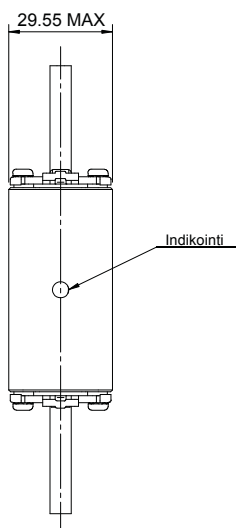



Koko 01

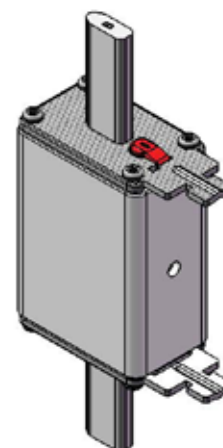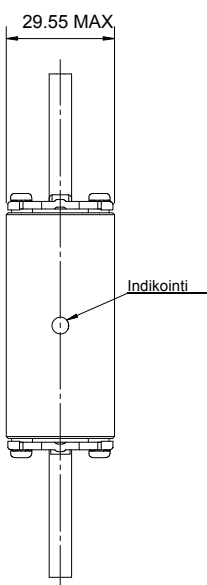



Kahvasulakkeiden mitat

Mitat - mm

Pienjännite

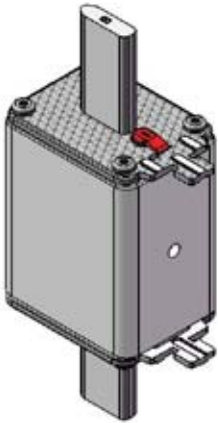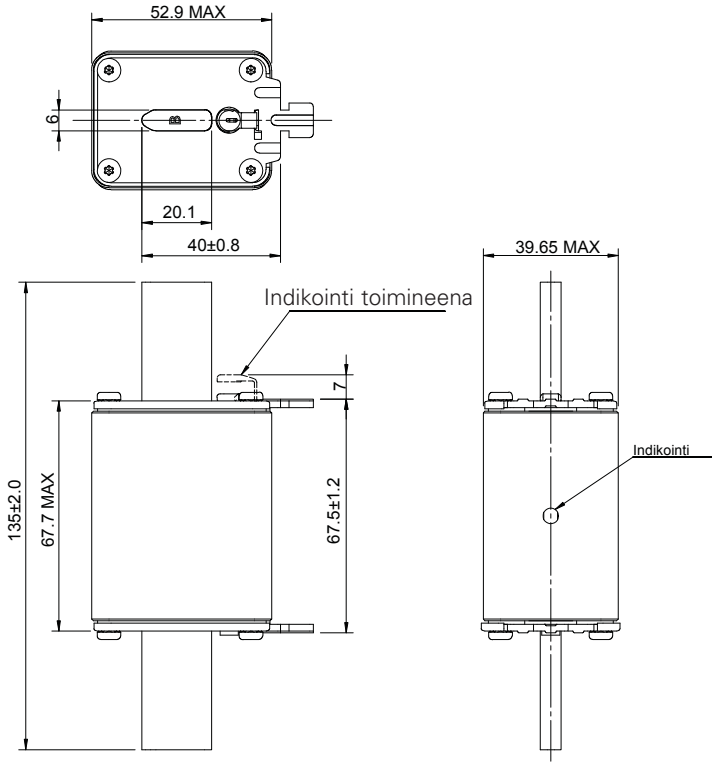



Koko 1

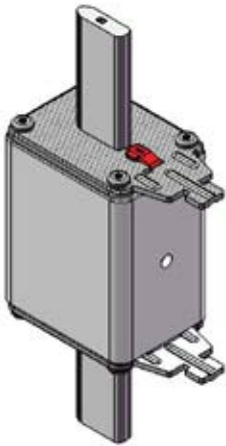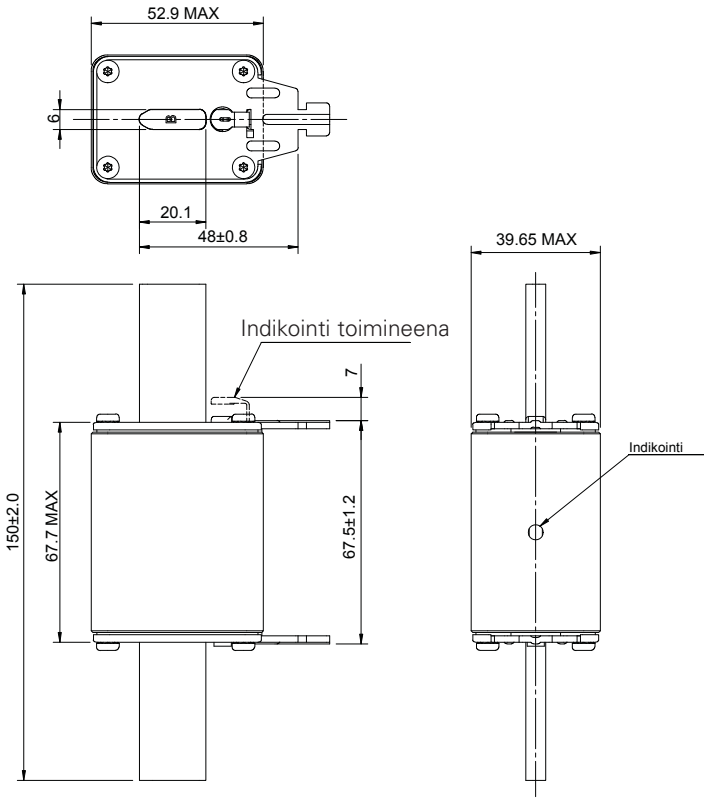



Koko 02

Kahvasulakkeiden mitat

Mitat - mm

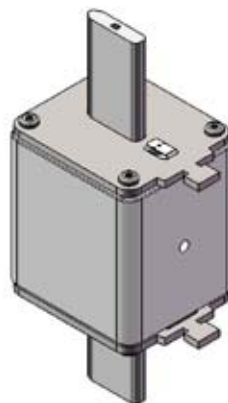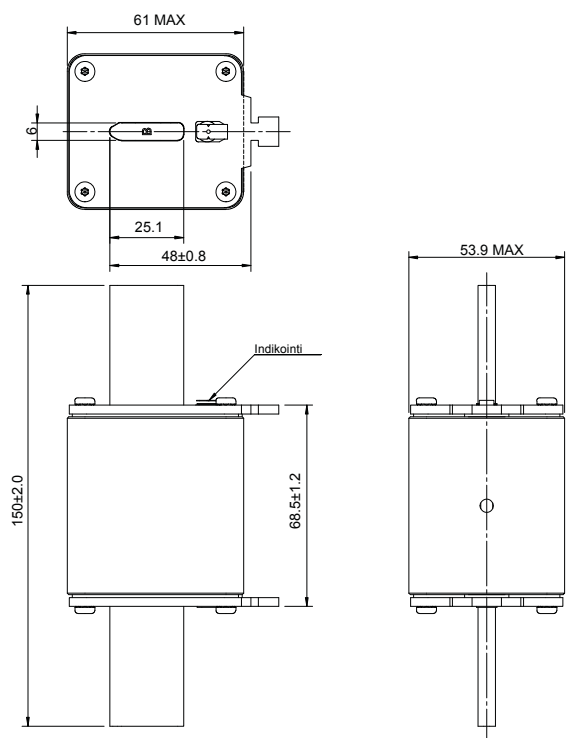

Koko 2

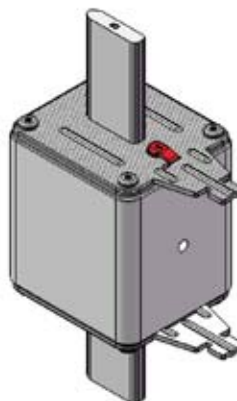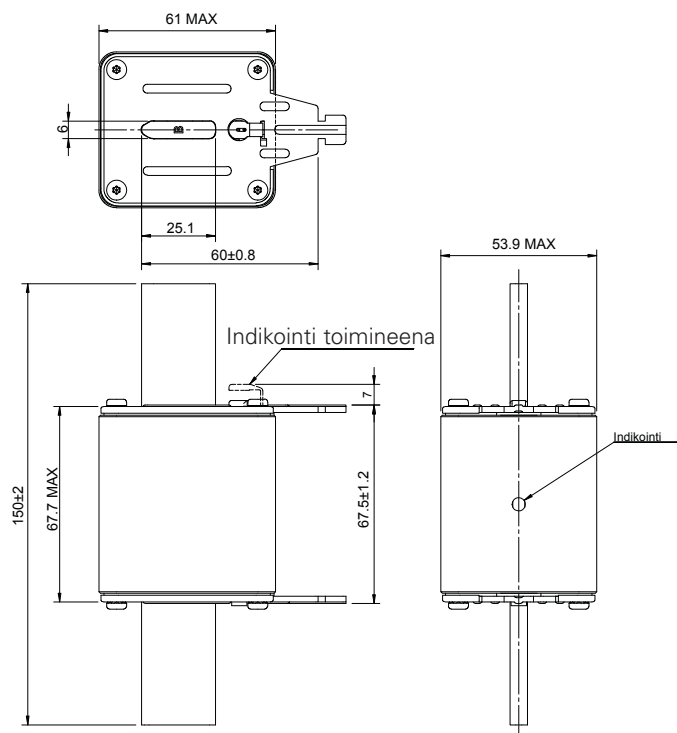


Koko 03

Kahvasulakkeiden mitat

Mitat - mm

Pienjännite

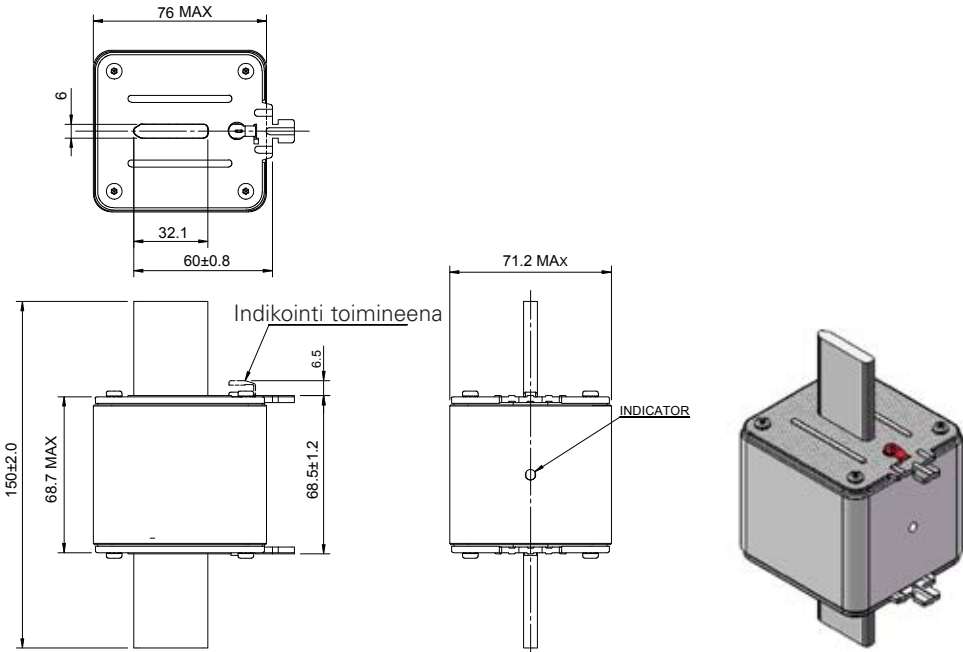

Koko 3

Koko 4 mittakuvat, ota yhteyttä

Kahvasulakealustat

SD- ja TD- kahvasulakealustat

TD-D ja SD-D, asennus joko DIN-kiskoon tai taustalevyyn

Tyyppi	Koko	Napojen lukumäärä	Virta A	Pakkaus	Snro
SD00-D	000/00	1-napainen	160	3	
TD00-D	000/00	3-napainen	160	1	
TD00-DI*	000/00	3-napainen	160	1	
SD1-D	1	1-napainen	250	3	
TD1-D	1	3-napainen	250	1	
SD2-D	2	1-napainen	400	3	
SD2-DD**	2	1-napainen	400	3	
TD2-D	2	3-napainen	400	1	
TD2-DD**	2	3-napainen	400	1	
SD3-D**	3	1-napainen	630	3	
TD3-D**	3	3-napainen	630	1	

* 3-napainen integroitu alusta

** Kaksoisklipsi


Data sivu 10163

SD-S- sarja -taustalevyasennus

Tyyppi	Koko	Napojen lukumäärä	Virta A	Pakkaus	Snro
SD00-S	00	1-napainen	160	3	
SD1-S	1	1-napainen	250	3	
SD2-S	2	1-napainen	400	3	
SD3-S	3	1-napainen	630	3	
SD4-S	4	1-napainen	1250	1	
SD4-S1600	4	1-pole	1600	1	

Data sivu 10163

NH alustojen mitat - mm

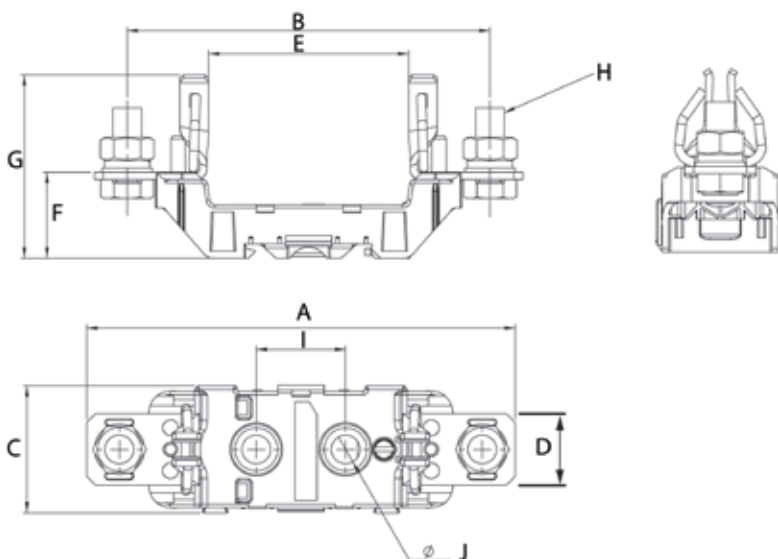

1-napainen, Koko 00

Koko	Napojen lukumäärä	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
NH00	1-napainen	120	102	35.5	20	56	24	51	M8x20	25	8




Pienjännite




NH alustojen mitat - mm

Pienjämäte

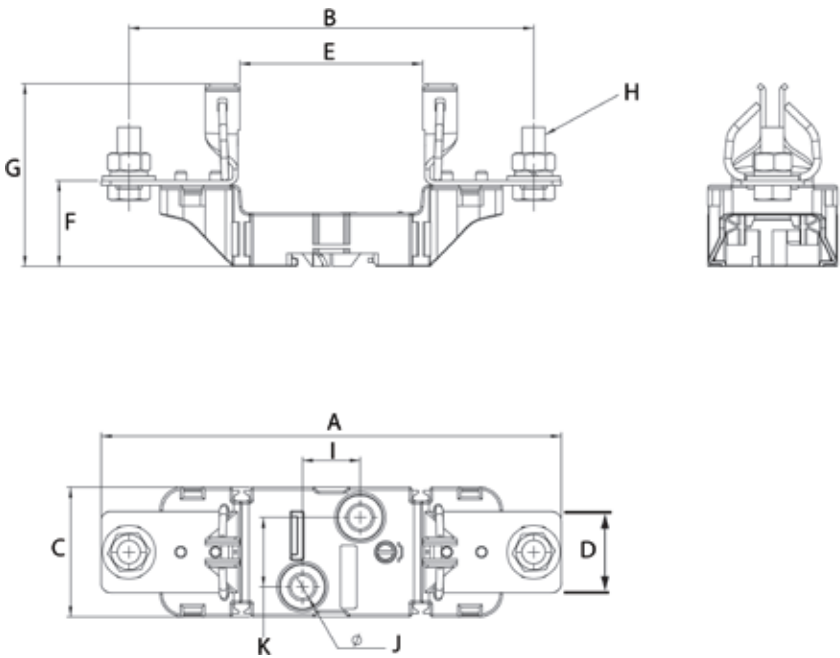

1-napainen, koot 1, 2 ja 3


Koko	Napa/Tyyppi	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
NH1	1-napainen	199	175	56	35	79	37	78	M10x25	25	10	30
NH2	1-napainen	224	199	56	35	79	37.5	86	M10x25	25	10	30
	1-napainen, 2 joustaa	223	199	56	35	82	37	79	M10x25	25	10	30
NH3	1-napainen	239	209	56	36	82	37.5	88	M12x30	25	10	30

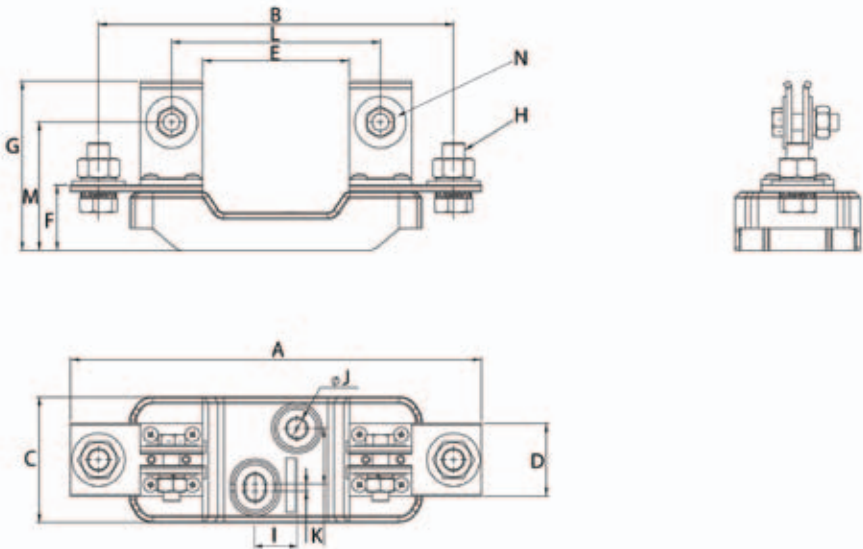

1-napainen, Koko 4


Koko	Napa/Tyyppi	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
NH4	1-nap 1250A	295	255	90	52	105	47	122	M16x40	30	14	40	150	92	M12x40
	1-nap 1600A	295	255	90	60	105	50	125	M16x40	30	14	40	150	92	M12x40

NH alustojen mitat - mm

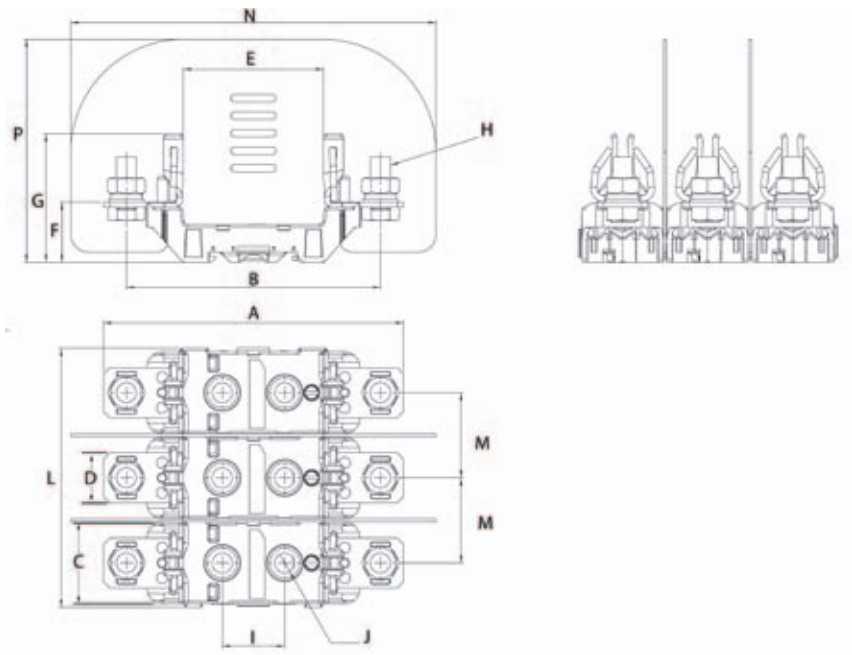

3-napaa, Koko 00

Koko	Napa/ Tyyppi	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P
NH00	3-napainen	120	102	35.5	20	56	24	51	M8x20	25	8	-	103.5	34	146	89

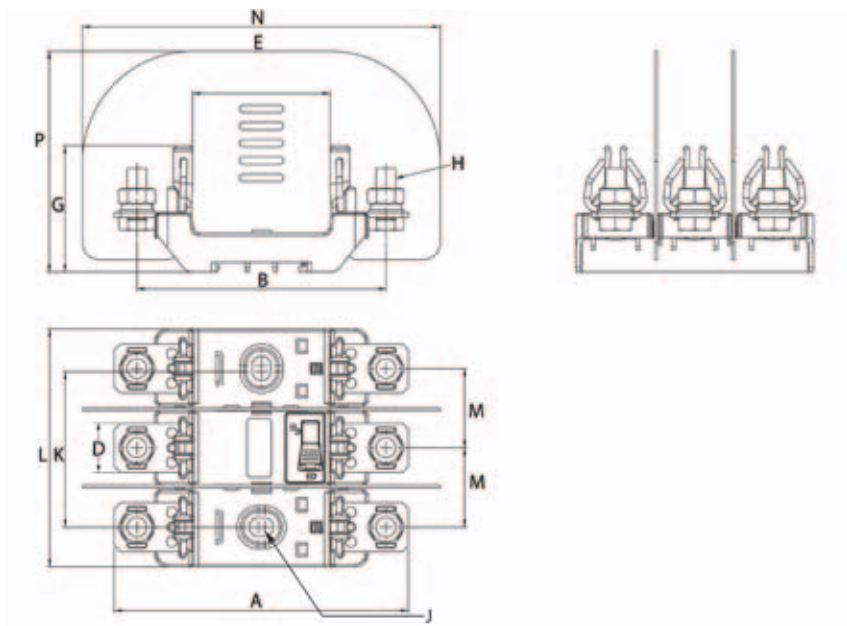


Integral 3-pole, Koko 00

Koko	Napa/Tyyppi	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P
NH00	3-nap integ.	120	102	-	20	56	24	51	M8x20	-	7.5x10	63.5	97	32.3	146	90

NH Sulakealusta

NH alustojen mitat - mm

Pienjännite

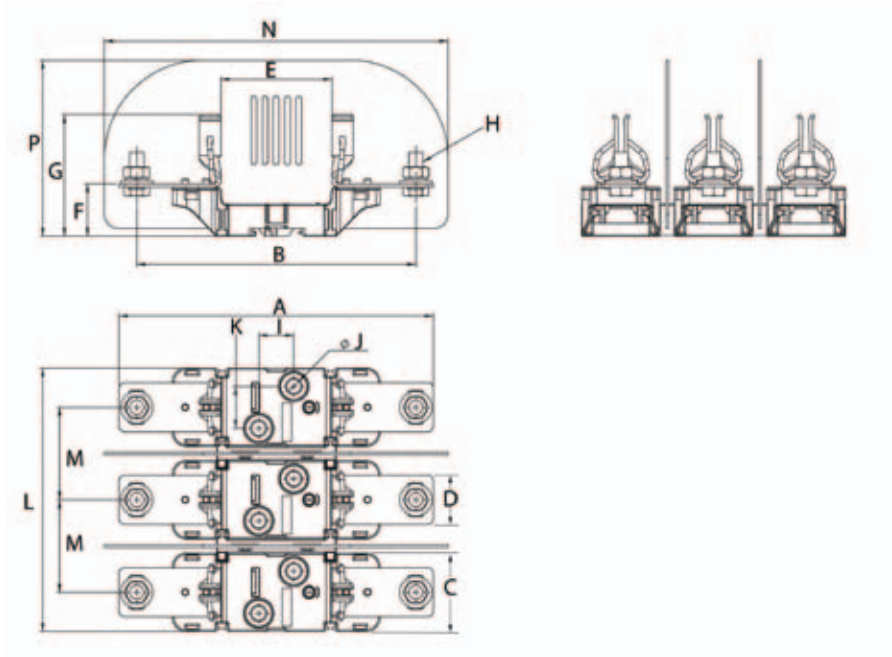

3-napaa, koot 1, 2 ja 3

Koko	Napa/Tyyppi	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P
NH1	3-napainen	199	175	56	35	79	37	78	M10x25	25	10	30	188	66	245	125.5
NH2	3-napainen	224	199	56	35	79	37.5	86	M10x25	25	10	30	188	66	245	125.5
	3-nap, 2 jouta	223	199	56	35	82	37	79	M10x25	25	10	30	188	66	245	125.5
NH3	3-napainen	239	209	56	36	82	37.5	88	M12x30	25	10	30	221	82.5	260	137.5

NH kahvasulaketarvikkeet

Oikosulkuveitset 160 - 630 A

Tyyppi	Kuvaus	Koko	Nimellis- virta (A)	Pakkaus	Snro
SDL-00	Oikosulkuveitsi	00	160	3	31 150 99
SDL-1	Oikosulkuveitsi	1	250	3	31 150 97
SDL-2	Oikosulkuveitsi	2	400	3	31 150 98
SDL-3	Oikosulkuveitsi	3	630	3	31 150 91

Data sivu 10163



Vaihtokahva

Tyyppi	Kuvaus	Koko	Nimellis- virta (A)	Pakkaus	Snro
FEH	Vaihtokahva	00-3	N/A	1	31 152 61

Data sivu 10163



Kosketussuojat

Tyyppi	Alusta	Kuvaus	Koko	Nimellis- virta (A)	Pakkaus	Snro
SD12-SK	SD1	2 liittimien ja 1 sulakkeen kosketussuojaa	NH1	250	1	
SD12-SK	SD2	2 liittimien ja 1 sulakkeen kosketussuojaa	NH2	400	1	
SD3-SK	SD3	2 liittimien ja 1 sulakkeen kosketussuojaa	NH3	630	1	

Data sivu 10163




NH kahvasulaketarvikkeet

Protection accessories

Tyyppi	Kuvaus	Koko	Nimellis- virta (A)	Pakkaus	Snro
SD00-PB	Erotuslevy 2 kpl:ttas	NH00	160	2	
SD12-PB	Erotuslevyjä ja yhdistyspaloja 2 kpl:tta	NH1	250	2	
SD12-PB	Erotuslevyjä ja yhdistyspaloja 2 kpl:tta	NH2	400	2	
SD3-PB	Erotuslevyjä ja yhdistyspaloja 2 kpl:tta	NH3	630	2	

Data sivu 10163



Erotuslevy



Yhdistyspala

IP-suojaus


Tyyppi	Sulakekoko	Nimellis- virta (A)	Pakkaus	Snro
TD00-IP20	NH00	160	1	
TD00-IP20I	NH00	160	1	
TD1-IP20	NH1	250	1	
TD2-IP20	NH2	400	1	
TD3-IP20	NH3	630	1	

Data sivu 10163

Koko	Virta (A)	Tuote- numero	Sulakesuoja	Liitinsuoja	Erotuslevy	Yhdistyspala	Integroitu suoja	Kuvaus
NH00	160	TD00-IP20	3	6	2			IP20 suojauskitti TD00-D alustalle, sisältää liitinsuojat, erotuslevyt ja sulakesuojat
NH00	160	TD00-IP20I					1	Integroitu suoja 3-vaihealustalle, sisältää erotuslevyt ja liitinsuojat
NH00	160	TD00-IP20IC	3				1	Integroitu suoja 3-vaihealustalle, sisältää erotuslevyt, liitinsuojat ja sulakesuojat
NH1	250	TD1-IP20	3	6	2	2		TIP20 suojauskitti kokojen 1-3 alustalle, sisältää liitinsuojat, erotuslevyt ja sulakesuojat
NH2	400	TD2-IP20	3	6	2	2		
NH3	630	TD3-IP20	3	6	2	2		



TD00-IP20



TD00-IP20I



TD00-IP20IC



TD(koko 1 - 3)IP20

Mikrokytkimet

Tyyppi	Kuvaus	Pakkaus	Snro
170H0235	Mikrokytkin	1	
170H0236	Mikrokytkin	1	

Data sivu 10163



NH kahvasulake	Koko	000	00	0	01	1	2	3
Mikrokytkin tyyppi		170H0236	170H0236	170H0236	170H0235	170H0236	170H0235 tai 170H0236	170H0235