


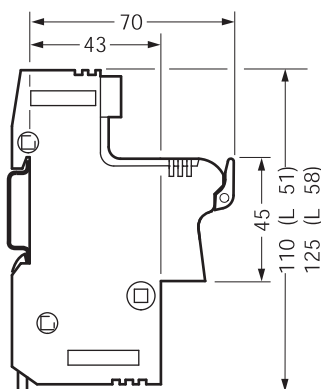

Varokealustat L51

Putkisulakkeille gG, 14 x 51 mm
50 A - 690 V ~.

Varokealustat L38

Putkisulakkeille gG, 22 x 58 mm
125 A - 690 V ~

Toimitus:

- ilman putkisulaketta
- suljettuina
- ilman lukkolaitetta

Täyttää normit IEC 947-3 ja NF C 63-210.

Käytetään sähkölaitteiden ja kaapeleiden suojaamiseksi ylivirrasta ja oikosuluilta.

Varokealustoihin voidaan liittää:

- merkkivalo putkisulakkeen tilan indikointiin.
- hälytyskosketin sähkökatkosten indikointiin.

Varokealustojen avautuvat luukut voidaan lukita auki-asentoon.

Liitäntä:

L51:
25 mm² hienosäikeinen
35 mm² lanka

L58:
35 mm² hienosäikeinen
50 mm² lanka

Tekniset tiedot kts. s. 674



LS604

Varokealustat L51, 14 x 51 mm

Tuote	Mod.	Pakk.	Snro	Tyyppi
Varokealusta, 1-vaihe, 1-nap.	1	12	31 752 71	LS601
Varokealusta, 1-vaihe + nolla, 1-nap.	2	6	31 752 75	LS612
Varokealusta, 2-vaihetta, 2-nap.	2	6	31 752 72	LS602
Varokealusta, 3-vaihetta, 2-nap.	3	4	31 752 73	LS603
Varokealusta, 3-vaihetta + nolla, 2-nap.	4	3	31 752 74	LS604



LS703

Varokealustat L58, 22 x 58 mm

Tuote	Mod.	Pakk.	Snro	Tyyppi
Varokealusta, 1-vaihe, 1-nap.	1	12	31 752 76	LS701
Varokealusta, 1-vaihe + nolla, 1-nap.	2	6	31 752 80	LS712
Varokealusta, 2-vaihetta, 2-nap.	2	6	31 752 77	LS702
Varokealusta, 3-vaihetta, 2-nap.	3	4	31 752 78	LS703
Varokealusta, 3-vaihetta + nolla, 2-nap.	4	3	31 752 79	LS704



LS670

Mikrokytkin 5 A - 250 V ~

Tuote	Pakk.	Snro	Tyyppi
Mikrokytkin, 14 x 51, 1-nap.	1	31 752 81	LS670
Mikrokytkin, 22 x 58, 1-nap.	1	31 752 83	LS770
Mikrokytkin, 14 x 51, 3-nap.	1	31 752 82	LS671
Mikrokytkin, 22 x 58, 3-nap.	1	31 752 84	LS771



LS672

Merkkivalo 230 V ~

Ominaisuudet:

- hajonneen merkkilampun tilalle (varaosa)

Tuote	Pakk.	Snro	Tyyppi
Merkkivalo alustoille L51 (14 x 51)	1	31 752 85	LS672