



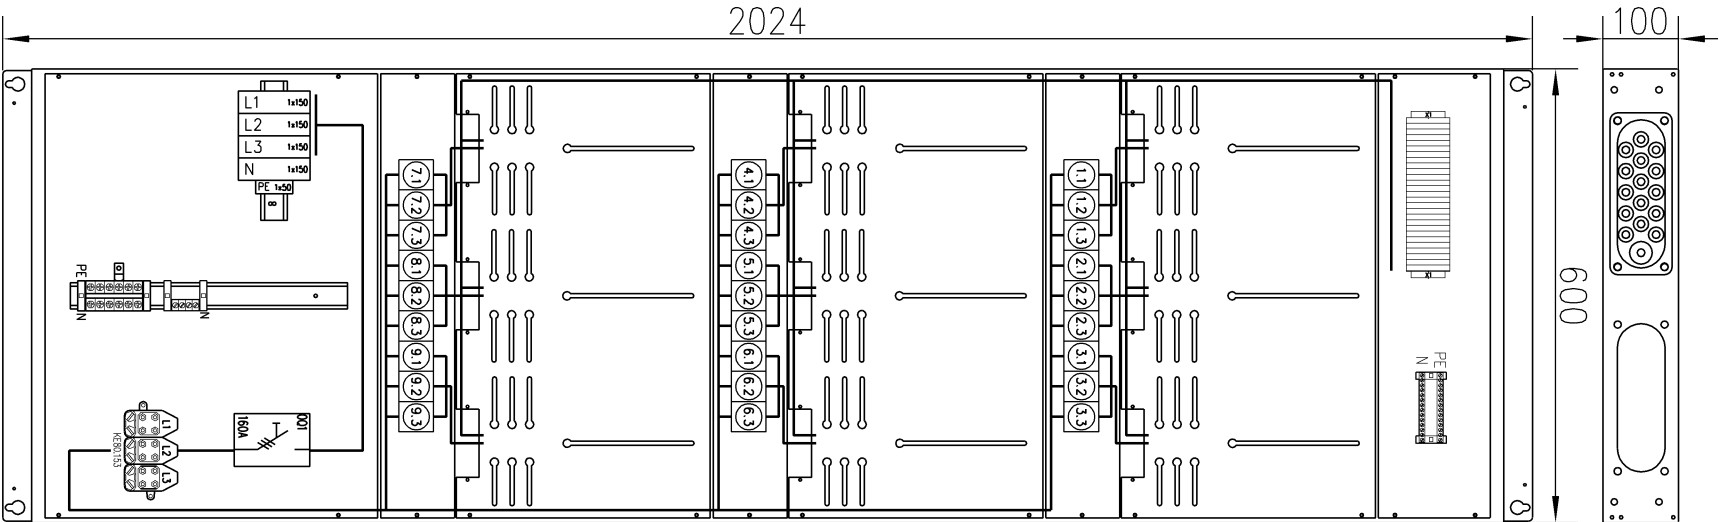

JOHDOTUS	kW	A/A	NIMITYS	NRO
			Pääkytkin	
		160 A		
		/25		1
		/25		2
		/25		3
		/25		4
		/25		5
		/25		6
		/25		7
		/25		8
		/25		9

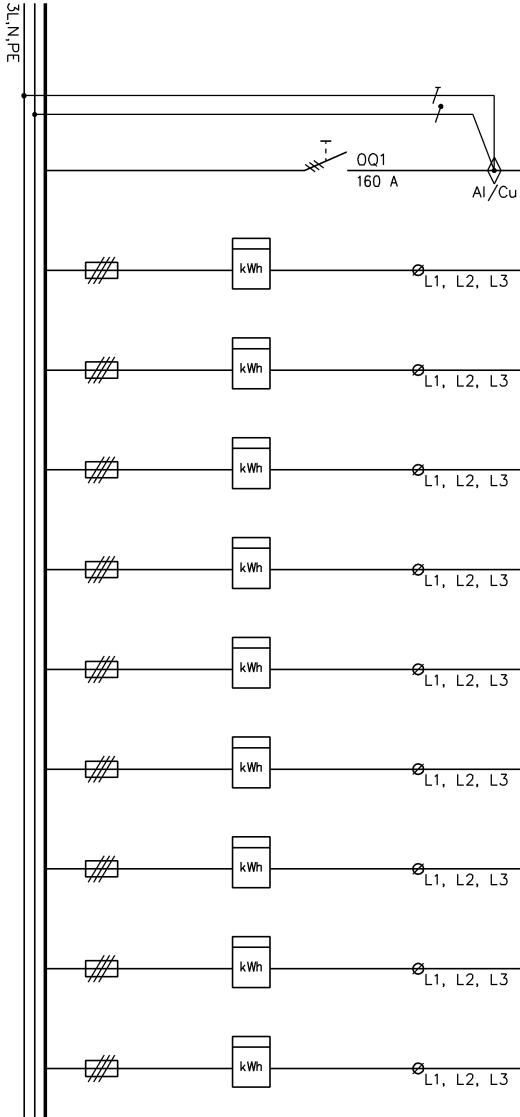

EN 61 439-1,-2		Sähkö n:o		3331452
Malli mirri 160/325.09(A)				
Pl / kW	I _{na} / A	Un / V	Ph / kW	
Kotelointiluokka			IP 20	
Nimellisjännite	U _n		400 V	
Apupiirin nimellisjännite	- V			
Nimellisieristysjännite	U _i		400 V	
Nimellisvirta, keskus	I _{na}		160 A	
Nimellisvirta, piiri	I _{nc}		60A	
Terminen rajoitusta	I _{ew} I _s		<10 kA	
Dynaminen rajoitusta	I _{pk}		<17 kA	
Nimellinen tosotuskerron	2--3 autom./vuote 0,8			
Nimellisteho	50 Hz			
Suojous sähköskulta	Suojimood. ja kotelointi			
Moodotusjärjestelmä	TN-S järjestelmä			
Ympäristöolosuhteet	Normaalit			
EMC-käyttöympäristö	A ja B			
Paino	- kg			

UTU OY			
mirri		IP 20	
InA	160 A	Icw	<10 kA
Un	400 V	Ipk	<17 kA
CE		FI	
EN 61439-1,-2			



UTU OY
AHJONTIE 1, 28401 ULVILA
Puh. 02-550 800

Urakoitsija

Kohde

Suunn. RP

Tark. JK

Hyv. PK

Pvm. 11.1.2019

Muutos

Suinde 1:10 (A3)

KOKOONPANOKUVA

Keskustunnus

Lehti 1/1

Arkistotunnus

Piir. n:o

3331452