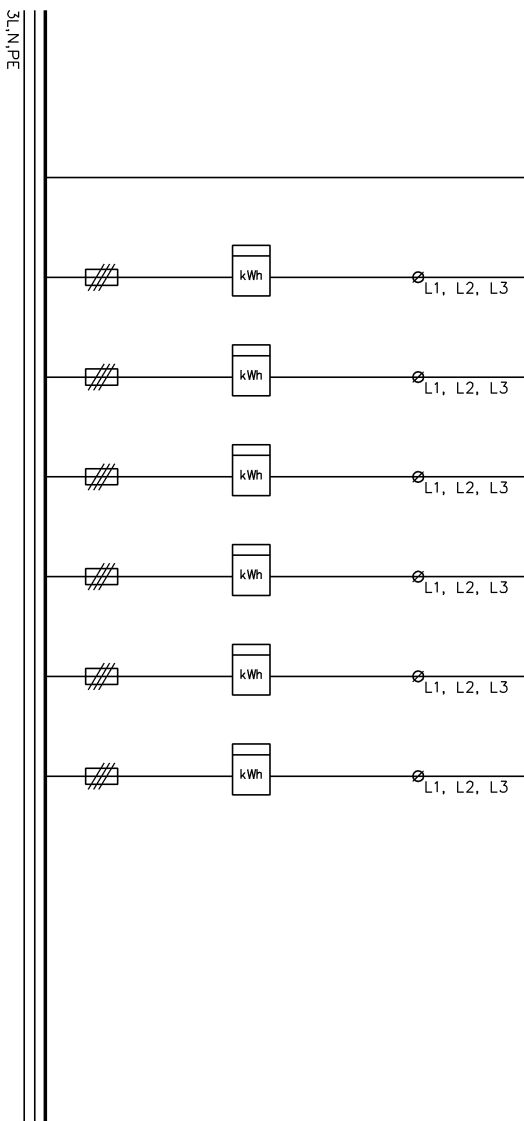
[illegible]

EN 61 439-1,-2	Sähkö n:o			3331460
Malli	mirri 325.06(A)			
P _L / kW	I _{NA} / A	U _N / V	P _H / kW	
Kotelointiluokka	IP 20			
Nimellisjännite	U _N 400 V			
Apupiirin nimellisjännite	- V			
Nimellisvirtajännite	U _I 400 V			
Nimellisvirta, keskus	I _{NA} 250 A			
Nimellisvirta, piirit	I _{NC} 40A			
Terminen rajoitvirta	I _{cs 1s} <10 kA			
Dynaaminen rajoitvirta	I _{pk} <17 kA			
Nimellinen lasotuskerron	2--3 autom./vaihte 0,8			
Nimellistoajuus	50 Hz			
Suojous sähköiskulta	Suojamoodi, ja kotelointi			
Moodolitusjärjestelmä	TN-S järjestelmä			
Ympäristöolot	Normaalit			
EMC-käytötympäristö	A ja B			
Paino	- kg			

UTU OY	
mirri	IP 20
InA 250 A	Icw <10 kA
Un 400 V	Ipk <17 kA
  EN 61439-1,-2	