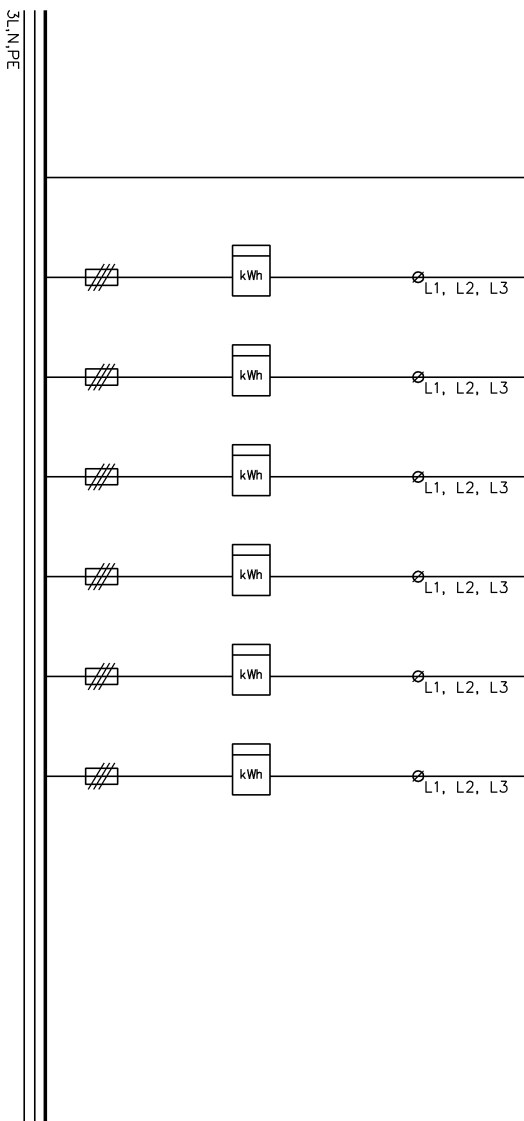
[illegible]

EN 61 439-1,-2	Sähkö n:o	3331462
Malli	mirri 325.06(V)	
P _L / kW	I _{NA} / A	U _N / V
Kotelointiluokka		P _H / kW
Nimellisjännite		IP 20
Apuvirta nimellisjännite		U _N 400 V
Nimellisviritys/jännite		- V
Nimellisvirta, keskus		U _I 400 V
Nimellisvirta, piirit		I _{NA} 250 A
Terminen rajoirta		I _{NC} 40 A
Dynaaminen rajoirta		I _{cs 1s} <10 kA
Nimellinen kasotuskerron		I _{pk} <17 kA
		2--3 autom./vaihte 0,8
Nimellisteho		50 Hz
Suojous sähköiskulta		Suojomoode, ja kotelointi
Moodolitusjärjestelmä		TN-S järjestelmä
Ympäristöolot		Normaalit
EMC-käytötympäristö		A ja B
Paino		- kg

UTU OY	
mirri	IP 20
InA 250 A	Icw <10 kA
Un 400 V	Ipk <17 kA
  EN 61439-1,-2	