



2 x MC-MULTIGATE 16
Aihiot 3x20.5

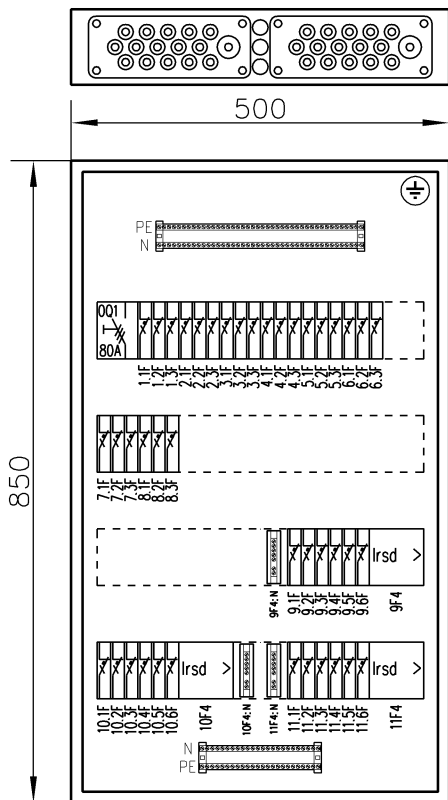

Keskukseen syvyys 100 mm



Aihiot 1x48 mm

EN 61 439-3	Sähkö n:o	3332113	Nimellinen tasoituskerroin	2--3 autom./vaihe 0,8
Malli	bulldog	3842		4--5 autom./vaihe 0,7
P _L / kW	I _{nA} / A	U _n / V	P _H / kW	6--9 autom./vaihe 0,6
Nimellisjännite	U _n	400 V	Nimellistajuus	50 Hz
Apupiirin nimellisjännite	-	V	Suojous sähköiskulta	Suojamaad. ja kotelointi
Nimellisieristysjännite	U _i	400 V	Maadoitusjärjestelmä	TN-S järjestelmä
Nimellisvirta, keskus	I _{nA}	50 A	Ympäristöolot	Normaalit
Nimellisvirta, piirit	I _{nC}	- A	EMC-käyttöympäristö	A ja B
Terminen rajavirta	I _{cw 1s}	< 10 kA	Paino	- kg
Dynaaminen rajavirta	I _{pk}	- kA		

bulldog


UTU OY
 MADE IN FINLAND

MALLI

I_{nA}
 EN

U_n
 IP

F
 TYÖ N:o


UTU OY
 AHJONTIE 1, 28400 ULVILA
 Puh. 02-550 800
 www.utu.eu

Suunn.	JP	Pvm.	09.11.2015
Tark.	TV	Muutos	TV/18.8.2016
Hyv.	PK	Suhde	1:10 (A4)

KOKOONPANOKUVA
 Keskustunnus

Lehti 1/3
 Piir. n:o

3332113

