



2 x MC-MULTIGATE 16
Aihiot 3x20.5

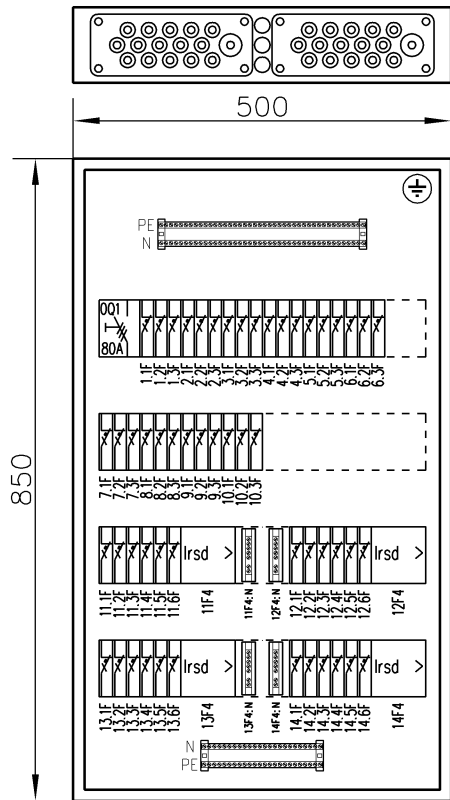

Keskuksen syvyys 100 mm



Aihiot 1x48 mm

EN 61 439-3	Sähkö n:o	3332118	Nimellinen tasoituskerroin	2--3 autom./vaihe 0,8
Malli	bulldog	3854 63A		4--5 autom./vaihe 0,7
P _L / kW	I _{nA} / A	U _n / V	P _H / kW	6--9 autom./vaihe 0,6
Nimellisjännite	U _n	400 V	Nimellistajuuus	50 Hz
Apupiirin nimellisjännite	-	V	Suojous sähköiskulta	Suojamaad. ja kotelointi
Nimelliseristysjännite	U _i	400 V	Maadoitusjärjestelmä	TN-S järjestelmä
Nimellisvirta, keskus	I _{nA}	63 A	Ympäristöolot	Normaalit
Nimellisvirta, piirit	I _{nC}	- A	EMC-käyttöympäristö	A ja B
Terminen rajavirta	I _{cw 1s}	< 10 kA	Paino	- kg
Dynaaminen rajavirta	I _{pk}	- kA		

bulldog


UTU OY
 MADE IN FINLAND

MALLI **bulldog 3854 63A**

I_{nA} **63 A**
 EN **61 439-3**

U_n **400 V**
 IP **30**

F **50 Hz**
 TYÖ N:o


UTU OY
 AHJONTIE 1, 28400 ULVILA
 Puh. 02-550 800
 www.utu.eu

Suunn.	JP	Pvm.	09.11.2015
Tark.	TV	Muutos	TV/18.8.2016
Hyv.	PK	Suhde	1:10 (A4)

KOKOONPANOKUVA
 Keskustunnus

Lehti **1/3** Arkistotunnus
 Piir. n:o

3332118

KESKUS		NRO	NIMITYS	A/A	kW	JOHDOTUS
3L,N,PE 12F4 4x25A/30mA L1 L2 L3		12.1		C10		
		12.2		C10		
		12.3		C10		
		12.4		C16		
		12.5		C16		
		12.6		C16		
13F4 4x25A/30mA L1 L2 L3		13.1		C10		
		13.2		C10		
		13.3		C10		
		13.4		C16		
		13.5		C16		
		13.6		C16		
14F4 4x25A/30mA L1 L2 L3		14.1		C10		
		14.2		C10		
		14.3		C10		
		14.4		C16		
		14.5		C16		
		14.6		C16		