



2 x MC-MULTIGATE 16

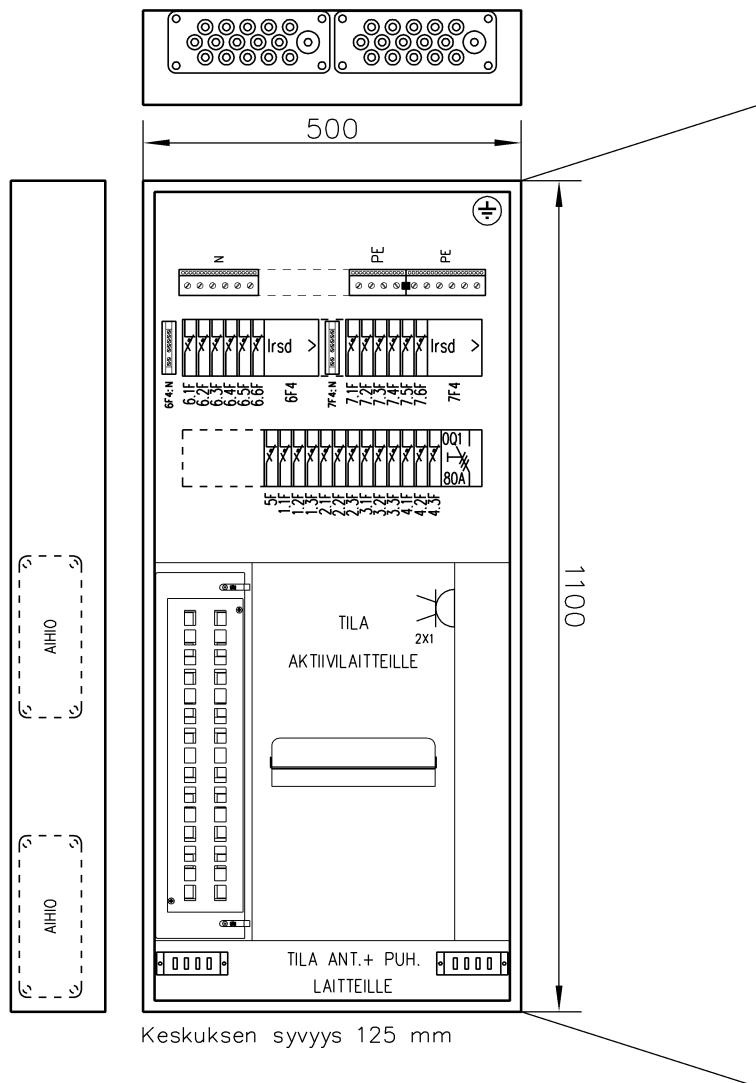

Keskuksen syvyys 125 mm



MC-MULTIGATE 16
Aihiot 1x48+1x37,5 mm

EN 61 439-3	Sähkö n:o	3332185	Nimellinen tasoituserroin	2--3 autom./vaihe 0,8
Malli	IT-bulldog	3824J V		4--5 autom./vaihe 0,7
PL / kW	I _{NA} / A	U _N / V	P _H / kW	6--9 autom./vaihe 0,6
Nimellisjännite	U _N	400 V	Nimellistaaajuus	50 Hz
Apupiirin nimellisjännite	-	V	Suojaus sähköiskulta	Suojamaad. ja kotelointi
Nimellisristysjännite	U _i	400 V	Maadoitusjärjestelmä	TN-S järjestelmä
Nimellisvirta, keskus	I _{NA}	50 A	Ympäristöolot	Normaalit
Nimellisvirta, piirit	I _{NC}	- A	EMC-käyttöympäristö	A ja B
Terminen rajavirta	I _{cw 1s}	< 10 kA	Paino	- kg
Dynaaminen rajavirta	I _{pk}	- kA		

bulldog



UTU OY
MADE IN FINLAND



MALLI IT-bulldog 3824J V

I_{NA} 50 A

EN 61 439-3

U_N 400 V

IP 30

F 50 Hz

TYÖ N:o



UTU OY
AHJONTIE 1, 28400 ULVILA
Puh. 02-550 800
www.utu.eu

Suunn.

RP

Pvm.

7.1.2019

KOKOONPANOKUVA

Lehti

1/2

Arkistotunnus

Tark.

JK

Muutos

Keskustunnus

Piir. n:o

Hyv.

PK

Suhde

1:10 (A4)

3332185

