


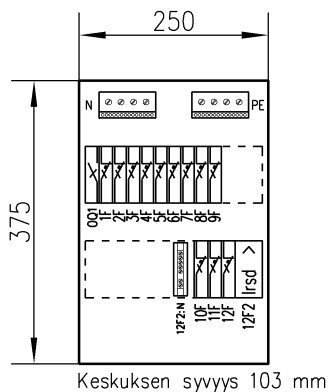

EN 61 439-3	Sähkö n:o	3332304	Nimellinen tasoituskerroin	2--3 autom./vaihe 0,8
Malli	pointer 1P3412 (1-vaih.)			4--5 autom./vaihe 0,7
P _L / kW	I _{nA} / A	U _n / V	P _H / kW	6--9 autom./vaihe 0,6
Nimellisjännite	U _n	230 V	Nimellisaajuus	50 Hz
Apupiirin nimellisjännite	-	V	Suojaus sähköiskulta	Suojaeristys ja kotelointi
Nimellisieristysjännite	U _i	400 V	Maadoitusjärjestelmä	TN-S järjestelmä
Nimellisvirta, keskus	I _{nA}	35 A	Ympäristöolot	Normaalit
Nimellisvirta, piirit	I _{nC}	- A	EMC-käyttöympäristö	A ja B
Terminen rajavirta	I _{cw 1s}	< 10 kA	Paino	- kg
Dynaaminen rajavirta	I _{pk}	- kA		

pointer

	UTU OY MADE IN FINLAND		
MALLI	pointer 1P3412 (1-vaih.)		
I _{nA}	35 A	EN	61 439-3
U _n	230 V	IP	30
F	50 Hz	TYÖ N:o	

KESKUS	NRO	NIMITYS	A/A	kW	JOHDOTUS
		Pääkytkin	40A		
	1		C10		
	2		C10		
	3		C10		
	4		C10		
	5		C10		
	6		C10		
	7		C10		
	8		C16		
	9		C20		
	10		C10		
	11		C16		
12		C16			