


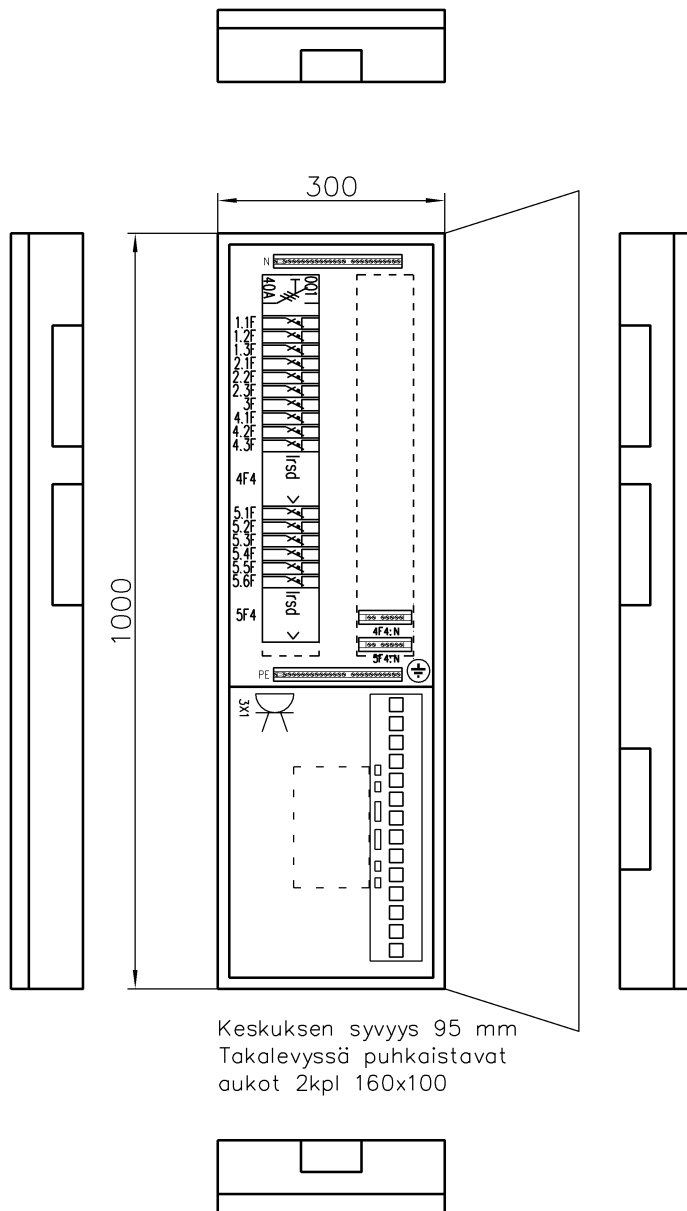

KESKUKSESSA SUOJAOSI

EN 61 439-3		Sähkö n:o 3332361		Nimellinen tasoituskerroin	2-3 autom./vaihe 0,8
Malli IT-pointer 3415M					4-5 autom./vaihe 0,7
P _L / kW					6-9 autom./vaihe 0,6
I _{nA} / A		U _n / V		P _H / kW	
Nimellisjännite U _n 400 V					Nimellistaajuus 50 Hz
Apupiirin nimellisjännite - V				Suojaus sähköiskulta	Suojamaad. ja kotelointi
Nimellisieristysjännite U _i 400 V				Maadoitusjärjestelmä	TN-S järjestelmä
Nimellisvirta, keskus I _{nA} 35 A				Ympäristöolot	Normaalit
Nimellisvirta, piirit I _{nC} - A				EMC-käyttöympäristö	A ja B
Terminen rajavirta I _{cw 1s} < 10 kA				Paino	- kg
Dynaaminen rajavirta I _{pk} - kA					

pointer

	UTU OY MADE IN FINLAND		
MALLI	IT-pointer 3415M		
I _{nA}	35 A	EN	61 439-3
U _n	400 V	IP	30
F	50 Hz	TYÖ N:o	

